



MASTER TL5 Circular 22W/840 1CT

Opis rodziny produktów

Światłówka kołowa o średnicy 16 mm (TL5)

Cechy:

- Wysoko wydajne 3-pasmowe pokrycie fluorescencyjne
- Do wykorzystania z osprzętem elektronicznym, możliwość regulacji strumienia światła
- Zapłon w temperaturze od -15°C do +50°C
- Zastosowana technologia amalgamatowa pozwala na uzyskanie stałego strumienia światła w szerokim zakresie temperatur

Korzyści:

- Mała średnica pozwalająca na wykorzystanie bardzo płaskich opraw oświetleniowych
- Kształt dający duże możliwości przy projektowaniu systemu oświetleniowego i rozkładu światła
- Wysoka skuteczność świetlna do 83 lm/W
- Strumień świetlny niezależny od temperatury otoczenia

Zastosowania:

- Produkt dedykowany to zastosowań profesjonalnych i półprofesjonalnych
- W sklepach, biurach, hotelach, obiektach użyteczności publicznej i domach



Dane produktowe	
Kod zamówienia	642219 25
Kod produktu	871150064221925
loccod	
Nazwa produktu	MASTER TL5 Circular 22W/840 1CT
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER TL5 Circular 22W/840 1CT/10
Typ opakowania	Składany kartonik 1 szt.
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	10
Liczba opakowań w kartonie zbiorczym	10
Kod kreskowy na produkcie	8711500642219
Kod kreskowy na opakowaniu pośrednim - EAN2	

PHILIPS

Dane produktowe	
Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym	8711500642226
Kod logistyczny - 12NC	9279 650 84013
Kod ILCOS	FSCH-22/40/1B-L/P-2GX13-16
Waga netto 1 szt.	74.000 GR
Zamiennik kodu	
Trzonek	2GX13
Kształt bańki	C-T5 [C-T 16 mm]
Trwałość średnia 50% podgrz EL	12000 hr
Trwałość do 10% z podgrzewanie	8000 hr
LSF HF Ciepły 20000h,cykl 3h	- %
LSF HF Ciepły 12000h, cykl 3h	50 %
LSF HF Ciepły 8000h, cykl 3h	90 %
LSF HF Ciepły 6000h, cykl 3h	94 %
LSF HF Ciepły 4000h, cykl 3h	97 %
LSF HF Ciepły 2000h, cykl 3h	98 %
LSF HF Ciepły 16000h, cykl 3h	- %
Moc	22W
Napięcie lampy EL 25°C	75 V
Prąd lampy EL 25°C	0.300 A
Regulacja str. świetlnego	Tak
Znamionowa moc lampy EL 25°C	22.3 W
Moc lampy EL 25°C, nom	22 W
Klasa wydajności energetycznej	A
Zawartość rtęci (Hg)	7.0 mg
Kod barwy	840 [CCT of 4000K]
Wskaźnik oddawania barw	85 Ra8
Opis barwy	Chłodnobiała
Temp. barwowa	4000 K
Współrzędna chromatyczności X	380 -
Współrzędna chromatyczności Y	380 -
Średnia luminancja EL	- cd/cm2
Skuteczność świetlna HF 25°C	82 Lm/W
LLMF HF 20000h	- %
LLMF HF 16000h	- %
LLMF HF 12000h	71 %
LLMF HF 8000h	75 %
LLMF HF 6000h	79 %
LLMF HF 4000h	82 %
LLMF HF 2000h	85 %
Strumień świetlny EL 25°C	1800 Lm
Strumień świetlny EL 25°C, nom	1800 Lm
Optymalna temperatura	35 C
Prąd kalibracyjny	0.300 A
Napięcie znam. generatora HF	150 V
Opornik	250 ohm




MASTER TL5 Circular

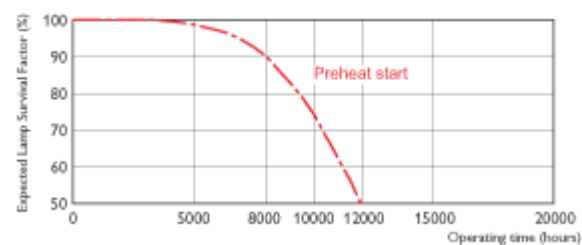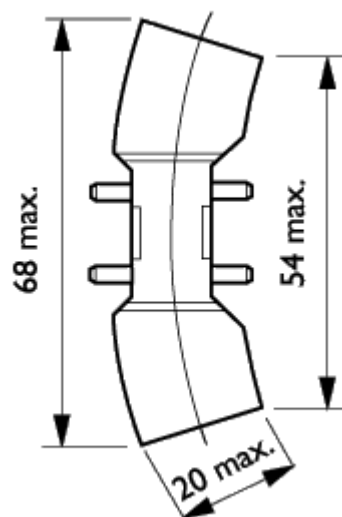

Life Expectancy 3h cycle


MASTER TL5 Circular

Trzonek 2GX13

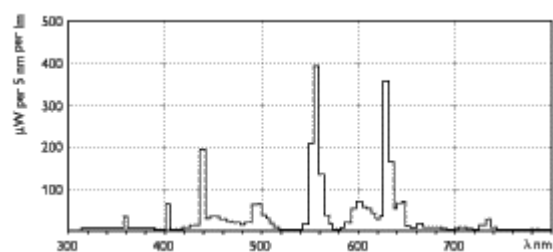


Barwa Światła /840

MASTER TL5 Circular/840

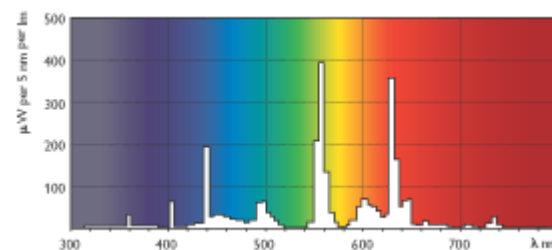


Barwa Światła /840

MASTER TL5 Circular/840

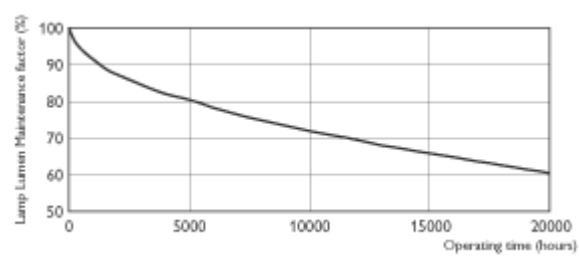

MASTER TL5 Circular

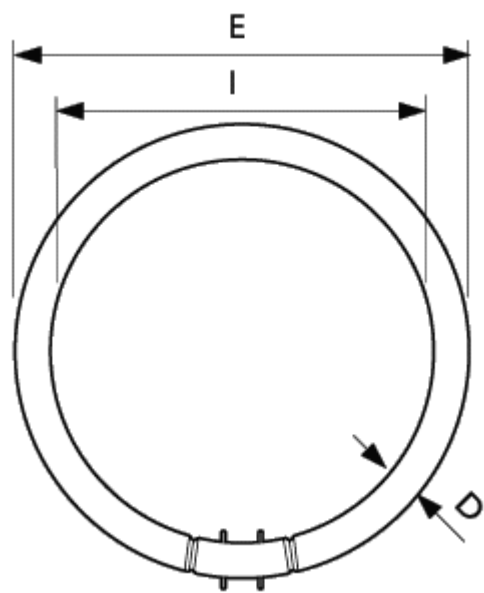

MASTER TL5 Circular

	D	D	D	D	E	E
Nazwa produktu	Min	Min	Max	Max	Min	Min
22W/840 C-T5 1CT	14	14	18	18	220	220

	E	E	I	I	I	I
Nazwa produktu	Max	Max	Min	Min	Max	Max
22W/840 C-	230	230	187	187	197	197

	E	E	I	I	I	I
Nazwa produktu	Max	Max	Min	Min	Max	Max
T5 1CT						

Nazwa produktu
22W/840 C-T5 1CT



©2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number : 0000 000 00000