



MASTER TL5 Circular

MASTER TL5 Circular 60W/830 1CT

Ta okrągła świetlówka TL5 (o średnicy bańki 16 mm) oferuje poszerzone możliwości projektowania. Wąska rura umożliwia konstruowanie niezwykle płaskich opraw oraz rozsyłanie światła we wszystkich kierunkach. Lampa nadaje się do różnych zastosowań profesjonalnych i półprofesjonalnych w miejscach takich jak sklepy, biura i obszary publiczne o niekonwencjonalnym układzie.

Danych wyrobów

• Charakterystyki ogólne

Trzonek	2GX13
Kształt bańki	C-T5 [C-T 16 mm]
Trwałość 10% z podgrz., 3h	8000 hr
Trwałość 50% z podgrz., 3h	12000 hr
LSF HF c. 2000h cykl 3h znam.	99 %
LSF HF c. 4000h cykl 3h znam.	99 %
LSF HF c. 6000h cykl 3h znam.	96 %
LSF HF c. 8000h cykl 3h znam.	89 %
LSF HF c. 12000h cykl 3h znam.	50 %
LSF HF z. 16000h cykl 3h	10 %
LSF HF c. 20000h cykl 3h znam.	1 %

• Charakterystyki świetlne

Kod barwy	830 [Tb 3000K]
Wskaźnik oddawania barw Ra	80 (min), 85 (nom), 85 (max) Ra8
Opis barwy	ciepłobiała
Temp. barwowa	3000 K
Strumień świetlny EL 25°C dop.	5000 Lm
Str. św. EL 25°C znam.	5000 Lm
Skut. św. znam. HF 25°C	83 Lm/W
LLMF HF 2000h	91 %
LLMF HF 4000h	87 %

LLMF HF 6000h	84 %
LLMF HF 8000h	81 %
LLMF HF 12000h	77 %
LLMF HF 16000h	74 %
LLMF HF 20000h	72 %
Optymalna temperatura	35 C
Współrzędna chromatyczności X	440 -
Współrzędna chromatyczności Y	403 -

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	60 W
Moc lampy EL 25°C, znam.	60.0 W
Moc lampy EL 25°C, nom.	60 W
Napięcie lampy EL 25°C	129 V
Prąd lampy EL 25°C	0.470 A
Przyciemnianie	tak

• Ochrona środowiska

Klasa wydajności energetycznej	A
Zawartość rtęci (Hg)	2.5 mg
Energy consumption kWh/1000h	66 kWh

• Charakterystyka pomiarowa

Prąd kalibracyjny	0.470 A
Napięcie znam. generatora HF	258 V

PHILIPS

MASTER TL5 Circular

Opornik 275 ohm

Liczba sztuk w 1

opakowaniu

Opakowanie zbiorcze 10

Liczba opakowań 10

kartonie zbiorczym

Kod kreskowy na 8711500642592

produkcie

Kod kreskowy na 8711500642608

opakowaniu zbior-

czym

Kod logistyczny - 927966083013

12NC

Kod ILCOS FSCH-60/30/1B-L/P-2GX13-16

Waga netto 1 szt. 206.500 gr


• Wymiary produktu

Średnica D 14 (min), 18 (max) mm
Szerokość całkowita E 367 (min), 379 (max) mm
Szerokość wewnętrzna I 334 (min), 346 (max) mm

• Dane produktu


Kod zamówienia 642592 25
Kod produktu 871150064259225
Nazwa produktu MASTER TL5 Circular 60W/830 1CT
Nazwa produktu na MASTER TL5 Circular 60W/830
zamówieniu 1CT/10

Rysunki techniczne

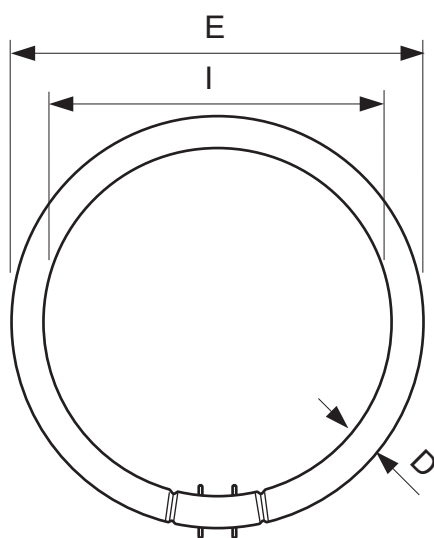



MASTER TL5 Circular 60W/830 1CT

Product	D (Min)	D (Max)	E (Min)	E (Max)	I (Min)	I (Max)
TL5-C 60W/830	14	18	367	379	334	346



2GX13

Dane fotometryczne

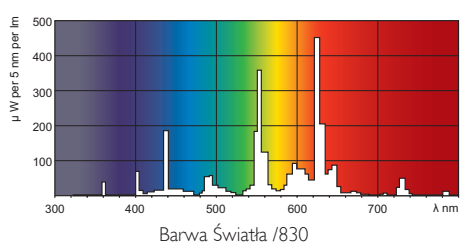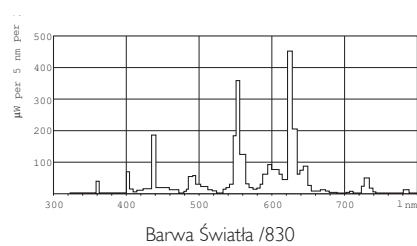

© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) lub odpowiednich podmiotów.

www.philips.pl/lighting

2014, Wrzesień 31
Dane wkrótce ulegną zmianie