

MASTER TL5 HO 90 De Luxe

MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/950 1SL

Ta świetlówka TL5 High Output (o średnicy bańki 16 mm) wyróżnia się doskonałym oddawaniem barw ($CRI \geq 90$). Oznacza to, że kolory zachowują bardziej naturalny wygląd; wydają się bogate, głębokie i nasycone jak w świetle dziennym. Lampa jest przeznaczona do zastosowań, w których priorytetem jest wierność odwzorowania barw: w przemyśle poligraficznym, bibliotekach, muzeach, szpitalach oraz sklepach (jubilerskich, kwiaciarniach, odzieżowych, tekstylnych, z wyrobami skórzanymi, z wykładzinami podłogowymi itd.).

Danych wyrobów

• Charakterystyki ogólne

Trzonek	G5
Kształt bańki	T5 [16 mm]
Trwałość 10% z podgrz., 3h	21000 hr
Trwałość 50% z podgrz., 3h	30000 hr
LSF HF c. 2000h cykl 3h znam.	99 %
LSF HF c. 4000h cykl 3h znam.	99 %
LSF HF c. 6000h cykl 3h znam.	99 %
LSF HF c. 8000h cykl 3h znam.	99 %
LSF HF c. 12000h cykl 3h znam.	99 %
LSF HF z. 16000h cykl 3h	97 %
LSF HF c. 20000h cykl 3h znam.	84 %

• Charakterystyki świetlne

Kod barwy	950 [Tb 5000K]
Wskaźnik oddawania barw Ra	92 Ra8
Opis barwy	dzienna
Temp. barwowa	5200 K
Strumień świetlny EL 25°C dop.	1525 Lm
Str. św. EL 25°C znam.	1525 Lm
Str. św. lampy EL 35°C	1750 Lm
Skut. św. znam. HF 25°C	68 Lm/W

Skut. św. znam. HF 35°C	78 Lm/W
Śr. lum. EL top 35°C	1.9 cd/cm ²
Śr. lum. EL 25°C	1.8 cd/cm ²
LLMF HF 2000h	96 %
LLMF HF 4000h	95 %
LLMF HF 6000h	94 %
LLMF HF 8000h	93 %
LLMF HF 12000h	92 %
LLMF HF 16000h	91 %
LLMF HF 20000h	90 %
Optymalna temperatura	35 °C
Współrzędna chromatyczności X	346 -
Współrzędna chromatyczności Y	359 -

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	24 W
Moc lampy EL 25°C, znam.	22.5 W
Moc lampy EL 25°C, nom.	22.5 W
Moc lampy EL 35°C	22.5 W
Napięcie lampy EL 25°C	77 V
Napięcie lampy EL 35°C	75 V
Prąd lampy EL 25°C	0.295 A
Prąd lampy EL 35°C	0.300 A
Przyciemnianie	tak



asimpleswitch.com

PHILIPS

MASTER TL5 HO 90 De Luxe

• Ochrona środowiska

Klasa wydajności energetycznej	A
Zawartość rtęci (Hg)	1.4 mg
Energy consumption kWh/1000h	25 kWh

• Charakterystyka pomiarowa

Prąd kalibracyjny	0.300 A
Napięcie znam. generatora HF	150 V
Opornik	250 ohm

• Wymiary produktu

Długość między-trzonkowa A	549.0 (max) mm
Długość B	553.7 (min), 556.1 (max) mm
Długość całkowita C	563.2 (max) mm
Średnica D	17 (max) mm



• Dane produktu

Kod zamówienia	890641 00
Kod produktu	871150089064100
Nazwa produktu	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/950 1SL
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/950 1SL/20
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	20
Liczba opakowań w kartonie zbiorczym	20
Kod kreskowy na produkcie	8711500890641
Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym	8727900895247
Kod logistyczny - 12NC	927992095024
Kod ILCOS	FDH-24/50/1A-L/P-G5-16/550
Waga netto 1 szt.	54.000 gr

Rysunki techniczne


MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/950 1SL

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL5 HO 24W/950	549.0	553.7	556.1	563.2	17

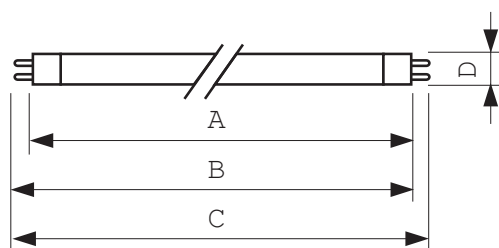


G5

Dane fotometryczne

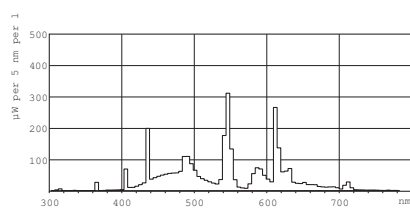

Barwa Światła TL5 /950

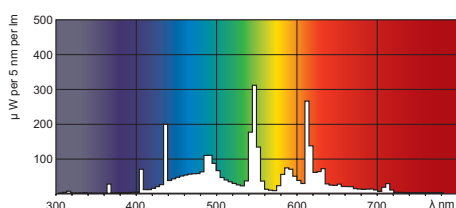

Barwa Światła TL5 /950



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) lub odpowiednich podmiotów.

www.philips.pl/lighting

2014, Październik 9
Dane wkrótce ulegną zmianie