

MASTER TL5 HO 90 De Luxe

MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/965 1SL

Ta świetlówka TL5 High Output (o średnicy bańki 16 mm) wyróżnia się doskonałym oddawaniem barw ($CRI \geq 90$). Oznacza to, że kolory zachowują bardziej naturalny wygląd; wydają się bogate, głębokie i nasycone jak w świetle dziennym. Lampa jest przeznaczona do zastosowań, w których priorytetem jest wierność odwzorowania barw: w przemyśle poligraficznym, bibliotekach, muzeach, szpitalach oraz sklepach (jubilerskich, kwiaciarniach, odzieżowych, tekstylnych, z wyrobami skórzanymi, z wykładzinami podłogowymi itd.).

Danych wyrobów

• Charakterystyki ogólne

Trzonek	G5
Kształt bańki	T5 [16 mm]
Trwałość 10% z podgrz., 3h	21000 hr
Trwałość 50% z podgrz., 3h	30000 hr
LSF HF c. 2000h cykl 3h znam.	99 %
LSF HF c. 4000h cykl 3h znam.	99 %
LSF HF c. 6000h cykl 3h znam.	99 %
LSF HF c. 8000h cykl 3h znam.	99 %
LSF HF c. 12000h cykl 3h znam.	99 %
LSF HF z. 16000h cykl 3h	97 %
LSF HF c. 20000h cykl 3h znam.	84 %

• Charakterystyki świetlne

Kod barwy	965 [Tb 6500K]
Wskaźnik oddawania barw Ra	93 Ra8
Opis barwy	chłodna dzienna
Temp. barwowa	6800 K
Strumień świetlny EL 25°C dop.	3825 Lm
Str. św. EL 25°C znam.	3825 Lm
Str. św. lampy EL 35°C	4300 Lm
Skut. św. znam. HF 25°C	71 Lm/W

Skut. św. znam. HF 35°C	80 Lm/W
Śr. lum. EL top 35°C	2.2 cd/cm ²
Śr. lum. EL 25°C	2.2 cd/cm ²
LLMF HF 2000h	96 %
LLMF HF 4000h	95 %
LLMF HF 6000h	94 %
LLMF HF 8000h	93 %
LLMF HF 12000h	92 %
LLMF HF 16000h	91 %
LLMF HF 20000h	90 %
Optymalna temperatura	35 °C
Współrzędna chromatyczności X	313 -
Współrzędna chromatyczności Y	337 -

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	54 W
Moc lampy EL 25°C, znam.	54.1 W
Moc lampy EL 25°C, nom.	54.1 W
Moc lampy EL 35°C	53.8 W
Napięcie lampy EL 25°C	120 V
Napięcie lampy EL 35°C	118 V
Prąd lampy EL 25°C	0.455 A
Prąd lampy EL 35°C	0.460 A
Przyciemnianie	tak



asimpleswitch.com

PHILIPS

MASTER TL5 HO 90 De Luxe

• Ochrona środowiska

Klasa wydajności energetycznej	A
Zawartość rtęci (Hg)	1.4 mg
Energy consumption kWh/1000h	59 kWh

• Charakterystyka pomiarowa

Prąd kalibracyjny	0.460 A
Napięcie znam. generatora HF	235 V
Opornik	255 ohm



• Wymiary produktu

Długość między-trzonkowa A	1149.0 (max) mm
Długość B	1153.7 (min), 1156.1 (max) mm
Długość całkowita C	1163.2 (max) mm
Średnica D	17 (max) mm

• Dane produktu

Kod zamówienia	869838 00
Kod produktu	871150086983800
Nazwa produktu	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/965 1SL
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/965 1SL/20
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	20
Liczba opakowań w kartonie zbiorczym	20
Kod kreskowy na produkcie	8711500869838
Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym	8727900895285
Kod logistyczny - 12NC	927993096524
Kod ILCOS	FDH-54/65/1A-L/P-G5-16/1150
Waga netto 1 szt.	104.500 gr

Rysunki techniczne


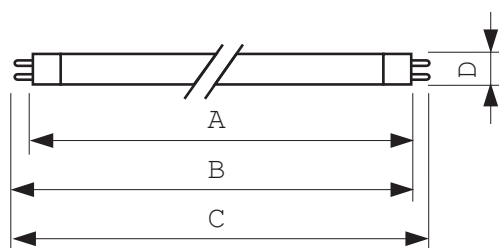


G5

MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/965 1SL

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL5 HO 54W/965	1149.0	1153.7	1156.1	1163.2	17

Dane fotometryczne

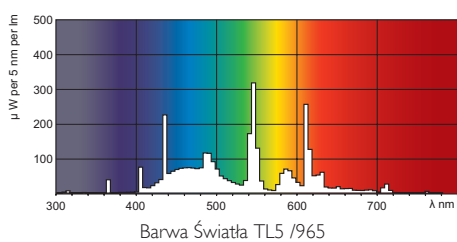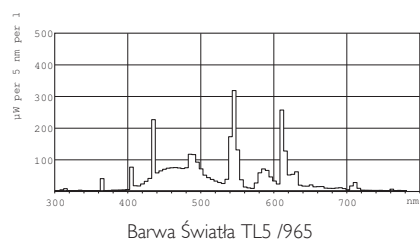

© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) lub odpowiednich podmiotów.

www.philips.pl/lighting

2014, Czerwiec 19
Dane wkrótce ulegną zmianie