



MASTER TL-D Xtreme

MASTER TL-D Xtreme 36W/840 1SL

Ta świetlówka MASTER TL-D Xtreme wyróżnia się ekstremalnie długą trwałością użytkową. Skutkuje to bardzo niskim kosztem eksploatacji lampy w całym okresie jej użytkowania. W efekcie świetnie nadaje się do miejsc, gdzie wymiana lamp jest droga z powodu dużej wysokości sufitów czy zakłóceń dla procesów oraz miejsc o bardzo długich okresach świecenia, takich jak tunele, platformy wiertnicze lub linie produkcyjne. Lampa może współpracować z istniejącym osprzętem lub dedykowanym osprzętem HF Xtreme.

Danych wyrobów

• Charakterystyki ogólne

Trzonek	G13 [średnia dwupinowa świetlówka]
Informacje o trzonku	zielona płytka
Kształt bańki	T8 [26 mm]
Trwałość 10% EM, 3h	40000 hr
Trwałość 10% z podgrz., 3h	66000 hr
Trwałość do 10% bez podgrz.	33000 hr
Trwałość 50% EM	47000 hr
Trwałość 50% EM, 3h	47000 hr
Trwałość 50% z podgrz., 3h	79000 hr
Trwałość średnia bez podgrz. EL	39000 hr
LSF EM 2000h cykl 3h znam.	100 %
LSF EM 4000h cykl 3h znam.	99 %
LSF EM 6000h cykl 3h znam.	99 %
LSF EM 8000h cykl 3h znam.	99 %
LSF EM 12000h cykl 3h znam.	99 %
LSF EM 16000h cykl 3h znam.	99 %
LSF EM 20000h cykl 3h znam.	99 %

• Charakterystyki świetlne

Kod barwy	840 [Tb 4000K]
Wskaźnik oddawania barw Ra	85 Ra8
Opis barwy	chłodnobiała
Temp. barwowa	4000 K

Strumień świetlny EM 25°C dop.	3250 Lm
Str. św. EM 25°C znam.	3250 Lm
Skut. św. znam. EM 25°C	90 Lm/W
LLMF EM 2000h	96 %
LLMF EM 4000h	95 %
LLMF EM 6000h	94 %
LLMF EL 8000h	93 %
LLMF EM 12000h	92 %
LLMF EM 16000h	91 %
LLMF EM 20000h	90 %
Optymalna temperatura	25 C
Współrzędna chromatyczności X	383 -
Współrzędna chromatyczności Y	379 -

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	36 W
Moc lampy EM 25°C, nom.	36 W
Moc lampy EM 25°C, znam.	36.0 W
Napięcie lampy EM 25°C	102 V
Prąd lampy EM 25°C	0.430 A
Przyciemnianie	tak

• Ochrona środowiska

Klasa wydajności energetycznej	A
Zawartość rtęci (Hg)	3.0 mg



asimpleswitch.com

PHILIPS

MASTER TL-D Xtreme

Energy consumption
kWh/1000h

42 kWh

• Wymiary produktu

Długość między-
trzonkowa A 1199.4 (max) mm
Długość B 1204.1 (min), 1206.5 (max) mm
Długość całkowita C 1213.6 (max) mm
Średnica D 28 (max) mm

• Dane produktu

Kod zamówienia 558688 40
Kod produktu 871150055868840
Nazwa produktu MASTER TL-D Xtreme 36W/840 1SL

Nazwa produktu na
zamówieniu MASTER TL-D Xtreme 36W/840 1SL
Liczba sztuk w
opakowaniu 1
Opakowanie zbiorcze 25
Liczba opakowań w
kartonie zbiorczym 25
Kod kreskowy na
produkcie 8711500558688
Kod kreskowy na
opakowaniu zbior-
czym 8711500558695
Kod logistyczny -
12NC 927982384014
Kod ILCOS FD-36/40/1B-E-G13
Waga netto 1 szt. 138.400 gr

Warnings and safety



- Nie przyciemniać do poziomu poniżej 30% strumienia maksymalnego; w przeciwnym razie deklarowana żywotność ulega skróceniu

- Najlepszą żywotność można uzyskać przy współpracy z osprzętem Philips HF Xtreme
- Zaleca się używanie w połączeniu z samowylączającym układem sterowania lampą

Rysunki techniczne



MASTER TL-D Xtreme 36W/840 1SL

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL-D Xtreme 36W/840	1199.4	1204.1	1206.5	1213.6	28

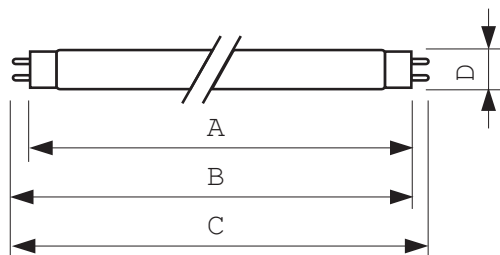

G13

Dane fotometryczne

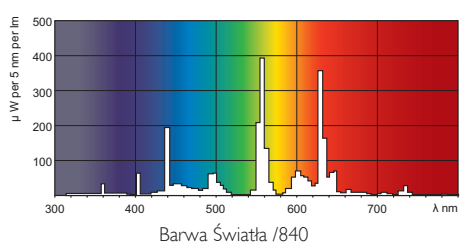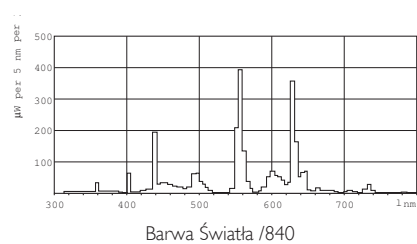

© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) lub odpowiednich podmiotów.

www.philips.pl/lighting

2014, Wrzesień 31
Dane wkrótce ulegną zmianie