



MASTER TL-D Xtreme 36W/865 1SL

Opis rodziny produktów

Światłówka liniowa o średnicy 26 mm (TL-D) o ekstremalnie wysokiej trwałości

Cechy:

- Ekstremalnie wysoka trwałość
- Wysoko wydajne 3-pasmowe pokrycie fluorescencyjne
- Niska zawartość rtęci
- Możliwość pełnej utylizacji

Korzyści:

- Bezpośredni zamiennik świetlówek TL-D
- Bardzo wysoka, precyzyjnie określona trwałość i niezawodność, co prowadzi do rzadszej wymiany, niższych kosztów utrzymania oraz umożliwia wymianę grupową
- Niższe koszty gospodarowania odpadami

Ochrona środowiska:

- Doskonały wybór z punktu widzenia ochrony środowiska naturalnego ze względu na bardzo wysoką niezawodność i trwałość (380% wyższa w porównaniu do standardowej TL-D), niewielką ilość odpadów (1 światłówka w porównaniu do 4 standardowych świetlówek TL-D), niską zawartość rtęci i brak zawartości ołowiu
- Zgodne z wymogami RoHS i WEEE

Zastosowania:

- Wszędzie tam, gdzie koszty wymiany i koszty zakłóceń (zatrzymanie procesu produkcyjnego, zamknięcie tunelu) są wysokie: wysokie sufity o trudnym dostępie w tunelach oraz w przemyśle: przetwórczym, żywnościowym i petrochemicznym

Osprzęt:

PHILIPS

- Wykorzystywana z osprzętem konwencjonalnym lub elektronicznym
- Najwyższa skuteczność świetlna i trwałość uzyskiwane przy zastosowaniu osprzętu elektronicznego


Dane produktowe	
Kod zamówienia	892775 40
Kod produktu	871150089277540
loccod	
Nazwa produktu	MASTER TL-D Xtreme 36W/865 1SL
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER TL-D Xtreme 36W/865 1SL/25
Typ opakowania	Rękaw 1 szt.
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	25
Liczba opakowań w kartonie zbiorczym	25
Kod kreskowy na produkcie	8711500892775
Kod kreskowy na opakowaniu pośrednim - EAN2	
Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym	8711500892782
Kod logistyczny - 12NC	9279 823 86514
Kod ILCOS	FD-36/65/1B-E-G13
Waga netto 1 szt.	138.400 GR
Zamiennik kodu	
Trzonek	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Kształt bańki	T8 [26 mm]
Trwałość średnia 50% EM	47000 hr
Trwałość średnia 50% podgrz EL	79000 hr
Trwałość średnia bez podgrz EL	39000 hr
Trwałość do 10% bez podgrz	33000 hr
Trwałość do 10% z podgrzewanie	66000 hr
Trwałość do 10% uszkodzeń EM	40000 hr
LSF EM 20000h, cykl 3h	95 %
LSF EM 16000h, cykl 3h	95 %
LSF EM 12000h, cykl 3h	96 %
LSF EM 8000h, cykl 3h	96 %
LSF EM 6000h, cykl 3h	96 %
LSF EM 4000h, cykl 3h	97 %
LSF EM 2000h, cykl 3h	99 %
Trwałość do 10% uszkodzeńEM,3h	0 hr
Trwałość do 50% uszkodzeńEM,3h	0 hr
Moc	36W
Regulacja str. świetlnego	Tak
Prąd lampy EM 25°C	0.430 A
Znamionowa moc lampy EM 25°C	36.0 W
Moc lampy EM 25°C, nom	36 W
Napięcie lampy EM 25°C	102 V
Klasa wydajności energetycznej	A
Zawartość rtęci (Hg)	3.0 mg
Kod barwy	865 [CCT of 6500K]
Wskaźnik oddawania barw	85 Ra8
Opis barwy	Dzienna
Temp. barwowa	6500 K
Współrzędna chromatyczności X	316 -
Współrzędna chromatyczności Y	336 -
Średnia luminancja EM	1.25 cd/cm2
Skuteczność świetlna EM 25°C	88 Lm/W




Dane produktowe	
LLMF EM 20000h	83 %
LLMF EM 16000h	85 %
LLMF EM 12000h	86 %
LLMF EL 8000h	88 %
LLMF EM 6000h	90 %
LLMF EM 4000h	91 %
LLMF EM 2000h	94 %
Strumień świetlny EM 25°C	3150 Lm
Strumień świetlny EM 25°C, nom	3150 Lm
Optymalna temperatura	25 C



MASTER TL-D Xtreme -/Xtreme/Xtreme ClearSky




Trzonek G13

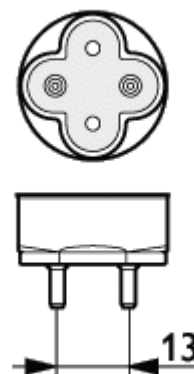


MASTER TL-D Xtreme G13



asimpleswitch.com

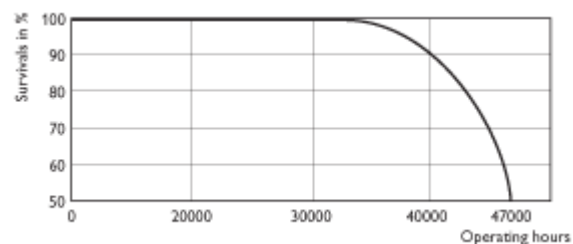


MASTER TL-D Xtreme

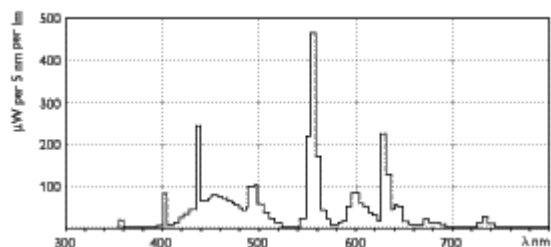


Barwa Światła /865

MASTER TL-D Xtreme/865

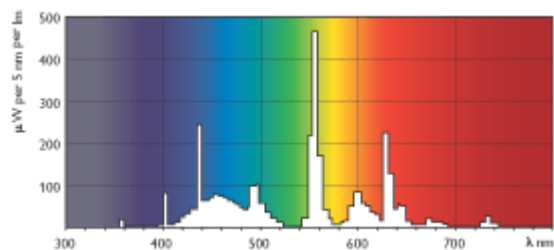


Barwa Światła /865

MASTER TL-D Xtreme/865

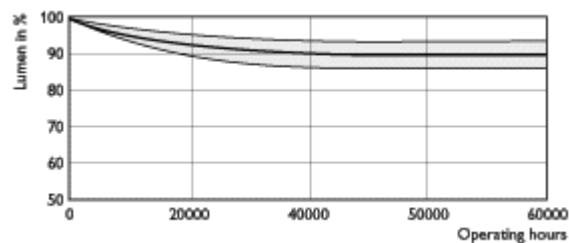

MASTER TL-D Xtreme

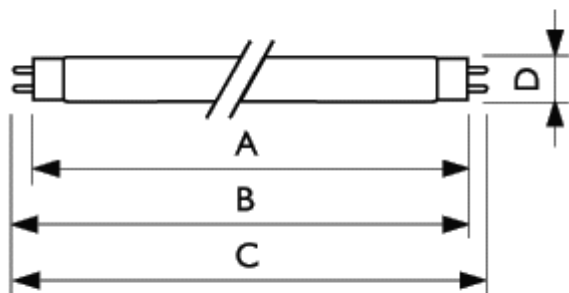

MASTER TL-D Xtreme -/Xtreme/Xtreme ClearSky/Xtreme Secura

	A	B	B	C	D
Nazwa produktu	Max	Min	Max	Max	Max
MASTER TL-D Xtreme 36W/ 865 1SL	1199.4	1204.1	1206.5	1213.6	28



©2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number : 0000 000 00000