



MHN-TD 150W/730 RX7s 1CT

Opis rodziny produktów

Kompaktowa, kwarcowa lampa
metalohalogenkowa

Cechy:

- Dwustronnie trzonkowana
- Kwarcowy jarznik zawierający rtęć i mieszaninę halogenków dla korekty barwy i stabilizacji wyładowania
- Bardzo dobre oddawanie barw ($R_a > 75$)

Korzyści:

- Lampa z filtrem UV

Zastosowania:

- Do tworzenia akcentów świetlnych oraz oświetlenia ogólnego w sklepach i centrach handlowych
- W projektorowym oświetleniu pomników, elewacji budynków i billboardów

Oprawy oświetleniowe:

- Muszą być stosowane w oprawach oświetleniowych posiadających czołową osłonę szklaną

Dane produktowe	
Kod zamówienia	193506 15
Kod produktu	871150019350615
locod	
Nazwa produktu	MHN-TD 150W/730 RX7s 1CT
Nazwa produktu na zamówieniu	MHN-TD 150W/730 RX7s 1CT/12
Typ opakowania	Składany kartonik 1 szt.
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	12
Liczba opakowań w kartonie zbiorczym	12
Kod kreskowy na produkcie	8711500193506
Kod kreskowy na opakowaniu pośrednim - EAN2	
Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym	8711500193667
Kod logistyczny - 12NC	9280 815 05191
Kod ILCOS	MD-150/30/2-H-RX7S-/H


PHILIPS

Dane produktowe	
Waga netto 1 szt.	0.020 KG
Zamiennik kodu	
Trzonek	RX7s
Kształt bańki	T24 [T 24mm]
Wykończenie bańki	Przezroczysta
Pozycja świecenia	Pozioma +/-45° [Pozioma +/-45°]
Trwałość do 5% uszkodzeń	5000 hr
Trwałość do 10% uszkodzeń	6500 hr
Trwałość do 20% uszkodzeń	8000 hr
Trwałość średnia 50%	10500 hr
Moc	150W
Moc lampy EM	150.0 W
Napięcie lampy	96 V
Prąd lampy EM	1.8 A
Regulacja str. świetlnego	Nie
Zawartość rtęci (Hg)	18 mg
Kod barwy	730 [CCT of 3000K]
Wskaźnik oddawania barw	75 Ra8
Opis barwy	Ciepłobiała
Temp. barwowa	3000 K
Współrzędna chromatyczności X	434 -
Współrzędna chromatyczności Y	400 -
Strumień świetlny EM	13800 Lm
Skuteczność świetlna lampy EM	92 Lm/W
Utrzymanie str. św. 2000h	75 %
Utrzymanie str. św. 5000h	65 %
Utrzymanie str. św.10000h	60 %
Średnia luminancja EM	1200 cd/cm2
Temperatura bańki	650 C




MHN-TD RX7s




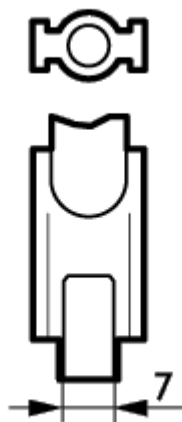


Trzonek RX7s

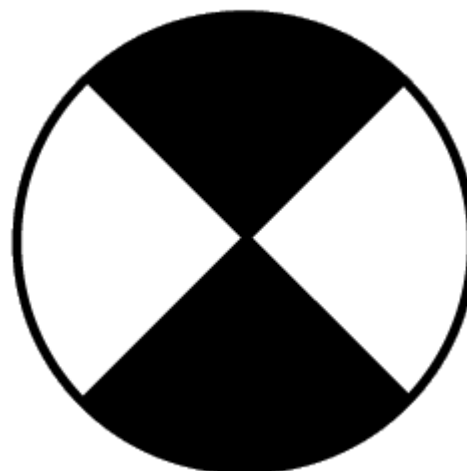


Pozycja świecenia Pozioma +/-45°

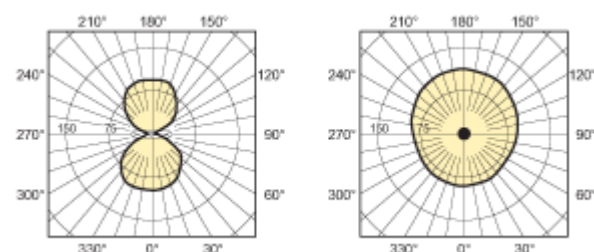


MHN-TD

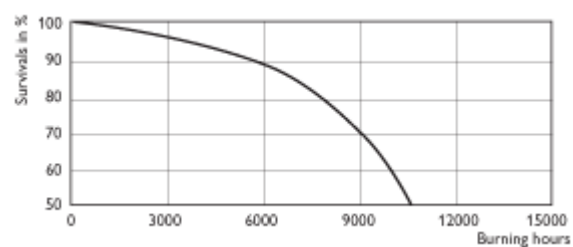


MHN-TD 150W/70W/730

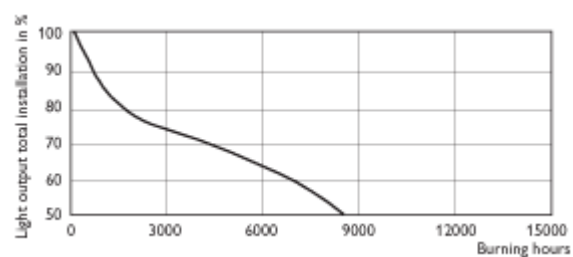


MHN-TD 150W/70W/730

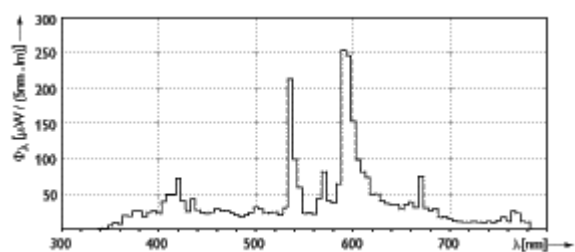


MHN-TD 150W/70W

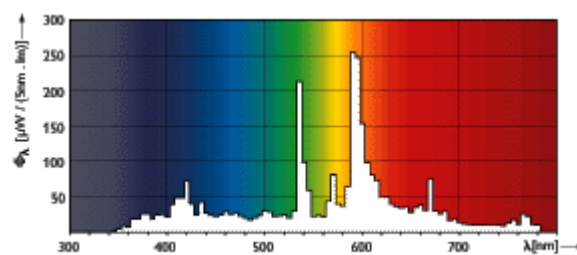


MHN-TD 150W/70W

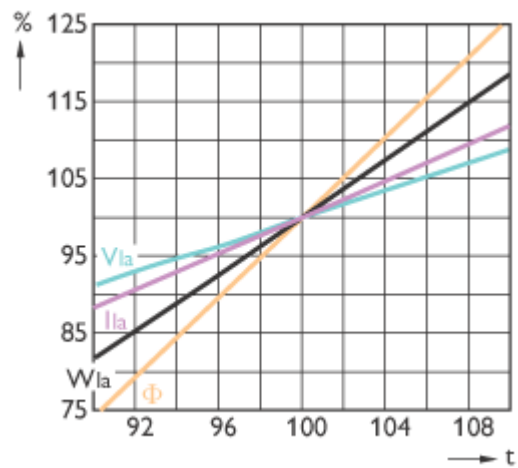


MHN-TD

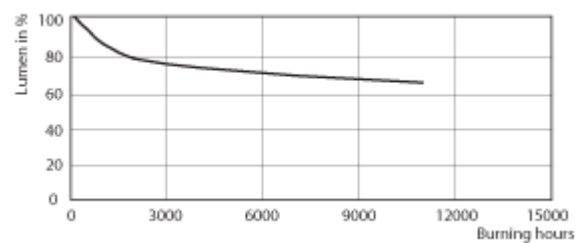

MHN-TD 150W/70W/730

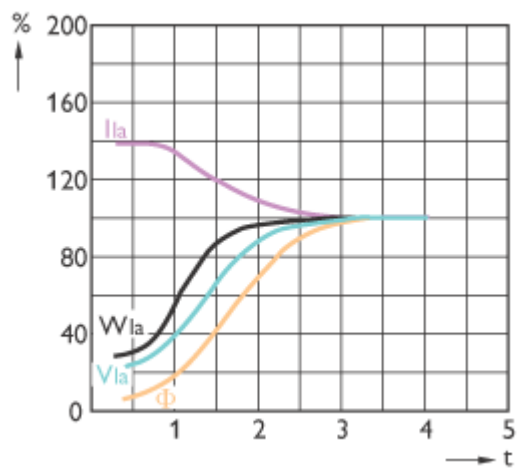

MHN-TD

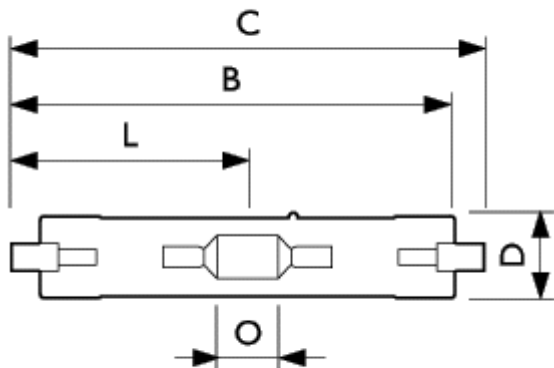

MHN-TD

	C	D	O
Nazwa produktu	Max	Max	Nom
MHN-TD 150W/730 RX7s 1CT	137.43	24	18



©2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.
Document order number : 0000 000 00000