



MHN-TD 150W/842 RX7s 1CT

Opis rodziny produktów

Kompaktowa, kwarcowa lampa
metalohalogenkowa

Cechy:

- Dwustronnie trzonkowana
- Kwarcowy jarznik zawierający rtęć i mieszaninę halogenków dla korekty barwy i stabilizacji wyładowania
- Bardzo dobre oddawanie barw ($R_a > 75$)

Korzyści:

- Lampa z filtrem UV

Zastosowania:

- Do tworzenia akcentów świetlnych oraz oświetlenia ogólnego w sklepach i centrach handlowych
- W projektorowym oświetleniu pomników, elewacji budynków i billboardów

Oprawy oświetleniowe:

- Muszą być stosowane w oprawach oświetleniowych posiadających czołową osłonę szklaną

Dane produktowe	
Kod zamówienia	733993 15
Kod produktu	871150073399315
locod	
Nazwa produktu	MHN-TD 150W/842 RX7s 1CT
Nazwa produktu na zamówieniu	MHN-TD 150W/842 RX7s 1CT/12
Typ opakowania	Składany kartonik 1 szt.
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	12
Liczba opakowań w kartonie zbiorczym	12
Kod kreskowy na produkcie	8711500733993
Kod kreskowy na opakowaniu pośrednim - EAN2	
Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym	8711500183675
Kod logistyczny - 12NC	9280 765 05192
Kod ILCOS	MD-150/42/1B-H-Rx7s-/H


PHILIPS

Dane produktowe	
Waga netto 1 szt.	0.020 KG
Zamiennik kodu	
Trzonek	RX7s
Kształt bańki	T24 [T 24mm]
Wykończenie bańki	Przezroczysta
Pozycja świecenia	Pozioma +/-45° [Pozioma +/-45°]
Trwałość do 5% uszkodzeń	5000 hr
Trwałość do 10% uszkodzeń	6500 hr
Trwałość do 20% uszkodzeń	8000 hr
Trwałość średnia 50%	10500 hr
Moc	150W
Moc lampy EM	150.0 W
Napięcie lampy	98 V
Prąd lampy EM	1.8 A
Regulacja str. świetlnego	Nie
Zawartość rtęci (Hg)	13 mg
Kod barwy	842 [CCT of 4200K]
Wskaźnik oddawania barw	85 Ra8
Opis barwy	Chłodnobiała
Temp. barwowa	4200 K
Współrzędna chromatyczności X	370 -
Współrzędna chromatyczności Y	370 -
Strumień świetlny EM	12900 Lm
Skuteczność świetlna lampy EM	86 Lm/W
Utrzymanie str. św. 2000h	80 %
Utrzymanie str. św. 5000h	75 %
Utrzymanie str. św.10000h	70 %
Średnia luminancja EM	1100 cd/cm2
Temperatura bańki	650 C




MHN-TD RX7s




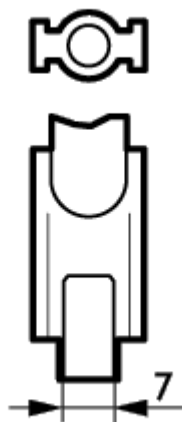


Trzonek RX7s

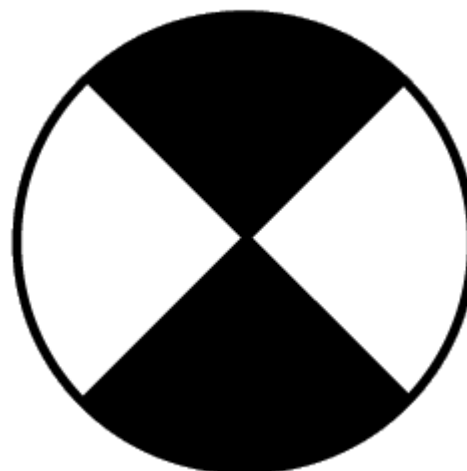


Pozycja świecenia Pozioma +/-45°

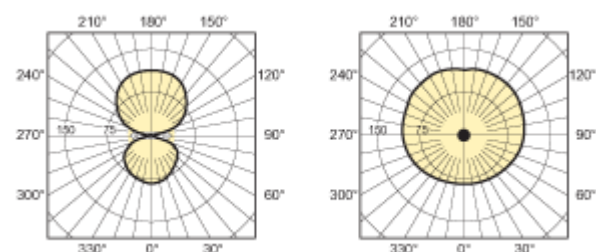



MHN-TD

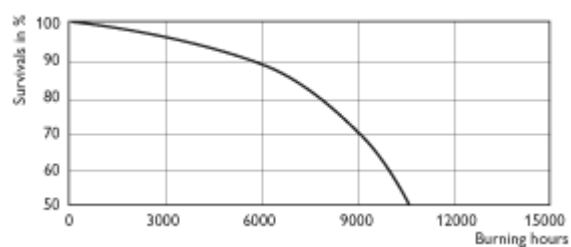

MHN-TD 70W/150W/842

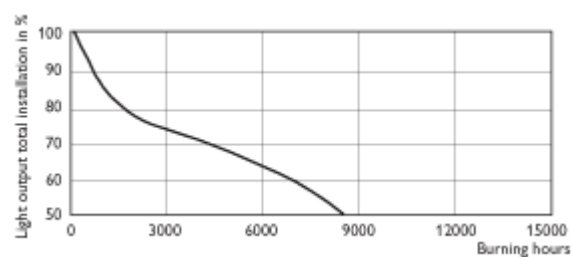



MHN-TD 150W/70W/842

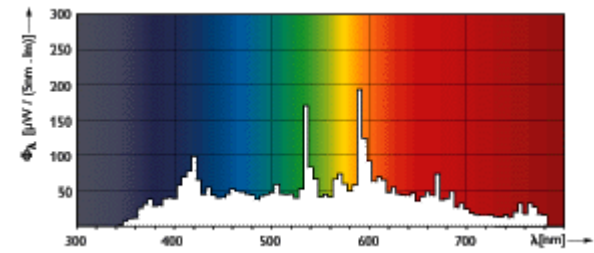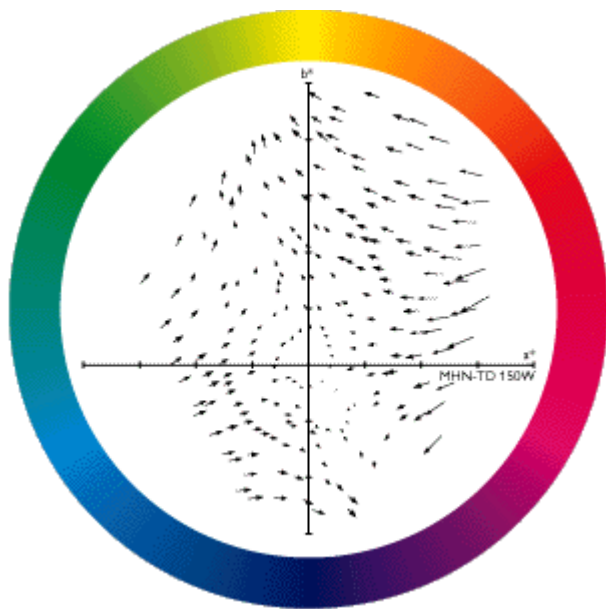

MHN-TD 70W & 150W


MHN-TD 150W/70W

MHN-TD 150W

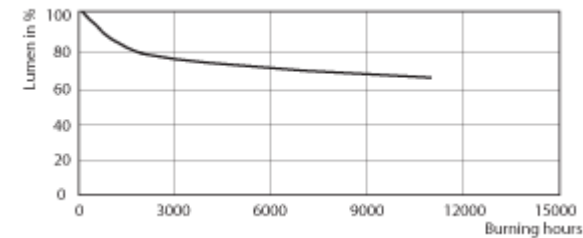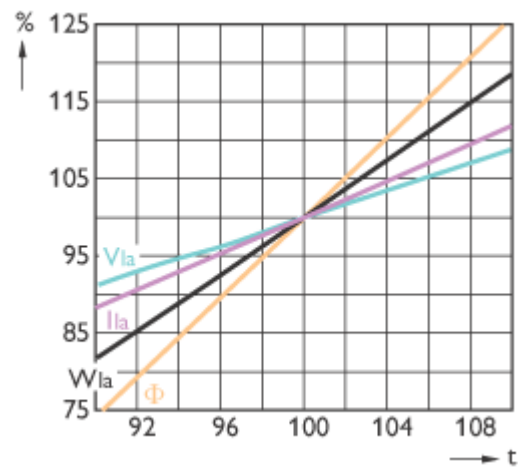


MHN-TD 150W/70W/842

MHN-TD

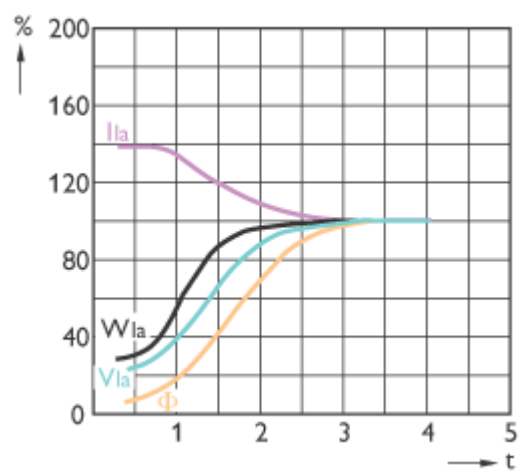

MHN-TD

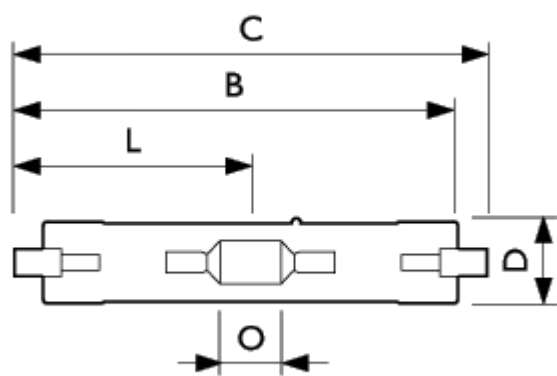

MHN-TD RX7s

	C	C	C	D	D	D
Nazwa produktu	Max	Max	Max	Max	Max	Max
	137.4 3	137.4 3	137.4 3	24	24	24

	○	○	○
Nazwa produktu	Nom	Nom	Nom
	18	18	18



©2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number : 0000 000 00000