



HPL-N 125W/542 E40 HG SLV

Opis rodziny produktów

Lampa rtęciowa

Cechy:

- Wyposażona w jedną lub dwie pomocnicze elektrody zapewniające szybki i niezawodny zapłon
- Jednostronnie trzonkowana z rtęciowym jarznikiem
- Eliptyczna bańka z powłoką wewnętrzną zapewnia zimne, białe światło o niebieskim odcieniu

Korzyści:

- Niski koszt inwestycji

Zastosowania:

- W oświetleniu zewnętrznym, oświetleniu zakładów przemysłowych, stacji kolejowych oraz wszelkich obszarów przemysłowych

Dane produktowe	
Kod zamówienia	180308 30
Kod produktu	871150018030830
locod	
Nazwa produktu	HPL-N 125W/542 E40 HG SLV
Nazwa produktu na zamówieniu	HPL-N 125W/542 E40 HG SLV/24
Typ opakowania	Rękaw 1 szt.
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	24
Liczba opakowań w kartonie zbiorczym	24
Kod kreskowy na produkcie	8711500180308
Kod kreskowy na opakowaniu pośrednim - EAN2	
Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym	8711500180315
Kod logistyczny - 12NC	9280 523 07431
Kod ILCOS	QE-125/41/3-H-E40
Waga netto 1 szt.	0.126 KG
Zamiennik kodu	
Trzonek	E40
Kształt bańki	B75 [B 75mm]
Materiał bańki	Twarde szkło
Wykończenie bańki	Powlekana
Pozycja świecenia	Uniwersalna [Any or Universal (U)]


PHILIPS

Dane produktowe	
Trwałość do 5% uszkodzeń	8000 hr
Trwałość do 20% uszkodzeń	16000 hr
Trwałość średnia 50%	20000 hr
Moc	125W
Moc lampy EM	125.0 W
Napięcie lampy	125 V
Prąd lampy EM	1.15 A
Regulacja str. świetlnego	Nie
Zawartość rtęci (Hg)	19 mg
Kod barwy	542 [CCT of 4200K]
Wskaźnik oddawania barw	46 Ra8
Opis barwy	Chłodnobiała
Temp. barwowa	4100 K
Współrzędna chromatyczności X	374 -
Współrzędna chromatyczności Y	373 -
Strumień świetlny EM	6200 Lm
Skuteczność świetlna lampy EM	50 Lm/W
Utrzymanie str. św. 2000h	95 %
Utrzymanie str. św. 5000h	92 %
Temperatura trzonka	200 C
Temperatura bańki	350 C




HPL-N E40




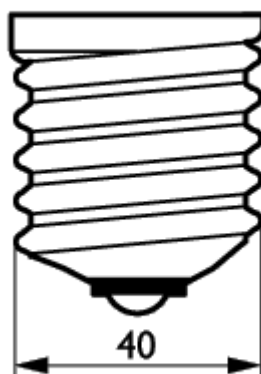


Trzonek E40

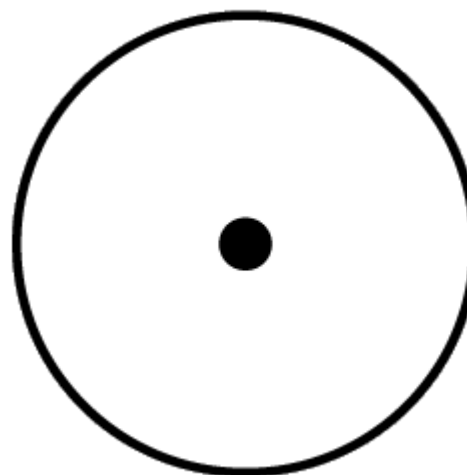


Pozycja świecenia Uniwersalna

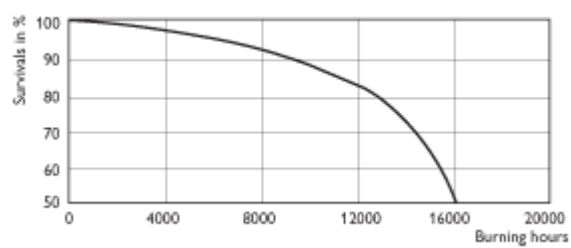


HPL-N 125W/250W/400W/50W/80W

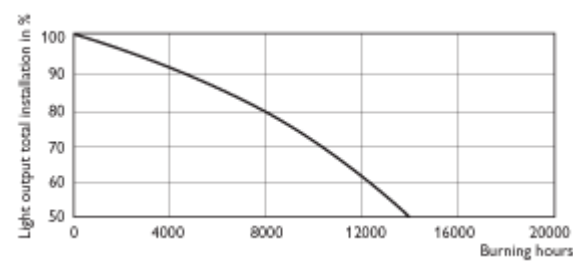



HPL-N 125W/250W/400W/50W/80W

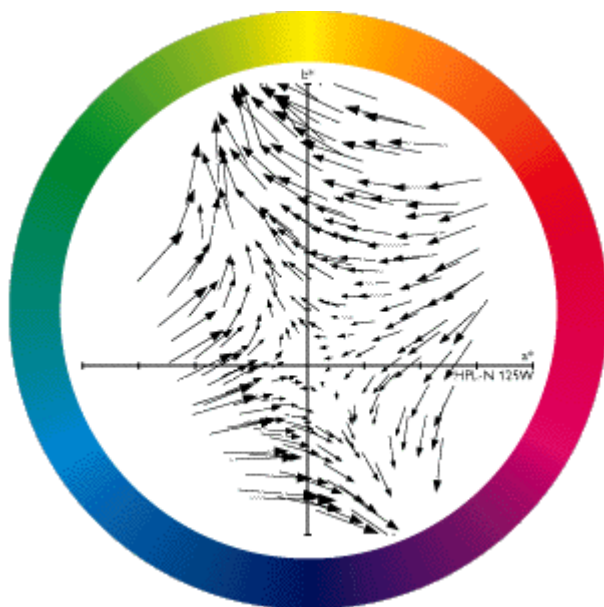

HPL-N N 125W

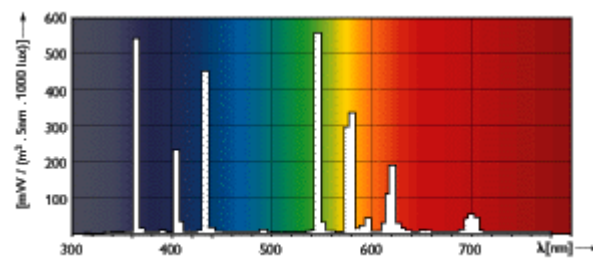
HPL-N
HPL-N N

PHILIPS

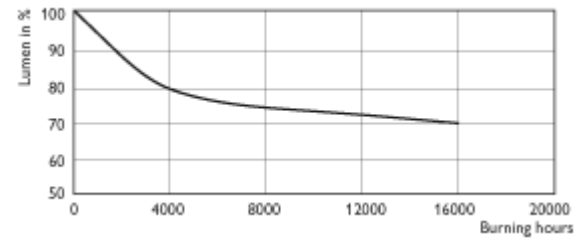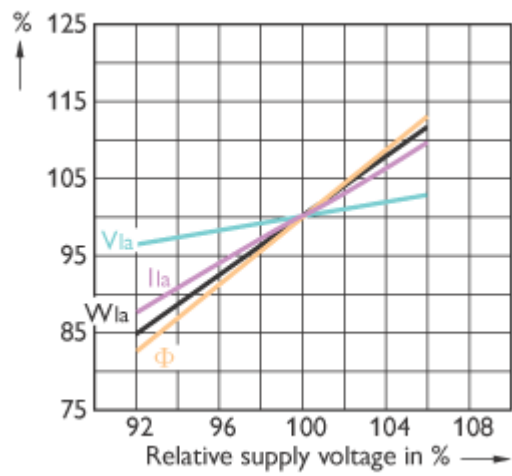


HPL-N 125W/250W/400W/50W/80W

HPL-N

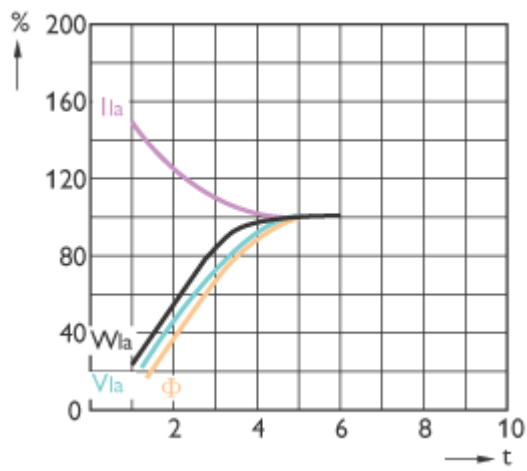

HPL-N

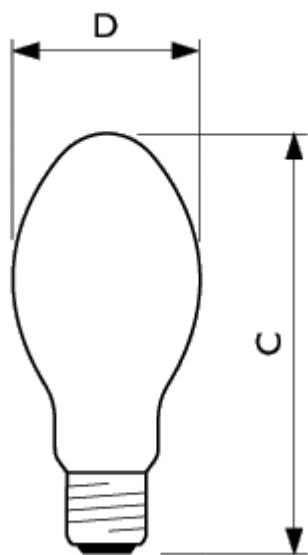

HPL-N E26/E27/E40

	C	D
Nazwa produktu	Max	Max
HPL-N 125W/542 E40 HG SLV	184	76



©2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number : 0000 000 00000