



HPI-T 1000W/643 E40 220V CRP

Opis rodziny produktów

Kwarcowa lampa metalohalogenkowa

Cechy:

- Przezroczysta tubularna bańka
- Technologia trójpasmowa gwarantująca wysoką skuteczność świetlną w całym okresie użytkowania
- Temperatura barwowa pozwala na uzyskanie dobrej jakości białego światła

Korzyści:

- Tworzy wysoki poziom bezpieczeństwa i komfortu
- Niski koszt utrzymania systemu oświetleniowego

Zastosowania:

- W oświetleniu obiektów sportowych, oświetleniu projektorowym budynków i pomników, oświetleniu np. nadbrzeży i placów budowy

Oprawy oświetleniowe:

- Wymaga czołowego szkła ochronnego

Dane produktowe	
Kod zamówienia	183736 45
Kod produktu	871150018373645
locod	
Nazwa produktu	HPI-T 1000W/643 E40 220V CRP
Nazwa produktu na zamówieniu	HPI-T 1000W/643 E40 220V CRP/4
Typ opakowania	Rękaw 1 szt.
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	4
Liczba opakowań w kartonie zbiorczym	4
Kod kreskowy na produkcie	8711500183736
Kod kreskowy na opakowaniu pośrednim - EAN2	
Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym	8711500183743
Kod logistyczny - 12NC	9280 740 09231
Kod ILCOS	MT-1000/43/2B-H-E40-/H
Waga netto 1 szt.	0.433 KG
Zamiennik kodu	
Opis systemu	-
Trzonek	E40


PHILIPS

Dane produktowe	
Kształt bańki	T65 [T 65mm]
Wykończenie bańki	Przezroczysta
Pozycja świecenia	Pozioma +/-20° [Pozioma +/-20°]
Trwałość do 5% uszkodzeń	3000 hr
Trwałość do 10% uszkodzeń	5500 hr
Trwałość do 20% uszkodzeń	8000 hr
Trwałość średnia 50%	12000 hr
Moc	1000W
Moc lampy EM	985.0 W
Napięcie	220V
Napięcie lampy	130 V
Prąd lampy EM	8.25 A
Regulacja str. świetlnego	Nie
Zawartość rtęci (Hg)	68 mg
Kod barwy	643 [CCT of 4300K]
Wskaźnik oddawania barw	65 Ra8
Opis barwy	Chłodnobiała
Temp. barwowa	4300 K
Współrzędna chromatyczności X	370 -
Współrzędna chromatyczności Y	380 -
Strumień świetlny EM	85000 Lm
Skuteczność świetlna lampy EM	86 Lm/W
Utrzymanie str. św. 2000h	87 %
Utrzymanie str. św. 5000h	80 %
Utrzymanie str. św.10000h	75 %
Średnia luminancja EM	710 cd/cm2
Utrzymanie str. św. 1500h	90 %
Temperatura trzonka	300 C
Temperatura bańki	555 C




HPI-T 1000W




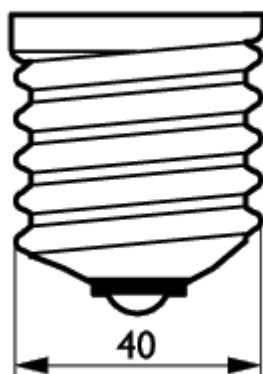


Trzonek E40

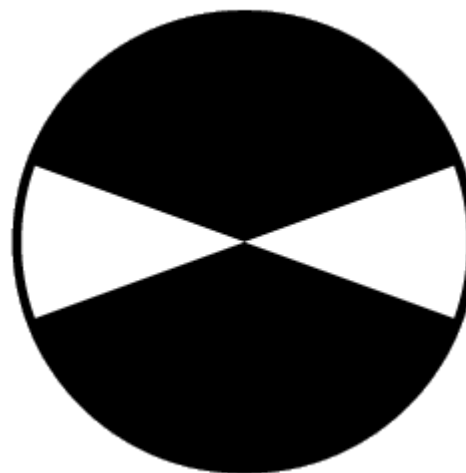


Pozycja świecenia Pozioma +/-20°

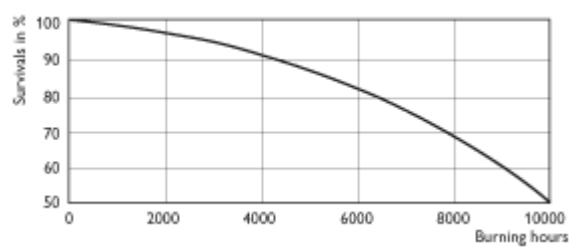


HPI-T 1000W/2000W/643/646

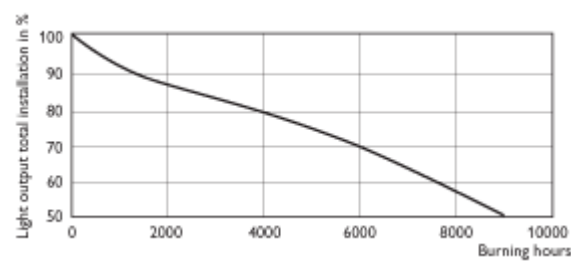

HPI-T 1000W/2000W/643/646


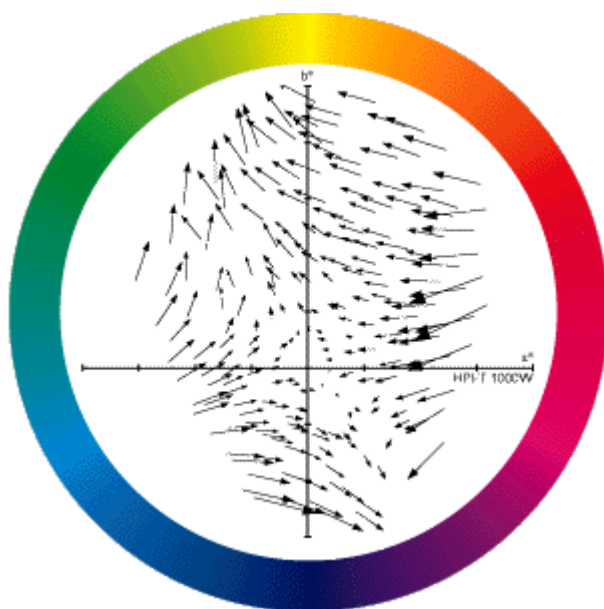


HPI-T 1000W/2000W

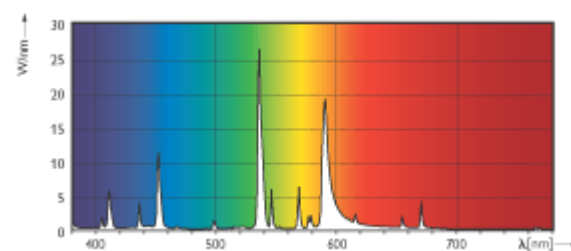


HPI-T

HPI-T

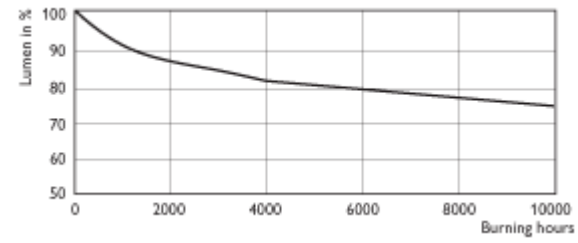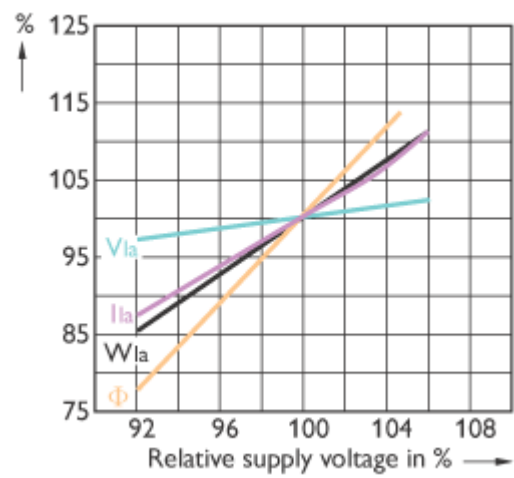


HPI-T 1000W/2000W/643/646

HPI-T

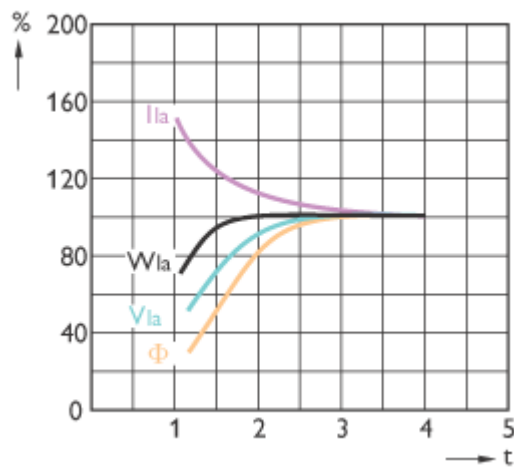

HPI-T

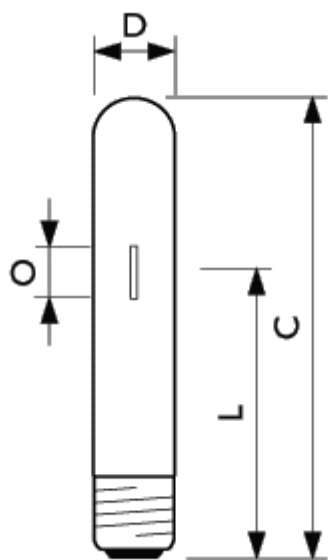

HPI-T 1000W

	C	D	L	O
Nazwa produktu	Max	Max	Nom	Nom
HPI-T 1000W/ 643 E40 220V CRP	382	66	240	80



©2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number : 0000 000 00000