


**Rurki aluminiowe bezszwowe** - wysoka odporność mechaniczna

|            |              |             |       |
|------------|--------------|-------------|-------|
| <b>MAT</b> |              |             |       |
| Al         | -45 - +250°C | 1250 N/5 cm | 44561 |

✓ Rury nadają się do mechanicznej ochrony przewodów i kabli, zastosowanie w instalacjach przemysłowych, wysoka wytrzymałość antykorozyjna – grupa 4.

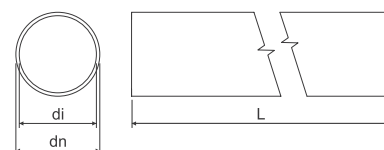

| pozycja  | konf. | dn | di   | L |          | EAN           |
|----------|-------|----|------|---|----------|---------------|
|          |       | mm | mm   | m | m        |               |
| 6216E AL | XX    | 16 | 14   | 3 | 30; 1800 | 8595057657731 |
| 6220 AL  | XX    | 20 | 18   | 3 | 30; 1200 | 8595057657748 |
| 6225 AL  | XX    | 25 | 23   | 3 | 30; 750  | 8595057657755 |
| 6232 AL  | XX    | 32 | 30   | 3 | 30; 480  | 8595057657762 |
| 6240 AL  | XX    | 40 | 38   | 3 | 15; 300  | 8595057657779 |
| 6250 AL  | XX    | 50 | 47   | 3 | 15; 180  | 8595057657786 |
| 6263 AL  | XX    | 63 | 59,8 | 3 | 15; 120  | 8595057657793 |

**Złączki nasuwane do rur aluminiowych**

|            |
|------------|
| <b>MAT</b> |
| Al         |



✓ Złączki przeznaczone są do połączenia rur aluminiowych, do mechanicznej ochrony przewodów lub kabli.


✓ Na obu końcach zakończone są kielichem.

| pozycja   | konf. | di |       | EAN           |
|-----------|-------|----|-------|---------------|
|           |       | mm | szt.  |               |
| 316E/2 AL | XX    | 16 | 1; 50 | 8595057657878 |
| 320/2 AL  | XX    | 20 | 1; 50 | 8595057657885 |
| 325/2 AL  | XX    | 25 | 1; 50 | 8595057657892 |
| 332/2 AL  | XX    | 32 | 1; 50 | 8595057657908 |
| 340/2 AL  | XX    | 40 | 1; 20 | 8595057657915 |
| 350/2 AL  | XX    | 50 | 1; 20 | 8595057657922 |
| 363/2 AL  | XX    | 63 | 1; 25 | 8595057657939 |

**Kolana do rur aluminiowych** - wysoka odporność mechaniczna

|            |              |             |       |
|------------|--------------|-------------|-------|
| <b>MAT</b> |              |             |       |
| Al         | -45 - +250°C | 1250 N/5 cm | 44561 |

✓ Kolana na obu końcach zakończone są kielichem.



| pozycja  | konf. | di | R   |       | EAN           |
|----------|-------|----|-----|-------|---------------|
|          |       | mm | mm  | szt.  |               |
| 6316E AL | XX    | 16 | 55  | 1; 25 | 8595057657809 |
| 6320 AL  | XX    | 20 | 70  | 1; 25 | 8595057657816 |
| 6325 AL  | XX    | 25 | 115 | 1; 25 | 8595057657823 |
| 6332 AL  | XX    | 32 | 125 | 1; 20 | 8595057657830 |
| 6340 AL  | XX    | 40 | 140 | 1; 15 | 8595057657847 |
| 6350 AL  | XX    | 50 | 170 | 1; 5  | 8595057657854 |
| 6363 AL  | XX    | 63 | 210 | 1; 3  | 8595057657861 |