



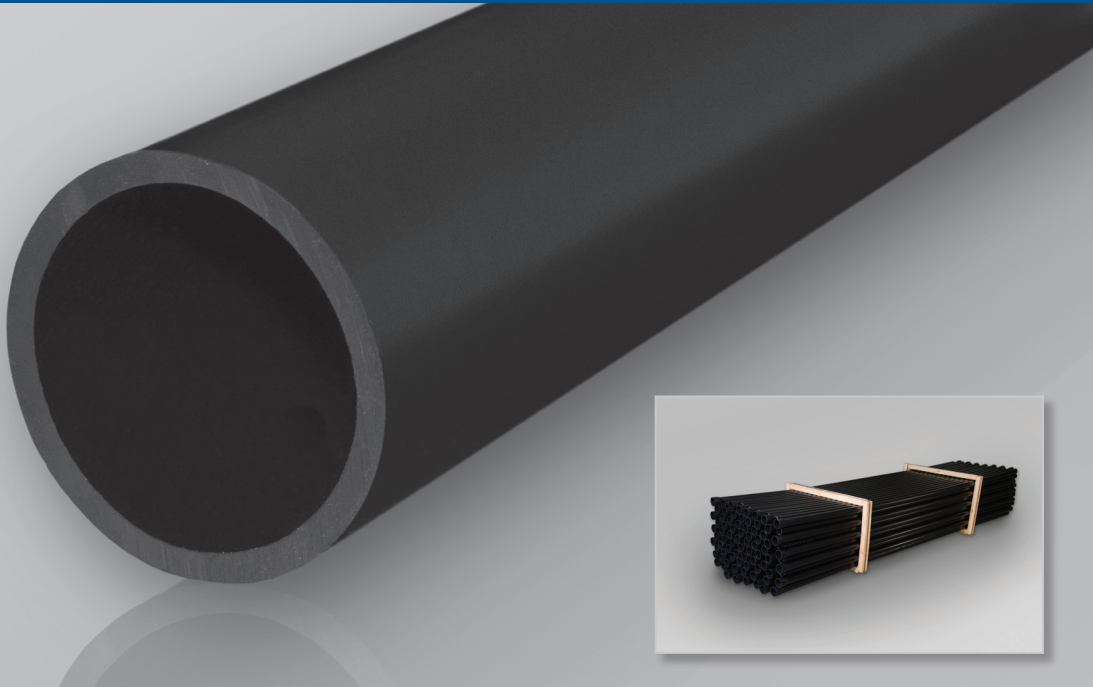

Specyfikacja Techniczna



Rura osłonowa gładka przepustowa, łączona za pomocą złączek - ROS-Zł (RHDPE)		
Dokument odniesienia:	Dyrektywa 2014/35/UE	
	PN-EN 61386-1:2011	
	Aprobata techniczna IBDiM	
PKWiU:	22.21.21.0	
Charakterystyka:	Rura gładka sztywna	
	Łączona za pomocą złączek ZROS, ZSROS lub metodą zgrzewu	
Zastosowanie:	Ochrona kabli:	w wykopach otwartych
Materiał:	HDPE	
Typ:	Rura sztywna	
Zakres temperatur: (transport, instalacja, eksploatacja)	-25°C ÷ 90°C	
Kolor:	Czarny	
Średnice zewnętrzne (mm):	110; 125; 140; 160; 200; 225; 250	
Długość odcinków:	6 mb; 12 mb	
*możliwość wykonania rury w innym kolorze *możliwość wykonania rury z inną grubością ścianki *możliwość wykonania rury z kielichem ROS-Zł-M *możliwość wykonania rury trudnopalnej *możliwość wykonania rury odpornej na promieniowanie UV		

Dostępne Rozmiary

Rura osłonowa gładka przepustowa, łączona za pomocą złączek - ROS-Zł (RHDPE)				
lp.	nr kat.	nazwa	symbol	dł. (mb)
1	10970	Rura osłonowa gładka przepustowa łączona za pomocą złączek ROS-Zł (RHDPE) 110/3,7 - czarna - 6 m	ROS-Zł 110/3,7 - 6M	6
2	10975	Rura osłonowa gładka przepustowa łączona za pomocą złączek ROS-Zł (RHDPE) 110/3,7 - czarna -12 m	ROS-Zł 110/3,7 - 12M*	12
3	10971	Rura osłonowa gładka przepustowa łączona za pomocą złączek ROS-Zł (RHDPE) 110/5 - czarna - 6 m	ROS-Zł 110/5 - 6M	6
4	10976	Rura osłonowa gładka przepustowa łączona za pomocą złączek ROS-Zł (RHDPE) 110/5 - czarna -12 m	ROS-Zł 110/5 - 12M*	12
5	11067	Rura osłonowa gładka przepustowa łączona za pomocą złączek ROS-Zł (RHDPE) 110/5,5 - czarna - 6 m	ROS-Zł 110/5,5 - 6M*	6
6	11624	Rura osłonowa gładka przepustowa łączona za pomocą złączek ROS-Zł (RHDPE) 110/5,5 - czarna - 12 m	ROS-Zł 110/5,5 - 12M*	12
7	10972	Rura osłonowa gładka przepustowa łączona za pomocą złączek ROS-Zł (RHDPE) 110/6,3 - czarna - 6 m	ROS-Zł 110/6,3 - 6M	6
8	10977	Rura osłonowa gładka przepustowa łączona za pomocą złączek ROS-Zł (RHDPE) 110/6,3 - czarna -12 m	ROS-Zł 110/6,3 - 12M*	12
9	11158	Rura osłonowa gładka przepustowa łączona za pomocą złączek ROS-Zł (RHDPE) 110/10 - czarna - 6 m	ROS-Zł 110/10 - 6M	6
10	11159	Rura osłonowa gładka przepustowa łączona za pomocą złączek ROS-Zł (RHDPE) 110/10 - czarna - 12 m	ROS-Zł 110/10 - 12M*	12
11	11004	Rura osłonowa gładka przepustowa łączona za pomocą złączek ROS-Zł (RHDPE) 125/7,1 - czarna - 6 m	ROS-Zł 125/7,1 - 6M*	6
12	11005	Rura osłonowa gładka przepustowa łączona za pomocą złączek ROS-Zł (RHDPE) 125/7,1 - czarna - 12 m	ROS-Zł 125/7,1 - 12M*	12
13	11152	Rura osłonowa gładka przepustowa łączona za pomocą złączek ROS-Zł (RHDPE) 125/11,4 - czarna - 6 m	ROS-Zł 125/11,4 - 6M*	6
14	11153	Rura osłonowa gładka przepustowa łączona za pomocą złączek ROS-Zł (RHDPE) 125/11,4 - czarna - 12 m	ROS-Zł 125/11,4 - 12M*	12
15	11154	Rura osłonowa gładka przepustowa łączona za pomocą złączek ROS-Zł (RHDPE) 140/8 - czarna - 6 m	ROS-Zł 140/8 - 6M*	6
16	11155	Rura osłonowa gładka przepustowa łączona za pomocą złączek ROS-Zł (RHDPE) 140/8 - czarna - 12 m	ROS-Zł 140/8 - 12M*	12
17	11156	Rura osłonowa gładka przepustowa łączona za pomocą złączek ROS-Zł (RHDPE) 140/12,7 - czarna - 6 m	ROS-Zł 140/12,7 - 6M*	6
18	11157	Rura osłonowa gładka przepustowa łączona za pomocą złączek ROS-Zł (RHDPE) 140/12,7 - czarna - 12 m	ROS-Zł 140/12,7 - 12M*	12
19	10973	Rura osłonowa gładka przepustowa łączona za pomocą złączek ROS-Zł (RHDPE) 160/9,1 - czarna - 6 m	ROS-Zł 160/9,1 - 6M	6
20	10978	Rura osłonowa gładka przepustowa łączona za pomocą złączek ROS-Zł (RHDPE) 160/9,1 - czarna -12 m	ROS-Zł 160/9,1 - 12M*	12
21	10974	Rura osłonowa gładka przepustowa łączona za pomocą złączek ROS-Zł (RHDPE) 160/14,6 - czarna - 6 m	ROS-Zł 160/14,6 - 6M	6
22	10979	Rura osłonowa gładka przepustowa łączona za pomocą złączek ROS-Zł (RHDPE) 160/14,6 - czarna -12 m	ROS-Zł 160/14,6 - 12M*	12
23	11625	Rura osłonowa gładka przepustowa łączona za pomocą złączek ROS-Zł (RHDPE) 200/11,4 - czarna - 6 m	ROS-Zł 200/11,4 - 6M*	6
24	11626	Rura osłonowa gładka przepustowa łączona za pomocą złączek ROS-Zł (RHDPE) 200/11,4 - czarna -12 m	ROS-Zł 200/11,4 - 12M*	12
25	11627	Rura osłonowa gładka przepustowa łączona za pomocą złączek ROS-Zł (RHDPE) 200/18,2 - czarna - 6 m	ROS-Zł 200/18,2 - 6M*	6
26	11628	Rura osłonowa gładka przepustowa łączona za pomocą złączek ROS-Zł (RHDPE) 200/18,2 - czarna -12 m	ROS-Zł 200/18,2 - 12M*	12
27	11629	Rura osłonowa gładka przepustowa łączona za pomocą złączek ROS-Zł (RHDPE) 225/12,8 - czarna - 6 m	ROS-Zł 225/12,8 - 6M*	6
28	11630	Rura osłonowa gładka przepustowa łączona za pomocą złączek ROS-Zł (RHDPE) 225/12,8 - czarna - 12 m	ROS-Zł 225/12,8 - 12M*	12
29	11631	Rura osłonowa gładka przepustowa łączona za pomocą złączek ROS-Zł (RHDPE) 225/20,5 - czarna - 6 m	ROS-Zł 225/20,5 - 6M*	6
30	11632	Rura osłonowa gładka przepustowa łączona za pomocą złączek ROS-Zł (RHDPE) 225/20,5 - czarna - 12 m	ROS-Zł 225/20,5 - 12M*	12
31	11633	Rura osłonowa gładka przepustowa łączona za pomocą złączek ROS-Zł (RHDPE) 250/14,2 - czarna - 6 m	ROS-Zł 250/14,2 - 6M*	6
32	11634	Rura osłonowa gładka przepustowa łączona za pomocą złączek ROS-Zł (RHDPE) 250/14,2 - czarna - 12 m	ROS-Zł 250/14,2 - 12M*	12
33	11635	Rura osłonowa gładka przepustowa łączona za pomocą złączek ROS-Zł (RHDPE) 250/22,7 - czarna - 6 m	ROS-Zł 250/22,7 - 6M*	6
34	11636	Rura osłonowa gładka przepustowa łączona za pomocą złączek ROS-Zł (RHDPE) 250/22,7 - czarna - 12 m	ROS-Zł 250/22,7 - 12M*	12

*produkt na zamówienie