
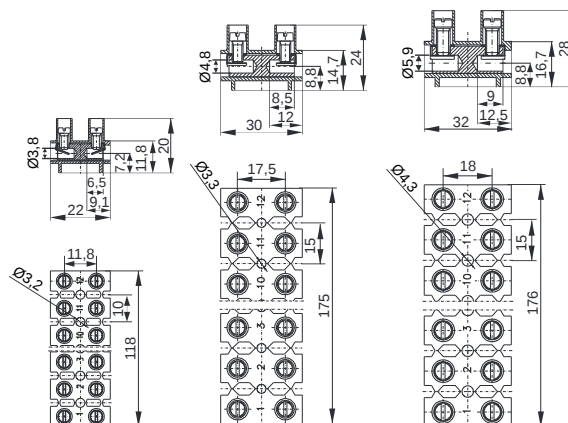


ZŁĄCZKI

Złączki gwintowe typu TLZ 12-torowe¹⁾ o przekroju znamionowym 4; 10 i 16mm² z podkładką zapobiegającą przecinaniu przewodów

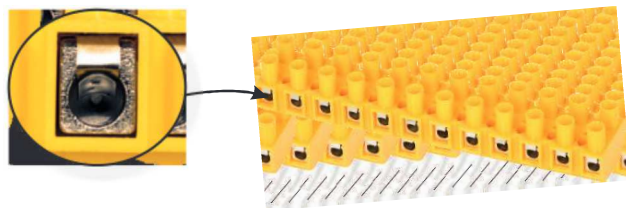

TLZ

TYP	TLZ-4	TLZ-10	TLZ-16
Numer katalogowy	2-torowa 12-205 3-torowa 12-215 12-torowa 12-225	— — 12-235	— — 12-245
Kolor	żółty-1 biały-2 szary-8	żółty-1 szary-8	żółty-1 szary-8
Norma	IEC 60947-7-1	IEC 60947-7-1	IEC 60947-7-1
Przekrój znamionowy	4mm ²	10mm ²	16mm ²
Przyłączalność znamionowa: drut / linka	0,75...4mm ²	0,75...10 / 0,75...6mm ²	1...16 / 1...10mm ²
Napięcie znamionowe izolacji	690V	690V	690V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane	6kV	8kV	6kV
Prąd znamionowy ciągły	32A	57A	76A
Moment skręcający dla zacisków	0,8Nm	1,2Nm	2,0Nm
Długość odizolowania	6,5mm	9mm	9,5mm
Materiał izolacyjny	poliamid	poliamid	poliamid
Temperatura otoczenia	-25...+100°C	-25...+100°C	-25...+100°C
Masa	12-tor 58g	155g	230g
Opakowanie	100 (2,3tor); 70 (12tor)szt.	50szt.	25szt.

¹⁾ Można dzielić na części o mniejszej liczbie torów (nacinąć nożem i łamać)