


Złącze wielotorowe

Tory złączek z zaciskami gwintowymi (tulejkowymi) lub przyłączami wsuwkowymi są umieszczone we wspólnym korpusie izolacyjnym. Pozycja mocowania złączki jest dowolna. Złącze wielotorowe są mocowane do podłoża wkrętami lub na podstawkach WM35. Należy zwrócić uwagę na zachowanie odległości izolacyjnych między zaciskami złączki, a częściami metalowymi będącymi pod napięciem, uziemionymi lub dostępnymi dla dotyku.

Złącze gwintowe typu LZ-B 2, 3 i 6-torowe oraz B 3 i 6-torowe o przekroju znamionowym 4, 10mm²

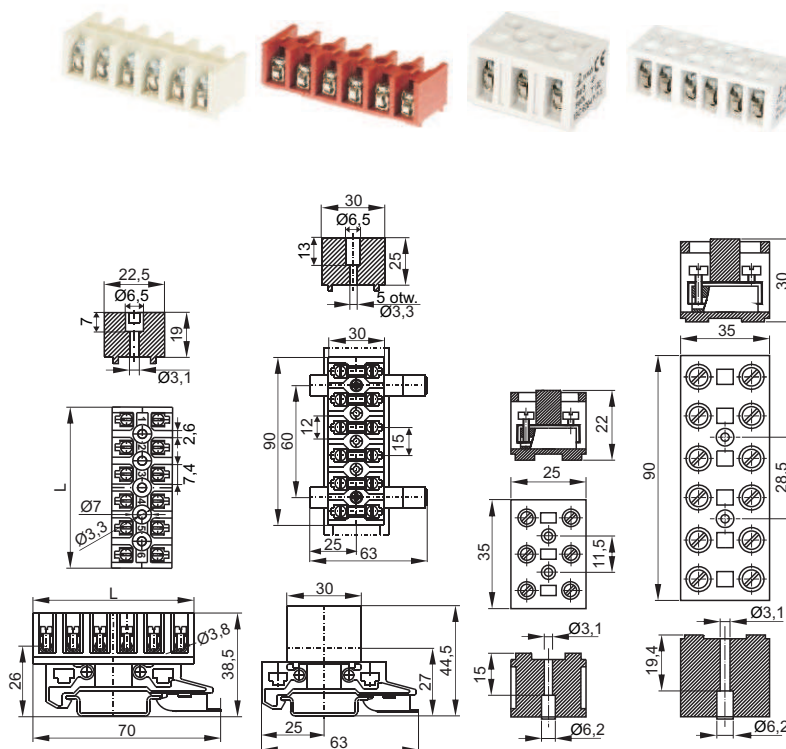

TYP		LZ-B4	LZ-B10	B4	B10
Numer katalogowy	2-torowa 3-torowa 6-torowa	L 20 12-0A5 L 30 12-0B5 L 60 12-0C5	— 12-085	— 12-1052 12-1152	— 12-1352
Kolor		biały-2 czarny-3 niebieski-6 czerwony-7	biały-2 czarny-3 niebieski-6 czerwony-7	biały-2	biały-2
Norma		IEC 60947-7-1	IEC 60947-7-1	IEC 60947-7-1	IEC 60947-7-1
Przekrój znamionowy		4mm ²	10mm ²	4mm ²	10mm ²
Przyłączalność znamionowa: drut / linka		0,75...4 / 0,75...2,5 mm ²	0,75...10 / 0,75...6 mm ²	0,75...4 / 0,75...2,5 mm ²	1...10 mm ²
Napięcie znamionowe izolacji		500V	500V	690V	690V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane		6kV	6kV	6kV	6kV
Prąd znamionowy ciągły		32A	57A	32A	57A
Moment skręcający dla zacisków		0,8Nm	1,2Nm	0,8Nm	2,0Nm
Długość odizolowania		6mm	12mm	6mm	9,5mm
Materiał izolacyjny		poliamid z wł. szkl.	poliamid z wł. szkl.	Tw. Termoutwardzalne	Tw. Termoutwardzalne
Temperatura otoczenia		-25...+150°C	-25...+150°C	-25...+120°C	-25...+120°C
Masa	2-tor 3-tor 6-tor	13g 19g 36g	94g	30g 50g	170g
Opakowanie		100 (2,3tor); 60 (6tor)szt.	70szt.	90 (3tor); 50 (6tor)szt.	50szt.

Wyposażenie i akcesoria

WYPOSAŻENIE	STR.	LZ-B4	LZ-B10	B4	B10
Listwy montażowe	200	TS35, TS35.../AL	TS35, TS35.../AL	—	—
Oznaczniki	48	DK/Z-5, DK/Z-6	DK/Z-5, DK/Z-6	—	—
Podstawa montażowa	52	WM35/LZ-B	WM35/LZ-B	—	—