


ZŁĄCZKI

Złączki gwintowe do przewodów o przekroju 120mm² i 150mm²

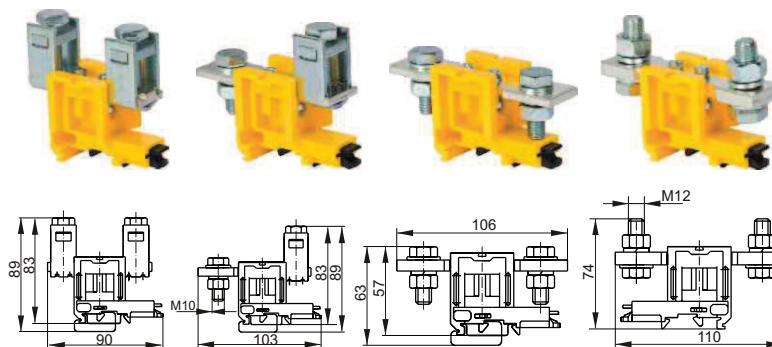


TYP	ZPG-G120	ZPG-K120	ZPK-K120	ZPK-K150
Numer katalogowy	11-1421	11-1411	11-1431	11-1731
Kolor	żółty-1	żółty-1	żółty-1	żółty-1
Norma	IEC 60947-7-1	IEC 60947-7-1	IEC 60947-7-1	IEC 60947-7-1
Przekrój znamionowy	120mm ²	120mm ²	120mm ²	150mm ²
Przyłączalność znamionowa: drut / linka	16...120 / 16...95 mm ²	16...120 / 16...95 mm ²	zależy od końcówki kablowej	zależy od końcówki kablowej
Napięcie znamionowe izolacji	690V	690V	690V	690V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymałwane	4kV	4kV	4kV	4kV
Prąd znamionowy ciągły	269A	269A	269A	309A
Moment skręcający dla zacisków	10Nm	10Nm	10Nm	14Nm
Długość odizolowania	24mm	24mm	zależy od końcówki kablowej	zależy od końcówki kablowej
Szerokość	38,5mm	38,5mm	38,5mm	38,5mm
Materiał izolacyjny	poliamid	poliamid	poliamid	poliamid
Temperatura otoczenia	-25...+100°C	-25...+100°C	-25...+100°C	-25...+100°C
Masa	290g	285g	265g	304g
Opakowanie	15szt.	15szt.	15szt.	10szt.

Wypożazenie i akcesoria

WYPOSAŻENIE	STR.	ZPG-G120	ZPG-K120	ZPK-K120	ZPK-K150
Listwy montażowe	196	TS32/AL, TS35, TS35-15/AL	TS32/AL, TS35, TS35-15/AL	TS32/AL, TS35, TS35-15/AL	TS32/AL, TS35, TS35-15/AL
Trzymacze	44	KU-2/35, KU-3/35	KU-2/35, KU-3/35	KU-2/35, KU-3/35	KU-2/35, KU-3/35
Przegrody	47	PSD	PSD	PSD	PSD
Oznaczniki	43	DK/Z-6	DK/Z-6	DK/Z-6	DK/Z-6

Złączka ZGB-16 mocowana do podłoża

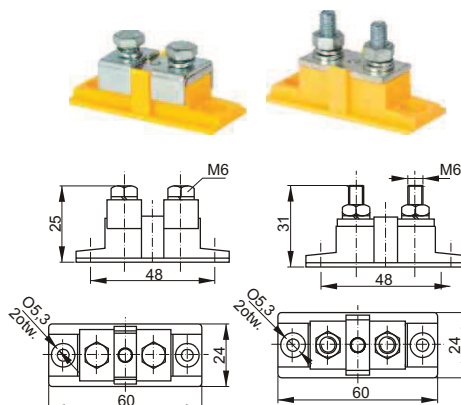

TYP	ZGB-16/G	ZGB-16/K
Numer katalogowy	16-0601	16-0701
Kolor	żółty-1	żółty-1
Norma	IEC 60947-7-1	IEC 60947-7-1
Przekrój znamionowy	16mm ²	16mm ²
Przyłączalność znamionowa: drut / linka	2,5...16 / 2,5...10	—
Napięcie znamionowe izolacji	690V	690V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymałwane	4kV	4kV
Prąd znamionowy ciągły	76A	76A
Moment skręcający dla zacisków	3Nm	3Nm
Typ końcówek kablowych	—	Końcówki kablowe do zakończenia przewodów o przekroju 16mm ²
Materiał izolacyjny	poliamid	poliamid
Temperatura otoczenia	-25...+100°C	-25...+100°C
Masa	48g	40g
Opakowanie	20szt.	20szt.