

Końcówki kablowe aluminiowe



Końcówki o innej budowie lub wymiarach wykonujemy na specjalne zamówienie. W tym celu prosimy o kontakt z Działem Marketingu. Gwarantujemy krótkie terminy realizacji zamówień specjalnych.



Prasy do końcówek kablowych
- str. 39

Przeznaczenie

Końcówki kablowe aluminiowe służą do zakańczania żył aluminiowych okrągłych i sektorowych. Zwiększają bezpieczeństwo i trwałość połączenia m.in. przez zmniejszenie zjawiska przegrzewania się żył i izolacji przewodów występującego np. w przypadku lutowania końcówek. Do pracy w trudnych warunkach atmosferycznych (wilgoć, mgła, itp.) przy długotrwałych i wysokich obciążeniach prądowych oraz przy kablach o izolacji papierowej zalecamy końcówki szczelne DKAP. Gwarantują one jeszcze większe bezpieczeństwo połączenia i blokadę przed migracją syciwa kabli o izolacji papierowej.


Montaż

Aby trwale zamocować końcówkę, należy zaprasować ją przy użyciu odpowiedniej prasy (w przypadku żył sektorowych należy najpierw przeformować żyłę na okrągło).

Dane techniczne

Zgodność ze standardem DIN 46 329 dotyczy części rurowej i wymiarów stopy. Norma DIN 46 329 nie obejmuje przekrojów 16 mm² oraz 625 mm². Materiał: rury i pręty aluminiowe ciągnięte w stanie rekrytalizowanym w gatunku E-Al wg PN-EN 573-3. Wewnątrz końcówek DKA i DKAP znajduje się pasta stykowa polepszająca jakość połączenia. Dla zapewnienia odpowiedniej plastyczności pasty stykowej każda końcówka jest pakowana w osobny worek foliowy.

2 KAM - Cienkościenne

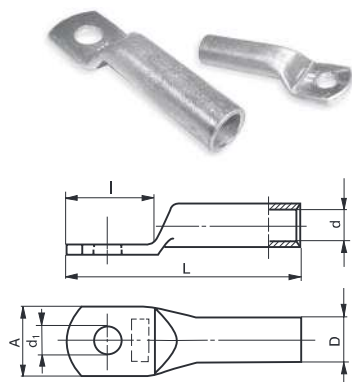

Przekrój żyły [mm ²]	Nazwa produktu	Indeks	Pakowanie [szt.]	Wymiary [mm]					
D	d	d ₁	L	I	A				
16	2 KAM 16/5	2-034-00-6	50	9,2	5,2	5,2	50	18	16
16	2 KAM 16/6	2-034-00	50	9,2	5,2	6,5	50	18	16
16	2 KAM 16/8	2-034-00-2	50	9,2	5,2	8,5	50	18	16
16	2 KAM 16/10	2-034-00-3	50	9,2	5,2	11	50	20	19
16	2 KAM 16/12	2-034-00-5	50	9,2	5,2	13	52	26	24
25	2 KAM 25/6	2-035-00-5	50	10,4	6,4	6,5	58	22	20
25	2 KAM 25/8	2-035-00	50	10,4	6,4	8,5	58	22	20
25	2 KAM 25/10	2-035-00-3	50	10,4	6,4	11	60	22	20
25	2 KAM 25/12	2-035-00-2	50	10,4	6,4	13	60	26	24
35	2 KAM 35/6	2-036-00-5	50	12	7,6	6,5	62	22	20
35	2 KAM 35/8	2-036-00	50	12	7,6	8,5	62	22	20
35	2 KAM 35/10	2-036-00-2	50	12	7,6	11	62	22	20
35	2 KAM 35/12	2-036-00-3	50	12	7,6	13	62	22	20
50	2 KAM 50/6	2-037-00-6	20	14	9,2	6,5	74	26	24
50	2 KAM 50/8	2-037-00-5	20	14	9,2	8,5	74	26	24
50	2 KAM 50/10	2-037-00	20	14	9,2	11	73	26	24
50	2 KAM 50/12	2-037-00-2	20	14	9,2	13	74	26	24
50	2 KAM 50/14	2-037-00-10	20	14	9,2	15	78	30	25
50	2 KAM 50/16	2-037-00-3	20	14	9,2	17	82	34	25
70	2 KAM 70/6	2-038-00-9	20	15,6	10,6	6,5	77	26	26
70	2 KAM 70/8	2-038-00-5	20	15,6	10,6	8,5	77	26	26
70	2 KAM 70/10	2-038-00	20	15,6	10,6	11	77	26	26
70	2 KAM 70/12	2-038-00-2	20	15,6	10,6	13	77	26	26
70	2 KAM 70/14	2-038-00-10	20	15,6	10,6	15	81	30	26
70	2 KAM 70/16	2-038-00-3	20	15,6	10,6	17	85	34	26
95	2 KAM 95/6	2-039-00-8	20	18	12,8	6,5	90	26	26
95	2 KAM 95/8	2-039-00-6	20	18	12,8	8,5	90	26	26
95	2 KAM 95/10	2-039-00	20	18	12,8	11	90	26	26
95	2 KAM 95/12	2-039-00-2	20	18	12,8	13	91	26	26
95	2 KAM 95/14	2-039-00-3	20	18	12,8	15	94	30	26
95	2 KAM 95/16	2-039-00-4	20	18	12,8	17	98	34	26
120	2 KAM 120/8	2-040-00-7	10	19,7	14,3	8,5	104	30	28
120	2 KAM 120/10	2-040-00-3	10	19,7	14,3	11	104	30	28
120	2 KAM 120/12	2-040-00	10	19,7	14,3	13	104	30	28
120	2 KAM 120/14	2-040-00-8	10	19,7	14,3	15	104	30	28
120	2 KAM 120/16	2-040-00-4	10	19,7	14,3	17	108	34	28
120	2 KAM 120/20	2-040-00-5	10	19,7	14,3	21	114	40	30
150	2 KAM 150/8	2-041-00-3	10	22	16,2	8,5	118	34	34
150	2 KAM 150/10	2-041-00-4	10	22	16,2	11	118	34	34
150	2 KAM 150/12	2-041-00-2	10	22	16,2	13	118	34	34
150	2 KAM 150/14	2-041-00-5	10	22	16,2	15	118	34	34
150	2 KAM 150/16	2-041-00	10	22	16,2	17	118	34	34
150	2 KAM 150/20	2-041-00-6	10	22	16,2	21	124	40	34
185	2 KAM 185/8	2-042-00-6	10	24	17,8	8,5	130	40	38
185	2 KAM 185/10	2-042-00-3	10	24	17,8	11	130	40	38
185	2 KAM 185/12	2-042-00-2	10	24	17,8	13	129	40	38
185	2 KAM 185/14	2-042-00-4	10	24	17,8	15	130	40	38
185	2 KAM 185/16	2-042-00	10	24	17,8	17	130	40	38
185	2 KAM 185/20	2-042-00-5	10	24	17,8	21	130	40	38
240	2 KAM 240/10	2-043-00-3	10	28,2	20,2	11	134	40	40
240	2 KAM 240/12	2-043-00-2	10	28,2	20,2	13	133	40	40
240	2 KAM 240/14	2-043-00-7	10	28,2	20,2	15	134	40	40
240	2 KAM 240/16	2-043-00	10	28,2	20,2	17	132	40	40
240	2 KAM 240/20	2-043-00-6	10	28,2	20,2	21	134	40	40