


Płaty termokurczliwe - typu RM

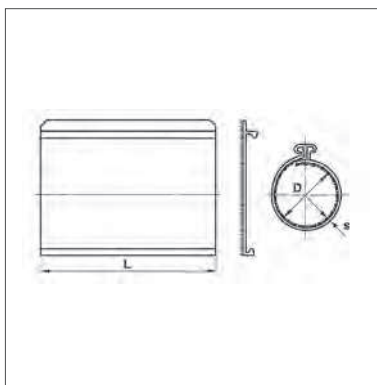

Przeznaczenie

Płaty termokurczliwe są stosowane przy wykonywaniu połączeń pojedynczych żył w kablach wielożyłowych. Służą także do wykonywania muf tradycyjnych i rozgałęźnych w elektroenergetyce oraz telekomunikacji.

Cechą charakterystyczną płatów są zielone kropki (wskaźniki temperatury obkurczania), które po wpływie działania palnika znikają. W ten sposób chronią płat przed miejscowym przegrzaniem.



Wytrzymałość na rozciąganie:

Skurcz wzdłużny:

Jednostkowa wytrzymałość dielektryczna:

Odporność na działanie UV

minimum 13 MPa

nie większy niż 10%

nie mniejsza niż 12kV/mm

Typ płyta	Indeks płyta przy długości					Wymiary płyta [mm]		
	250 [mm]	500 [mm]	750 [mm]	1000 [mm]	1500 [mm]	D	d	s
RM 42 / 8	TKR142018000	TKR242018000	TKR342018000	TKR442018000	TKR542018000	42	8	3,0
RM 62 / 22	TKR162012201	-	TKR362012201	TKR462012201	TKR562012201	62	22	3,0
RM 92 / 30	TKR192013001	TKR292013001	TKR392013001	TKR492013001	TKR592013001	92	30	3,0
RM 122 / 38	TKR112223801	TKR212223801	TKR312223801	TKR412223801	TKR512223801	122	38	3,0
RM 160 / 55	TKR116025501	TKR216025501	TKR316025501	TKR416025501	TKR516025501	160	55	3,0
RM 210 / 55	TKR121025501	TKR221025501	TKR321025501	TKR421025501	TKR521025501	210	55	3,0

Taśmy termokurczliwe - typu T, TKT



Przeznaczenie

Do głównych zastosowań taśm termokurczliwych T należą wiązki przewodów i kabli elektrycznych, izolowanie połączeń i usuwanie uszkodzeń izolacji przewodów i kabli oraz zabezpieczanie mechaniczne elementów konstrukcyjnych narażonych na ścieranie, uszkodzenia mechaniczne i korozję.

Polecane są w miejscach, gdzie wymagane jest wykonanie trwałego i szczelnego połączenia elementów konstrukcyjnych.

Dobra przyczepność kleju termotopliwego do metalu, drewna, ceramiki i tworzyw sztucznych daje możliwość użycia taśm TKT przy wykonywaniu połączeń rur wentylacyjnych, rur osłonowych, przewodów, kabli elektrycznych i telekomunikacyjnych.

Wytrzymałość na rozciąganie:

Skurcz wzdłużny:

Jednostkowa wytrzymałość dielektryczna:

Odporność na działanie UV

minimum 13 MPa

nie większy niż 10%

nie mniejsza niż 12kV/mm

Typ taśmy	Indeks	Długość [m]	Szerokość [mm]	Grubość [mm]
T-25 (15m)	TTHN0025151	15	25	0,9
T-50 (15m)	TTHN0050151	15	50	0,9
T-100 (15m)	TTHN0100151	15	100	0,9