


Końcówka tulejkowa typ TE

do kabli miedzianych wielodrutowych

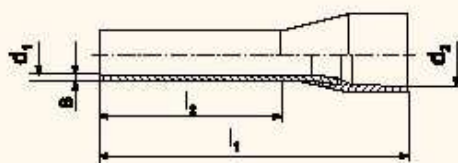

Z izolacją poliamidową
 Trwałość termiczna: -40°C do +125°C
 Materiał: miedź, cynowana galwanicznie
 Wykonanie wg DIN 46228 cz.4

Przekrój żyły [mm²]	Oznaczenie końcówki	Kolor tulejki izolacyjnej	s [mm]	d ₁ [mm]	d ₂ [mm]	l ₁ [mm]	l ₂ [mm]	g ₁₂ [g/szt.]	g ₁₃ [g/szt.]	Narzędzie do zaciskania
0,14 *	TE 0,14-6 TE 0,14-8	szary	0,15	0,7	1,6	10 12	6 8	0,04 0,05	100	
0,25 *	TE 0,25-6 TE 0,25-8	jasno-niebieski	0,15	0,75	1,8	10 12	6 8	0,05 0,07	100	
0,34 *	TE 0,34-6 TE 0,34-8	turkus	0,15	0,8	2	10 12	6 8	0,07 0,08	100	
0,5	TE 0,5-6 V TE 0,5-8 V TE 0,5-10 V	biały	0,15	1	2,6	12 14 16	6 8 10	0,08 0,09 0,10	100	
0,5	TE 0,5-6 TE 0,5-8 TE 0,5-10	żółty *	0,15	1	2,6	12 14 16	6 8 10	0,08 0,09 0,10	100	T22/6, T3, T6
0,75	TE 0,75-6 V TE 0,75-8 V TE 0,75-10 V TE 0,75-12 V	szary	0,15	1,2	2,8	12 14 16 18	6 8 10 12	0,08 0,10 0,10 0,13	100	
0,75	TE 0,75-6 TE 0,75-8 TE 0,75-10 TE 0,75-12	niebieski *	0,15	1,2	2,8	12 14 16 18	6 8 10 12	0,08 0,10 0,10 0,13	100	
1	TE 1-6 TE 1-8 TE 1-10 TE 1-12	czerwony	0,15	1,4	3	12 14 16 18	6 8 10 12	0,09 0,10 0,11 0,13	100	T3, T6, T22/6, ETA55, ETA66, PP8, PP19
1,5	TE 1,5-8 V TE 1,5-10 V TE 1,5-12 V TE 1,5-18 V	czarny	0,15	1,7	3,5	14 16 18 24	8 10 12 18	0,13 0,15 0,17 0,22	100	
1,5	TE 1,5-8 TE 1,5-10 TE 1,5-12 TE 1,5-18	żółty *	0,15	1,7	3,5	14 16 18 24	8 10 12 18	0,13 0,15 0,17 0,22	100	
2,5	TE 2,5-8 TE 2,5-10 TE 2,5-12 TE 2,5-18	niebieski	0,15	2,2	4,2	14 16 18 24	8 10 * 12 18	0,16 0,19 0,20 0,29	100	
4	TE 4-10 V TE 4-12 V TE 4-18 V	szary	0,2	2,8	4,8	17 20 26	10 12 18	0,34 0,37 0,48	100	T6, T22/6, ETA55, ETA66, PP8, PP19
4	TE 4-10 TE 4-12 TE 4-18	czerwony *	0,2	2,8	4,8	17 20 26	10 12 18	0,34 0,37 0,48	100	
6	TE 6-10 TE 6-12 TE 6-15 TE 6-18	żółty	0,2	3,5	6,3	18 20 23 26	10 * 12 15 * 18	0,43 0,48 0,56 0,60	100	T22/6, T6, T11/16, ETA55, ETA66 PP8, PP19
10	TE 10-12 TE 10-15 TE 10-18 TE 10-25	czerwony	0,2	4,5	7,6	22 24 28	12 15 * 18	0,70 0,74 0,86	100	T22/6, T11/16, ETA55, ETA66, PP8, PP19
16	TE 16-12 TE 16-15 TE 16-18	niebieski	0,2	5,8	8,8	24 27 28	12 15 * 18	0,81 0,91 1,03	100	
25	TE 25-16 TE 25-18 TE 25-22	żółty	0,2	7,3	11,2	30 30 36	16 18 22	1,57 1,74 1,94	50	T25/35, R50, HR100/U, GU120/PT, H120S/U, PP8, PP19
35	TE 35-16 TE 35-18 TE 35-25	czerwony	0,2	8,3	12,7	30 30 39	16 18 25	1,96 1,89 2,43	50	
50	TE 50-20 TE 50-25	niebieski	0,3	10,3	15	36 40	20 25	3,06 3,08	20	T50, R50, HR100/U, PP19 GU120/PT, H120S/U, PP8
70 *	TE 70-20	żółty	0,5	13	16,2	37	20	6,03	20	
95 *	TE 95-25	czerwony	0,5	15	19,5	45	25	8,55	20	R50; H120S/U, HR100/U, GU120/PT
120 *	TE 120-27	niebieski	0,5	17	21,2	51	27	11,42	20	
150 *	TE 150-32	żółty	0,5	18,5	24	58	32	13,60	20	

* – parametr poza normą

Tulejki izolacyjne możemy wykonać w innych kolorach, wymiar l₂ możemy wykonać wg indywidualnych ustaleń.
 Wykonanie izolacji w klasie V0 wg indywidualnych ustaleń – oznaczenie np. TE 1-8/V0.