


TABLICZKI - opisowe TOZO
RoHS
Compliant


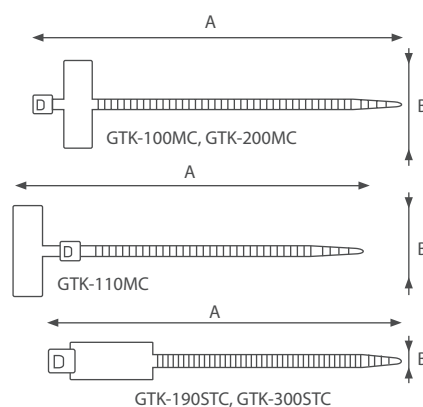
materiał: polietylen (PE)
kolor: naturalny
temperatura pracy: od -30 ° C do + 80 ° C
palność: spełnia UL94 HB

typ	rozmiary [mm]				rozmiar etykiety [mm]	opakowanie [szt.]
	W	L	H	W1		
TO-ZO3010	32,6	11,5	3,0	5,0	30x9,5	10
TO-ZO4017	43,5	19,1	4,6	5,1	40x17	10

TABLICZKI - TO zamykane
NOWOŚĆ


materiał: polietylen (PE)


typ	rozmiar dł. A/szer. B [mm]	rozmiar etykiety	otwory na na opaski TRYTYTKI	średnica otworów montażowych [mm]	opakowanie [szt.]
TO-9/38	11x54	9x38	MC	2,5	10
TO-12/44	15x60	12x44	IC	2,5	10
TO-19/54	23x70	19x54	IC	2,5	10

TRYTYTKI - z tabliczką opisową GTK
CE UL GL HF RoHS
Compliant


materiał: poliamid 6,6,
temperatura pracy: -40°C do +80°C (krótkotrwale do 110°C), temperatura montażu: -10°C do +60°C,
temperatura topnienia: +256°C,
wytrzymałość dielektryczna: 50KV/mm²,
absorpcja wody: 2,5% (przy wilgotności 50%),
palność: samogasnące (V2)

typ	rozmiar dł. A/szer. B [mm]	max średnica wiązki [mm]	wytrzymałość na zerwanie [kg]	wymiary tabliczki [mm]	opakowanie [szt.]
GTK-100MC	100x2,5	25	8	25x8	100
GTK-110MC	110x2,5	25	8	25x8	100
GTK-200MC	200x2,5	50	8	30x15	100
GTK-190STC	200x4,6	50	22	28x13	100
GTK-300STC	270x4,6	75	22	28x13	100


TRYTYTKI - z tabliczką opisową GTTO
HF CE RoHS
Compliant




materiał: polietylen (PE)
kolor: naturalny
temperatura pracy: od -30 °C do + 70 °C
palność: spełnia UL94 HB

typ	rozmiary [mm]		maksymalna średnica wiązki [mm]	rozmiar tabliczki	opakowanie [szt.]
	W	L			
GTTO	5,0	160	25	30x9,2	10

TRYTYTKI - z tabliczką opisową GTI

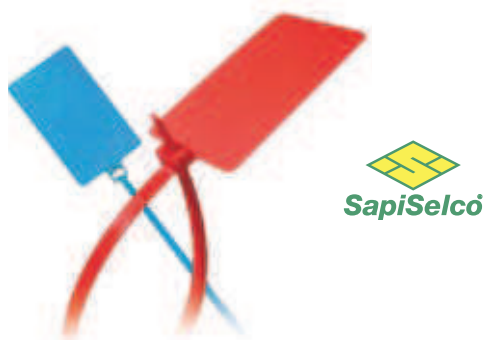

CE



materiał: polipropylen

typ	rozmiar dł. A/ szer. B [mm]	rozmiar tabliczki [mm]	max. średnica wiązki [mm]	wytrzymałość na zerwanie [kg]	kolor	opakowanie [szt.]
GTI-300BL	280x7,5	83x51	65	20	niebieski	50
GTI-300RED	280x7,5	83x51	65	20	czerwony	50

TRYTYTKI - ostrzegawcze BFO



materiał: polietylen

typ	kolor	szerokość [mm]	długość [m]	grubość [mm]
BFON	niebieski	200	100	0,05
BFOR	czerwony	200	100	0,05
BFOBC	biało-czerwony	80	100	0,05

WYSIĘGNIKI - do naświetlaczy WYSLED



materiał: stal
zabezpieczenie powierzchni: ocynk

typ	rozmiar dł./szer./wys. [mm]	rozstaw otworów [mm]	rodzaj zabezpieczenia powierzchni	waga wysięgnika [kg]	opakowanie [szt.]
WY-SLED	400x200x100	72mm dla fi 6mm 102mm dla 20/8 165mm dla 20/8	ocynk	1,45	1

WYSIĘGNIKI - do opraw ulicznych OUS



materiał: stal
zabezpieczenie powierzchni: lakier proszkowy

typ	średnica rury ø [mm]	długość wysięgnika [cm]	kolor	kąt wygięcia	waga z uchwytemi [kg]	opakowanie [szt.]
OUS	42	100	szary	120° rozarty	2,80	1
OUSO	48	100	szary	120° rozarty	3,70	1
OUSOB	60	100	szary	120° rozarty	4,80	1