

typ	rozmiar dług. A/szer. B [mm]	max./min. średnica wiązki [mm]	wytrzymałość na zerwanie [kg]	opakowanie [szt.]
SCV-140IW	140x3,5	35/2	20	100
SCV-200IW	200x3,5	55/2	20	100
SCV-250IW	250x3,5	68/2	20	100
SCV-300IW	280x3,5	85/2	20	100
SCV-370IW	360x3,5	102/2	20	100
SCV-190STW	200x4,5	52/3	28	100
SCV-250STW	250x4,5	68/3,5	28	100
SCV-280STW	280x4,5	74/3,5	28	100
SCV-370STW	360x4,5	102/3,5	28	100
SCV-430STW	430x4,5	125/3,5	28	100
SCV-200HW	200x7,5	55/10	65	100
SCV-300HW	280x7,5	88/10	65	100
SCV-370HW	360x7,5	110/15	65	100
SCV-430HW	450x7,5	133/40	65	100
SCV-530HW	540x7,5	166/40	65	100
SCV-750HW	750x7,5	236/40	65	100
SCV-770HW	780x9,0	236/40	80	100
SCV-1170HW	1220x9,0	236/42	80	100
SCV-500EHW	500x12,5	140/40	120	50
SCV-750EHW	750x12,5	222/50	120	50

TRYTYTKI SCK - kolorowe




materiał: poliamid 6.6 + barwnik,
temperatura pracy: -40°C do +80°C (krótkotrwale do 105°C),
temperatura montażu: -10°C do +60°C,
temperatura topnienia: +256°C,
wytrzymałość dielektryczna: 50KV/mm²,
absorpcja wody: 2,5% (przy wilgotności 50%),
palność: samogasnąca (V2)

typ	rozmiar dług. A/szer. B [mm]	max./min. średnica wiązki [mm]	wytrzy- małość na zer- wanie [kg]	kolor	opako- wanie [szt.]
SCK-100MCB	100x2,5	25/1	11	niebieski	100
SCK-100MCR	100x2,5	25/1	11	czerwony	100
SCK-100MCY	100x2,5	25/1	11	żółty	100

typ	rozmiar dług. A/szer. B [mm]	max./min. średnica wiązki [mm]	wytrzy- małość na zer- wanie [kg]	kolor	opako- wanie [szt.]
SCK-100MCG	100x2,5	25/1	11	zielony	100
SCK-140ICB	140x3,5	35/2	20	niebieski	100
SCK-140ICR	140x3,5	35/2	20	czerwony	100
SCK-140ICY	140x3,5	35/2	20	żółty	100
SCK-140ICG	140x3,5	35/2	20	zielony	100
SCK-190STB	190x4,5	52/3	28	niebieski	100
SCK-190STR	190x4,5	52/3	28	czerwony	100
SCK-190STY	190x4,5	52/3	28	żółty	100
SCK-190STG	190x4,5	52/3	28	zielony	100
SCK-280STB	280x4,5	76/3,5	28	niebieski	100
SCK-280STR	280x4,5	76/3,5	28	czerwony	100
SCK-280STY	280x4,5	76/3,5	28	żółty	100
SCK-280STG	280x4,5	76/3,5	28	zielony	100

TRYTYTKI MET CZARNE - z zębkiem ze stali nierdzewnej, o podwyższonej wytrzymałości na zerwanie

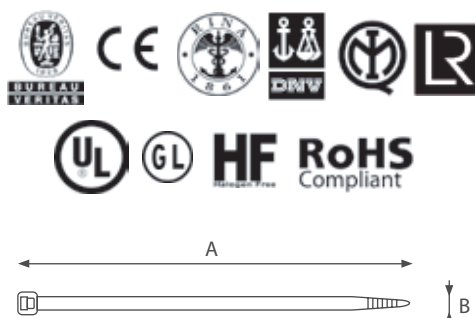

materiał: poliamid 6.6 + austeniczna stal nierdzewna z dodatkiem molibdenu,
barwnik
temperatura pracy: -25°C do +65°C,
temperatura montażu: -5°C do +45°C,
temperatura topnienia: +256°C,
wytrzymałość dielektryczna: 50KV/mm²,
absorpcja wody: 2,5% (przy wilgotności 50%),
palność: samogasnąca (V2)

typ	rozmiar dług. A/szer. B [mm]	max średnica wiązki	wytrzymałość na zerwanie [kg]	opakowanie [szt.]
MET-100MW	100x2,5	24	18	100
MET-200MW	200x2,5	55	18	100
MET-140IW	140x3,5	36	28	100
MET-200IW	200x3,5	55	28	100

typ	rozmiar dług. A/szer. B [mm]	max średnica wiązki	wytrzymałość na zerwanie [kg]	opakowanie [szt.]
MET-280IW	280x3,5	80	28	100
MET-190STW	186x4,5	51	40	100
MET-300STW	290x4,5	76	40	100
MET-370STW	360x4,5	101	40	100
MET-370HW	360x7,5	101	80	100


TRYTYTKI MET NATURALNE - z ząbkami ze stali nierdzewnej o podwyższonej wytrzymałości na zerwanie



materiał: poliamid 6.6 + austeniczna stal nierdzewna z dodatkiem molibdenu,
temperatura pracy: -25°C do +65°C,
temperatura montażu: -5°C do +45°C,
temperatura topnienia: +256°C,
wytrzymałość dielektryczna: 50KV/mm²,
absorpcja wody: 2,5% (przy wilgotności 50%),
palność: klasa V2

typ	rozmiar dług. A/szer. B [mm]	max średnica wiązki	wytrzymałość na zerwanie [kg]	opakowanie [szt.]
MET-100MC	100x2,5	24	18	100
MET-200MC	200x2,5	55	18	100
MET-140IC	140x3,5	36	28	100
MET-200IC	200x3,5	55	28	100
MET-280IC	280x3,5	80	28	100
MET-190STC	186x4,5	51	40	100
MET-300STC	290x4,5	76	40	100
MET-370ST	360x4,5	101	40	100
MET-370HD	360x7,5	101	80	100

TRYTYTKI EDET - wykrywane przez detektor metali



materiał: poliamid 6.6 z domieszką tlenków metali,
temperatura pracy: -25°C do +65°C,
temperatura montażu: -10°C do +50°C,
temperatura topnienia: +256°C,
wytrzymałość dielektryczna: 50KV/mm²,
absorpcja wody: 2,5% (przy wilgotności 50%),
palność: klasa HB

typ	rozmiar dług. A/ szer. B [mm]	max. /min. średnica wiązki [mm]	kolor	wytrzy- małość na zerwanie [kg]	opakowanie [szt.]
EDET-100MC	98x2,5	16/1	stalowoniebieski	8	100
EDET-140IC	140x3,5	28/1	stalowoniebieski	13	100
EDET-200IC	200x3,5	39/2	stalowoniebieski	13	100
EDET-200STC	200x4,5	39/3	stalowoniebieski	22	100
EDET-290STC	290x4,5	55/3,5	stalowoniebieski	22	100
EDET-360ST	360x4,5	88/3,5	stalowoniebieski	22	100
EDET-360HD	360x7,5	88/4	stalowoniebieski	55	100

OPASKI OTWP - perforowane wielokrotnego użytku

