


typ	rozmiar dług. A/ szer. B [mm]	max średnica wiązki	wytrzymałość na zerwanie [kg]	opakowanie [szt.]
MET-280IW	280x3,5	80	28	100
MET-190STW	186x4,5	51	40	100
MET-300STW	290x4,5	76	40	100
MET-370STW	360x4,5	101	40	100
MET-370HW	360x7,5	101	80	100


TRYTYTKI MET NATURALNE - z ząbkem ze stali nierdzewnej o podwyższonej wytrzymałości na zerwanie



materiał: poliamid 6.6 + austeniczna stal nierdzewna z dodatkiem molibdenu,
temperatura pracy: -25°C do +65°C,
temperatura montażu: -5°C do +45°C,
temperatura topnienia: +256°C,
wytrzymałość dielektryczna: 50KV/mm²,
absorpcja wody: 2,5% (przy wilgotności 50%),
palność: klasa V2

typ	rozmiar dług. A/ szer. B [mm]	max średnica wiązki	wytrzymałość na zerwanie [kg]	opakowanie [szt.]
MET-100MC	100x2,5	24	18	100
MET-200MC	200x2,5	55	18	100
MET-140IC	140x3,5	36	28	100
MET-200IC	200x3,5	55	28	100
MET-280IC	280x3,5	80	28	100
MET-190STC	186x4,5	51	40	100
MET-300STC	290x4,5	76	40	100
MET-370ST	360x4,5	101	40	100
MET-370HD	360x7,5	101	80	100


TRYTYTKI EDET - wykrywane przez detektor metali



materiał: poliamid 6.6 z domieszką tlenków metali,
temperatura pracy: -25°C do +65°C,
temperatura montażu: -10°C do +50°C,
temperatura topnienia: +256°C,
wytrzymałość dielektryczna: 50KV/mm²,
absorpcja wody: 2,5% (przy wilgotności 50%),
palność: klasa HB

typ	rozmiar dług. A/ szer. B [mm]	max. /min. średnica wiązki [mm]	kolor	wytrzy- małość na zerwanie [kg]	opakowanie [szt.]
EDET-100MC	98x2,5	16/1	stalowoniebieski	8	100
EDET-140IC	140x3,5	28/1	stalowoniebieski	13	100
EDET-200IC	200x3,5	39/2	stalowoniebieski	13	100
EDET-200STC	200x4,5	39/3	stalowoniebieski	22	100
EDET-290STC	290x4,5	55/3,5	stalowoniebieski	22	100
EDET-360ST	360x4,5	88/3,5	stalowoniebieski	22	100
EDET-360HD	360x7,5	88/4	stalowoniebieski	55	100


OPASKI OTWP - perforowane wielokrotnego użytku

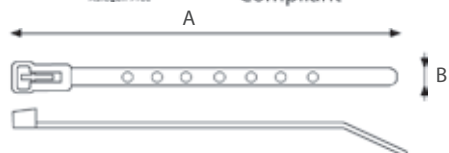

materiał: poliamid 6,6,
kolor: czarny, UV odporne, bezhalogenowe
zgodne z normą: UL 94V-2
temperatura pracy: -40°C do +85°C
średnica otworu: 3,5mm

typ	rozmiar dług. A/ szer. B [mm]	max. średnica wiązki [mm]	kolor	wytrzymałość na zerwanie [kg]	opako- wanie [szt.]
OTWP-200HW	200x10	50	czarny	22	10
OTWP-300HW	280x10	75	czarny	22	10
OTWP-370HW	385x10	100	czarny	22	10

TRYTYTKI COL - z podwójnym zamkiem




materiał: poliamid 6,12,
kolor: czarny, odporny na UV, zgodne z normą UL 94, HB
temperatura montażu: -10°C do +65°C
temperatura pracy: -40°C do +100°C

typ	rozmiar dług. A/ szer. B [mm]	max. średnica wiązki [mm]	typ zamka	kolor	wytrzyma- łość na zerwanie [kg]	opak. [szt.]
COL-175ST	175x6	40	pojedynczy	czarny	25	100
COL-115HD	115x9,0	22	podwójny		30	100
COL-180HD	175x9,0	45	podwójny		30	100
*COL-360HD	360x9,0	95	podwójny		45	100
COL-500HD	500x9,0	140	podwójny		45	100
COL-750HD	750x9,0	220	podwójny		45	100

* na zamówienie również w kolorze czerwonym


TRYTYTKI OTW - otwieralne, wielokrotnego użytku w kolorze naturalnym



materiał: poliamid 6,6,
temperatura pracy: -40°C do +80°C (krótkotrwale do 110°C),
temperatura montażu: -10°C do +60°C,
temperatura stapiania: +256°C,
wytrzymałość dielektryczna: 50KV/mm²,
absorpcja wody: 2,5% (przy wilgotności 50%),
palność: samogasnące (V2)

typ	rozmiar dług. A/ szer. B [mm]	max. śred- nica wiązki [mm]	kolor	wytrzyma- łość na zerwanie [kg]	opako- wanie [szt.]
OTW -100IC	100x3,6	25	naturalny	18	100
OTW -150ST	150x4,6	39	naturalny	22	100
OTW -200ST	200x4,6	55	naturalny	22	100
OTW -300ST	300x4,8	88	naturalny	22	100
OTW -370ST	370x4,8	102	naturalny	22	100

TRYTYTKI OTW - otwieralne, wielokrotnego użytku w kolorze czarnym



materiał: poliamid 6,6,
temperatura pracy: -40°C do +80°C (krótkotrwale do 110°C), temperatura montażu:
-10°C do +60°C,
temperatura stapiania: +256°C,
wytrzymałość dielektryczna: 50KV/mm²,
absorpcja wody: 2,5% (przy wilgotności 50%),
palność: samogasnące (V2)

typ	rozmiar dług. A/ szer. B [mm]	max. śred- nica wiązki [mm]	kolor	wytrzymałość na zerwanie [kg]	opako- wanie [szt.]
OTW-150HD	150x7,6	35	czarny	22	100

typ	rozmiar dług. A/szer. B [mm]	max. śred- nica wiązki [mm]	kolor	wytrzymałość na zerwanie [kg]	opako- wanie [szt.]
OTW-200HD	200x7,6	50	czarny	22	100
OTW-300HD	300x7,6	80	czarny	22	100
OTW-500HD	500x8,5	145	czarny	54	100

TRYTYTKI GTM z otworem montażowym



materiał: poliamid 6,6,
 temperatura pracy: -40°C do +80°C (krótkotrwale do 110°C),
 temperatura montażu: -10°C do +60°C,
 temperatura topnienia: +256°C,
 wytrzymałość dielektryczna: 50KV/mm,
 absorpcja wody: 2,5% (przy wilgotności 50%),
 palność: samogasnąca (V2)


typ	rozmiar dług. A/szer. B [mm]	max. średnica wiązki [mm]	otwór pod wkret D	opakowanie [szt.]
GTM-100MC	100x2,5	25	M3 (3,0 mm)	100
GTM-150IC	155x3,7	40	M5 (4,8 mm)	100
GTM-200ST	205x4,2	52	M5 (4,8 mm)	100
GTM-300ST	300x4,8	85	M5 (4,8 mm)	100
GTM-430HD	398x7,8	112	M6 (5,8 mm)	100

TRYTYTKI CLICK-TIE

- kulkowe wielokrotnego użytku



HF CE RoHS
Compliant




materiał: polipropylen,
 temperatura pracy: -40°C do +75°C

typ	rozmiar dług. A/szer. B [mm]	wytrzymałość na zerwanie [kg]	zakres średnic [mm]	opakowanie [szt.]
BORCLT 120x3,5	120x3,5	9	5-30	100
BORCLT 240x3,8	240x3,8	16,5	10-57	100
BORCLT 320x4,4	320x4,4	19,5	15-80	100
BORCLT 500x5,6	500x5,6	30	20-130	100

TRYTYTKI CP - standardowe opaski w różnych kolorach pakowane w zbiorcze pojemniki



HF CE RoHS
Compliant



materiał: poliamid 6,6,
 temperatura pracy: -40°C do +80°C (krótkotrwale do 110°C),
 temperatura montażu: -10°C do +60°C,
 temperatura topnienia: +256°C,
 wytrzymałość dielektryczna: 50KV/mm²,
 absorpcja wody: 2,5% (przy wilgotności 50%),
 palność: samogasnąca (V2)