


OPASKI KE - ze stali nierdzewnej

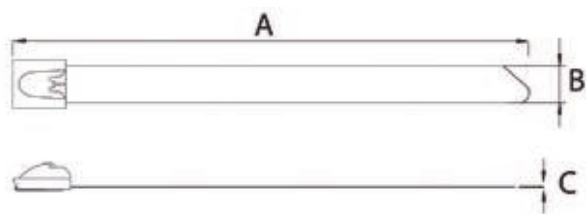


materiał: stal nierdzewna typu 304

typ	max. wymiar spinanej wiązki [mm]	długość A [mm]	szerokość B [mm]	grubość C [mm]	wytrzymałość na zerwanie [kg]	opakowanie [szt.]
KE 1128	50	201	4,6	0,25	44	100
KE 1138	69	259	4,6	0,25	44	100
KE 1148	102	360	4,6	0,25	44	100
KE 1158	152	520	4,6	0,25	44	100
KE 1168	203	679	4,6	0,25	44	100
KE 1178	254	838	4,6	0,25	44	100
KE 1188	305	1067	4,6	0,25	44	100
KE 1328	50	201	7,9	0,25	111	100
KE 1338	69	259	7,9	0,25	111	100
KE 1348	102	360	7,9	0,25	111	100
KE 1358	152	520	7,9	0,25	111	100
KE 1368	203	679	7,9	0,25	111	100
KE 1378	254	838	7,9	0,25	111	100
KE 1388	305	1067	7,9	0,25	111	100

OPASKI KET - ze stali nierdzewnej

NOWOŚĆ

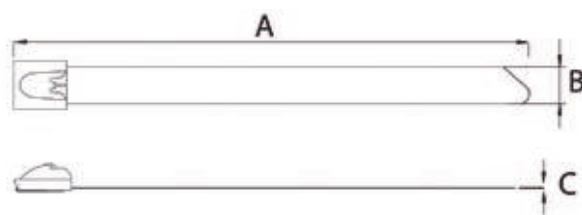

materiał: stal nierdzewna 304

typ	max. wymiar spinanej wiązki [mm]	długość A [mm]	szerokość B [mm]	grubość C [mm]	wytrzymałość na zerwanie [kg]	opakowanie [szt.]
KET 1508	25	127	4,6	0,25	44	50
KET 1518	33	152	4,6	0,25	44	50
KET 1528	50	201	4,6	0,25	44	50
KET 1538	72	266	4,6	0,25	44	50
KET 1535	81	300	4,6	0,25	44	50
KET 1548	102	360	4,6	0,25	44	50
KET 1558	152	520	4,6	0,25	44	50
KET 1568	203	679	4,6	0,25	111	50
KET 1828	50	201	7,9	0,25	111	50
KET 1838	72	266	7,9	0,25	111	50
KET 1835	81	300	7,9	0,25	111	50
KET 1848	102	360	7,9	0,25	111	50
KET 1858	152	520	7,9	0,25	111	50
KET 1868	203	679	7,9	0,25	111	50

OPASKI KETE - ze stali nierdzewnej, epoksydowane**NOWOŚĆ**

materiał: stal nierdzewna typu 316 - epoksydowana

typ	max. wymiar spinalnej wiązki [mm]	długość A [mm]	szerokość B [mm]	grubość C [mm]	wytrzymałość na zerwanie [kg]	opakowanie [szt.]
KETE 1508	25	127	4,6	0,28	44	50
KETE 1518	33	152	4,6	0,28	44	50
KETE 1528	50	201	4,6	0,28	44	50
KETE 1538	72	266	4,6	0,28	44	50
KETE 1535	81	300	4,6	0,28	44	50
KETE 1548	102	360	4,6	0,28	44	50
KETE 1558	152	520	4,6	0,28	44	50
KETE 1568	203	679	4,6	0,28	111	50
KETE 1828	50	201	7,9	0,28	111	50
KETE 1838	72	266	7,9	0,28	111	50
KETE 1835	81	300	7,9	0,28	111	50
KETE 1848	102	360	7,9	0,28	111	50
KETE 1858	152	520	7,9	0,28	111	50
KETE 1868	203	679	7,9	0,28	111	50

TAŚMY BAND-IT STANDARD - ze stali nierdzewnej

materiał: stal nierdzewna typu 304 lub 201

Polecamy C001 - narzędzie do montażu taśm BAND-IT STANDARD przeznaczone do napinania i odcinania taśmy w rolce.

typ	szerokość taśmy [mm]	szerokość taśmy ["]	grubość [mm]	masa opakowania [kg]
C 201*	4,8	3/16	0,38	0,54
C 202	6,35	1/4	0,51	0,77
C 923	9,53	3/8	0,63	1,50
C 924	12,7	1/2	0,76	2,30
C 925	15,9	5/8	0,76	2,90
C 926	19	3/4	0,76	3,50

* dostarczamy wyłącznie na zamówienie!

Taśmy typu C 923 - C 926 możemy dostarczyć na zamówienie w wersji „light” o grubości 0,38 mm, wraz z odpowiednimi kłami.

ZAMKI - do taśm typu **BAND-IT STANDARD**

materiał: stal nierdzewna typu 304 lub 201

typ	dla taśmy o szerokości [mm]	dla taśmy o szerokości (cale)	masa opakowania [kg]	opakowanie [szt.]
C 251*	4,8	3/16	0,07	100
C 252	6,35	1/4	0,10	100
C 953	9,53	3/8	0,40	100
C 954	12,7	1/2	1,00	100
C 955	15,9	5/8	1,10	100
C 956	19	3/4	2,70	100

* dostarczamy wyłącznie na zamówienie!

OBEJMA HGS - ślimakowa **HI-GRIP****NOWOŚĆ**