

IP 65, oświetlenie antypaniczne / strefy wysokiego ryzyka (475 lm) – wysokie pomieszczenia typu open space / IP 65, antipanic / high risk task area lighting (475 lm) – high open space areas


ITECH



M5

Model		NR NO.	EAN
ITECH M5 105 M AT	1h	TM-OA.ITM5.L2H1AT2W	5902052504800
ITECH M5 305 M AT	3h	TM-OA.ITM5.L2H3AT2W	5902052504824
ITECH M5 105 M COLD AT	1h	TM-OA.ITM5.X2H1AT2W	5902052504848
ITECH M5 105 M DATA	1h	TM-OA.ITM5.L2H1DT2W	5902052551484
ITECH M5 305 M DATA	3h	TM-OA.ITM5.L2H3DT2W	5902052551491
ITECH M5 105 M COLD DATA	1h	TM-OA.ITM5.X2H1DT2W	5902052551507
ITECH M5 105 M DATA 2	1h	TM-OA.ITM5.L2H1D22W	5902052551514
ITECH M5 305 M DATA 2	3h	TM-OA.ITM5.L2H3D22W	5902052551521
ITECH M5 105 M COLD DATA 2	1h	TM-OA.ITM5.X2H1D22W	5902052559640
ITECH M5 05 CB	-	TM-OA.ITM5.02HOCBW	5902052551538

Parametry techniczne: Technical parameters:		Certyfikaty Certificates	
Zastosowanie Application	Oświetlenie antypaniczne Antipanic lighting		
Zródło światła Light source	LED		
Czas pracy akumulatora Battery operating time	1h / 3h		
Tryb pracy Mode	M	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 61347-1, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471	
Strumień Luminous flux	475 lm		
Testowanie Testing	AT – autotest, DATA/DATA 2 – centralny monitoring / central monitoring, CB – centralna bateria / central battery	Pakowanie Packaging	
Zasilanie Power supply	230 V AC / 50 - 60Hz ± 10%		
Stopień szczelności Protection degree	IP65		
Klasa izolacji Insulation class	II	400 szt. / pcs 	
Zakres temperatury pracy Temperature range	t _a +10 °C ÷ +40 °C COLD: t _a -15 °C ÷ +40 °C CB1: t _a -25 °C ÷ +55 °C CB2: t _a -15 °C ÷ +40 °C		
Kolor obudowy Colour	☐ RAL 9003 ☒ kolor specjalny / special colour		

Fotometria Photometry

[m]				
2,5	4.6	11.2	11.2	4.6
3,0	5.1	12.5	12.5	5.1
4,0	5.7	13.9	13.9	5.7
5,0	5.9	15.4	15.4	5.9
6,0	6.6	16.2	16.2	6.6
7,0	6.7	17.4	17.4	6.7
8,0	6.5	18.2	18.2	6.5
9,0	6.4	19.5	19.5	6.4
10,0	6.4	19.9	19.9	6.4

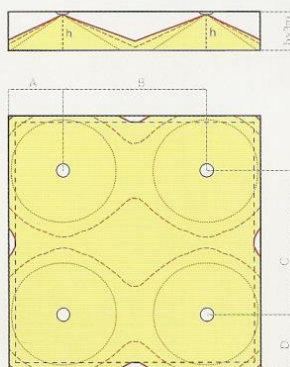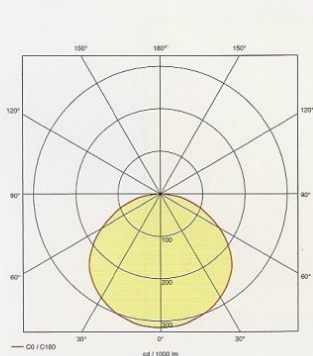

Wymiary [mm]
Dimensions [mm]




Akcesoria
Accessories



zestaw do montażu podtynkowego
option with recessed mount kit applied

nr / no.: TM-AKC.MC.IT.05
EAN: 5902052500444



uchwyt do montażu
zwieszanego
bracket for suspended
mounting

nr / no.: TM-AKC.MC.IT.01
EAN: 5902052506330



uchwyt do montażu
pod kątem 30°
mounting option with 30°
bracket applied

nr/no. TM-AKC.MC.IT.02
EAN: 5902052506354

