



MASTER PL-L 4 pinowe

MASTER PL-L 40W/830/4P 1CT/25

MASTER PL-L to liniowa kompaktowa świetlówka o średniej lub dużej mocy, stosowana zazwyczaj w oprawach sufitowych systemów oświetlenia ogólnego, w sklepach, hotelach i biurach wymagających mocniejszego światła. Oryginalna technologia mostka opracowana przez Philips gwarantuje optymalne działanie w takich warunkach. Lampa emituje więcej światła z lepszą sprawnością niż świetlówki gięte. Lampa współpracuje z osprzętem sterującym elektromagnetycznym i elektronicznym HF. Zawiera podstawę, do której wciska się samą lampę.

Danych wyrobów

Informacje podstawowe		Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	
Trzonek	2G11 [2G11]	Wskaźnik oddawania barw (Nom)	>80
Trwałość do przygaśnięcia do 50% podczas rozgrzewania (Nom)	20000 h	Utrz.Strum.2000	95 %
Opis systemu	wysoka częstotliwość [wysoka częstotliwość (HF)]	LLMF 4000h	94 %
LSF c. 2000h cykl 3h znam.	99 %	Utrz.Strum.5000	93 %
LSF c. 4000h cykl 3h znam.	99 %	LLMF 8000h	92 %
LSF c. 6000h cykl 3h znam.	98 %	LLMF 12000h	91 %
LSF c. 8000h cykl 3h znam.	97 %	LLMF 16000h	90 %
LSF z. 16000h cykl 3h	82 %	LLMF 20000h	90 %
LSF c. 20000h cykl 3h znam.	50 %	Eksplotacja i połączenie elektryczne	
Dane techniczne oświetlenia		Power (Rated) (Nom)	40.0 W
kod barwy	830 [Tb 3000K]	Prąd lampy (Nom)	0.320 A
Strumień świetlny (Nom)	3500 lm	Temperatura	
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	3500 lm	Projektowana temperatura (Nom)	30 °C
Oznaczenie koloru	ciepłobiała (WW)		
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K		

MASTER PL-L 4 pinowe


Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
Funkcja ściemniania	tak
Mechanika i korpus	
Informacje o trzonku	4P
Certyfikaty i zastosowania	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A+
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	2.0 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	44 kWh
Dane techniczne produktu	
Pełny kod produktu	871150061094240

Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER PL-L 40W/830/4P 1CT/25
EAN/UPC - Produkt	8711500610942
Kod zamówienia	61094240
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	25
Materiał Nr (12NC)	927908208370
Waga netto (szt.)	134.000 g
ILCOS Code	FSDH-40/30/1B-L/P-2G11

Warnings and safety

- Własności techniczne i elektryczne lampy zależą od warunków eksploatacji, tzn. temperatury otoczenia i pozycji roboczej, a także od użytego osprzętu sterującego
- Częste włączanie oraz niewystarczające wstępne nagrzanie elektrod skracają żywotność lampy
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło jakkolwiek zagrażać zdrowiu użytkownika. W razie stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez około 30 minut oraz usunąć odłamki, najlepiej używając rękawiczek. Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.


Rysunki techniczne




PL-L 40W/830/4P HF

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L 40W/830/4P 1CT/25	39.0 mm	18.0 mm	509.2 mm	535 mm	541.6 mm

Dane fotometryczne

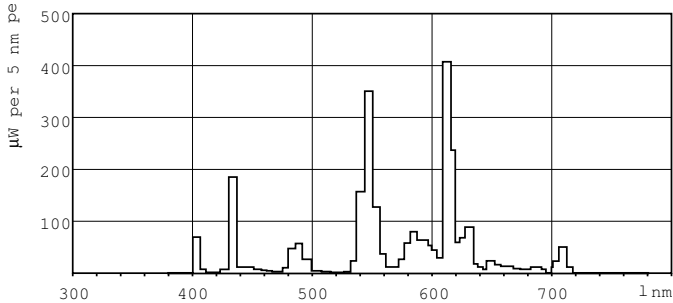

Barwa Światta /830

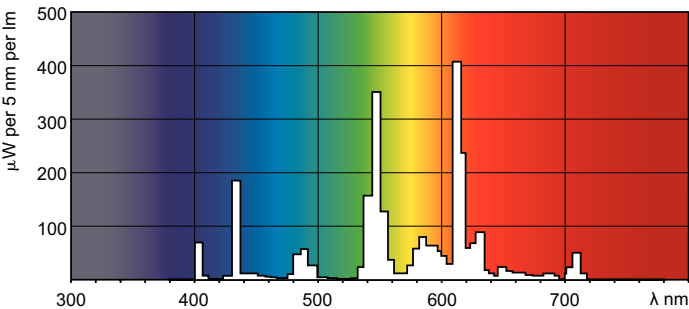

Barwa Światta /830

MASTER PL-L 4 pinowe

