


ONTEC G

E1B




Wymiary [mm]
Dimensions [mm]

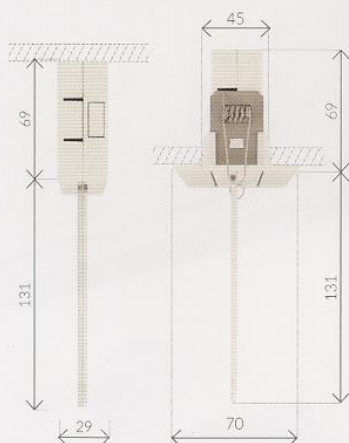

Komponenty: zestaw do montażu wpuszczanego
Accessories: recessed mount kit

nr/no. TM-AKC.MC.OG.01
EAN: 5902052564187

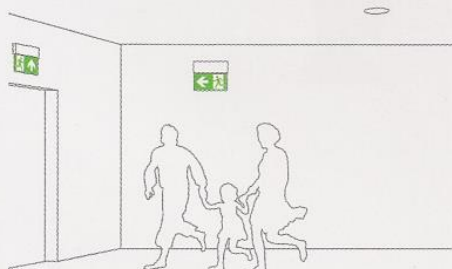

wyznaczanie kierunku ewakuacji
escape route direction (> 300 cd/m²)

Model		NR NO.	EAN
ONTEC G E1B 101 M AT	1h	TM-OA.OGEB.C1H1AT2W	5902052559725
ONTEC G E1B 101 M DATA	1h	TM-OA.OGEB.C1H1DT2W	5902052550067
ONTEC G E1B 101 M DATA 2	1h	TM-OA.OGEB.C1H1D22W	5902052550005
ONTEC G E1B 301 M AT	3h	TM-OA.OGEB.C1H3AT2W	5902052559732
ONTEC G E1B 301 M DATA	3h	TM-OA.OGEB.C1H3DT2W	5902052550012
ONTEC G E1B 301 M DATA 2	3h	TM-OA.OGEB.C1H3D22W	5902052550029

Parametry techniczne: Technical parameters:		Certyfikaty Certificates
Zastosowanie Application	Wyznaczanie kierunku ewakuacji (znak ewakuacji) Evacuation road direction (evacuation sign)	 
Zródło światła Light source	LED	
Czas pracy akumulatora Battery operating time	1h / 3h	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 61347-1, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471
Tryb pracy Mode	M	
Strumień Luminous flux	>300 cd/m2	Pakowanie Packaging
Testowanie Testing	AT – autotest, DATA/DATA 2 – centralny monitoring / central monitoring	
Zasilanie Power supply	230 V AC ± 10% / 50 - 60Hz	
Stopień szczelności Protection degree	IP20	
Klasa izolacji Insulation class	II	
Zakres temperatury pracy Temperature range	t _a +10 °C ÷ +35 °C CB: t _a -15 °C ÷ +55 °C	480 szt. / pcs 
Kolor obudowy Colour	☐ RAL 9003 ☒ kolor specjalny / special colour	

Piktogramy w zestawie
Pictograms included



Piktogramy do opraw oświetlenia ewakuacyjnego zgodnie z normą PN-EN ISO 7010
Pictograms for emergency escape lighting fittings according to PN-EN ISO 7010

