


IP 65, oświetlenie drogi ewakuacyjnej (433 lm) – niskie korytarze
IP 65, escape route lighting (433 lm) – low corridors



ITECH
C2

Model		NR NO.	EAN
ITECH C2 105 M AT	1h	TM-OA.ITC2.L2H1AT2W	5902052505647
ITECH C2 305 M AT	3h	TM-OA.ITC2.L2H3AT2W	5902052505661
ITECH C2 105 M COLD AT	1h	TM-OA.ITC2.X2H1AT2W	5902052505685
ITECH C2 105 M DATA	1h	TM-OA.ITC2.L2H1DT2W	5902052551750
ITECH C2 305 M DATA	3h	TM-OA.ITC2.L2H3DT2W	5902052551767
ITECH C2 105 M COLD DATA	1h	TM-OA.ITC2.X2H1DT2W	5902052551774
ITECH C2 105 M DATA 2	1h	TM-OA.ITC2.L2H1D22W	5902052551781
ITECH C2 305 M DATA 2	3h	TM-OA.ITC2.L2H3D22W	5902052551798
ITECH C2 105 M COLD DATA 2	1h	TM-OA.ITC2.X2H1D22W	5902052551804
ITECH C2 05 CB	-	TM-OA.ITC2.02H0CBW	5902052551811

Parametry techniczne: Technical parameters:		Certyfikaty Certificates	
Zastosowanie Application	Oświetlenie drogi ewakuacyjnej Evacuation road lighting	   05	
Zróżdło światła Light source	LED	 190,5 x 200 x 70 400 szt. / pcs 	
Czas pracy akumulatora Battery operating time	1h / 3h		
Tryb pracy Mode	M		
Strumień Luminous flux	433 lm	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 61347-1, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471	
Testowanie Testing	AT – autotest, DATA/DATA 2 – centralny monitoring / central monitoring, CB – centralna bateria / central battery	Pakowanie Packaging	
Zasilanie Power supply	230 V AC / 50 - 60Hz ± 10%		
Stopień szczelności Protection degree	IP65		
Klasa izolacji Insulation class	II		
Zakres temperatury pracy Temperature range	t _a +10 °C ÷ +40 °C COLD: t _a -15 °C ÷ +40 °C CB1: t _a -25 °C ÷ +55 °C CB2: t _a -15 °C ÷ +40 °C		
Kolor obudowy Colour	☐ RAL 9003 ☒ kolor specjalny / special colour		

Fotometria
Photometry

[m]			
2,5		8.8	19.4
3,0		10	22
4,0		12.2	27.2
5,0		13.6	31.8
6,0		14	35.4
7,0		10.2	38
8,0		5.2	33
9,0		3.8	27

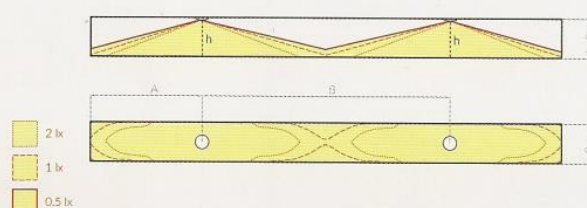

Wymiary [mm]
Dimensions [mm]




Akcesoria
Accessories



zestaw do montażu podtynkowego
option with recessed mount kit applied

nr / no.: TM-AKC.MC.IT.05
EAN: 5902052500444



uchwyt do montażu
zwieszanego
bracket for suspended
mounting

nr / no.: TM-AKC.MC.IT.01
EAN: 5902052506330



uchwyt do montażu
pod kątem 30°
mounting option with 30°
bracket applied

nr/no. TM-AKC.MC.IT.02
EAN: 5902052506354

