



ONTEC S

W2



Wymiary [mm]
Dimensions [mm]




Akcesoria
Accessories



opcja z użyciem zestawu
do montażu podtynkowego
option with recessed mount
kit applied

nr / no.: TM-AKC.MC.OS.01
EAN: 5902052506422

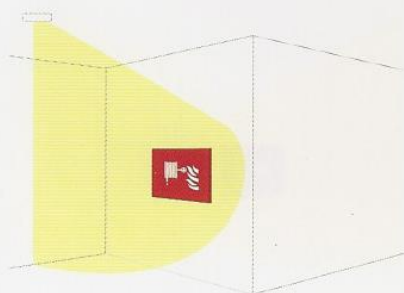

IP 65, oświetlenie zakończenia drogi ewakuacyjnej / urządzeń ppoż (351 lm)

IP 65, lighting of the final exit / fire-protection devices (351 lm)

Model		NR NO.	EAN
ONTEC S W2 105 M AT	1h	TM-OA.OSM2.C3H1AT2W	5902052503025
ONTEC S W2 305 M AT	3h	TM-OA.OSM2.C3H3AT2W	5902052503049
ONTEC S W2 105 M COLD AT	1h	TM-OA.OSM2.X6H1AT2W	5902052503087
ONTEC S W2 205 M COLD AT	2h	TM-OA.OSM2.X6H3AT2W	5902052503100
ONTEC S W2 105 M DATA	1h	TM-OA.OSM2.C3H1DT2W	5902052553259
ONTEC S W2 305 M DATA	3h	TM-OA.OSM2.C3H3DT2W	5902052553266
ONTEC S W2 105 M DATA 2	1h	TM-OA.OSM2.X6H1DT2W	5902052553273
ONTEC S W2 305 M DATA 2	3h	TM-OA.OSM2.X6H3DT2W	5902052553280
ONTEC S W2 105 M COLD DATA	1h	TM-OA.OSW2.XCH1DT2W	5902052553297
ONTEC S W2 205 M COLD DATA	2h	TM-OA.OSW2.XCH2DT2W	5902052553303
ONTEC S W2 105 M COLD DATA 2	1h	TM-OA.OSW2.XCH1D22W	5902052553310
ONTEC S W2 205 M COLD DATA 2	2h	TM-OA.OSW2.XCH2D22W	5902052553327
ONTEC S W2 05 CB	-	TM-OA.OSM2.03CBW	5902052551408

Parametry techniczne:

Technical parameters:

Zastosowanie

Application

Oświetlenie drogi ewakuacyjnej
Evacuation road lighting

Zródło światła

Light source

LED

Czas pracy akumulatora

Battery operating time

1h / 2h / 3h

Tryb pracy

Mode

M

Strumień

Luminous flux

351 lm

Testowanie

Testing

AT - autotest, DATA/DATA 2 -
centralny monitoring / central
monitoring, CB - centralna bateria /
central battery

Zasilanie

Power supply

230 V AC / 50 - 60Hz ± 10%

Stopień szczelności

Protection degree

IP65

Klasa izolacji

Insulation class

II

Zakres temperatury pracy

Temperature range

t_a +10 °C ÷ +40 °C
COLD: t_a -15 °C ÷ +40 °C
CB: t_a -15 °C ÷ +55 °C

Kolor obudowy

Colour


☐ RAL 9003 ☒ kolor specjalny / special colour

Certyfikaty
Certificates



Pakowanie
Packaging

700 szt. / pcs



Fotometria

Photometry

[m]			
2,5		4,0	9,5
3,0		4,3	10,2
4,0		4,6	11,4
5,0		4,6	12,5
6,0		4,2	13,0
7,0		3,6	13,0
8,0		2,5	12,1
9,0		1,2	10,9
10,0		0,5	8,4

