


ONTEC S

C2



Wymiary [mm]
Dimensions [mm]




Akcesoria
Accessories



opcja z użyciem zestawu
do montażu podtynkowego
option with recessed mount
kit applied

nr / no.: TM-AKC.MC.OS.01
EAN: 5902052506422

montaż z użyciem
uchwyty 30°
mounting option with 30°
bracket applied

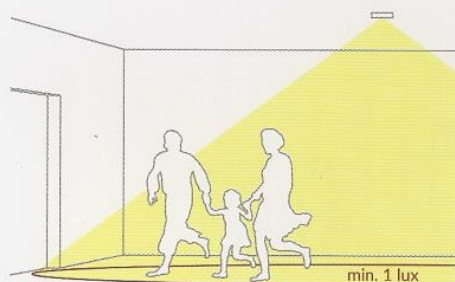

IP 65, oświetlenie drogi ewakuacyjnej (410 lm) – niskie korytarze
IP 65, escape route lighting (410 lm) – low corridors

Model		NR NO.	EAN
ONTEC S C2 105 M AT	1h	TM-OA.OSM2.C3H1AT2W	5902052502547
ONTEC S C2 305 M AT	3h	TM-OA.OSM2.C3H3AT2W	5902052502561
ONTEC S C2 105 M COLD AT	1h	TM-OA.OSM2.X6H1AT2W	5902052502608
ONTEC S C2 205 M COLD AT	2h	TM-OA.OSM2.X6H3AT2W	5902052502622
ONTEC S C2 105 M DATA	1h	TM-OA.OSC2.LCH1DT2W	5902052553099
ONTEC S C2 305 M DATA	3h	TM-OA.OSC2.LCH3DT2W	5902052553105
ONTEC S C2 105 M DATA 2	1h	TM-OA.OSC2.LCH1D22W	5902052553112
ONTEC S C2 305 M DATA 2	3h	TM-OA.OSC2.LCH3D22W	5902052553129
ONTEC S C2 105 M COLD DATA	1h	TM-OA.OSC2.XCH1DT2W	5902052553136
ONTEC S C2 205 M COLD DATA	2h	TM-OA.OSC2.XCH2DT2W	5902052553143
ONTEC S C2 105 M COLD DATA 2	1h	TM-OA.OSC2.XCH1D22W	5902052553150
ONTEC S C2 205 M COLD DATA 2	2h	TM-OA.OSC2.XCH2D22W	5902052553167
ONTEC S C2 05 CB	-	TM-OA.OSC2.0CH0CBW	5902052551286

Parametry techniczne:

Technical parameters:

Zastosowanie

Application

Oświetlenie drogi ewakuacyjnej
Evacuation road lighting

Zródło światła

Light source

LED

Czas pracy akumulatora

Battery operating time

1h / 2h / 3h

Tryb pracy

Mode

M

Strumień

Luminous flux

410 lm

Testowanie

Testing

AT – autotest, DATA/DATA 2 –
centralny monitoring / central
monitoring, CB – centralna bateria /
central battery

Zasilanie

Power supply

230 V AC / 50 - 60Hz ± 10%

Stopień szczelności

Protection degree

IP65

Klasa izolacji

Insulation class

II

Zakres temperatury pracy

Temperature range

t_a +10 °C ÷ +40 °C
COLD: t_a -15 °C ÷ +40 °C
CB: t_a -15 °C ÷ +55 °C

Kolor obudowy

Colour


☐ RAL 9003 ☒ kolor specjalny / special colour

Certyfikaty
Certificates




PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22,
PN-EN 61347-2-13, PN-EN 61347-1,
PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2,
PN-EN 62031, PN-EN 62471

Pakowanie
Packaging



Fotometria Photometry

[m]	A	B
2,5	8,7	19,1
3,0	9,8	21,8
4,0	11,3	26,8
5,0	10,9	30,2
6,0	10,2	32,0
7,0	8,3	31,8
8,0	6,1	29,9
9,0	5,3	25,3
10,0	5,1	20,0



2 lx
1 lx
0.5 lx

