



ONTEC S

M1

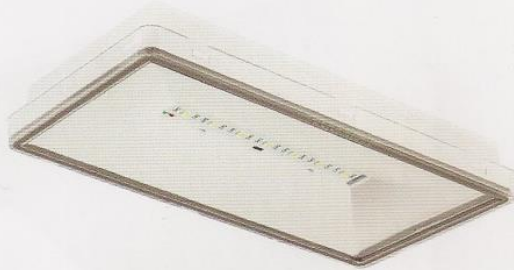

Wymiary [mm]
Dimensions [mm]



uniwersalny piktogram
w zestawie
universal pictogram included



Akcesoria
Accessories



flaga ONTEC S
ONTEC S diffuser

nr / no.: TM-AKC.MC.OS.02
EAN: 5902052506415



opcja z użyciem zestawu
do montażu podtynkowego
option with recessed mount
kit applied


montaż z użyciem
uchwyty 30°
mounting option with 30°
bracket applied

nr / no.: TM-AKC.MC.OS.01
EAN: 5902052506422

nr / no.: TM-AKC.MC.OS.03
EAN: 5902052506361



d=25

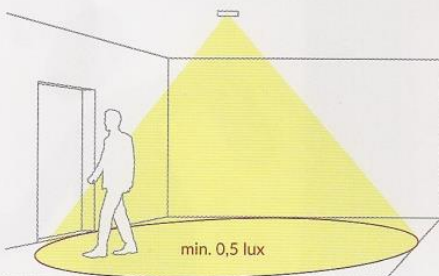

IP 65, oświetlenie antypaniczne (128 lm) – pomieszczenia typu open space

IP 65, antipanic lighting (128 lm) – open space areas

Model		NR NO.	EAN
ONTEC S M1 301 M AT	3h	TM-OA.OSM1.C1H3AT2W	5902052500963
ONTEC S M1 301 M DATA	3h	TM-OA.OSM1.C1H3DT2W	5902052551064
ONTEC S M1 301 M DATA 2	3h	TM-OA.OSM1.C1H3D22W	5902052551071
ONTEC S M1 01 CB	-	TM-OA.OSM1.01H0CBW	5902052551088

Parametry techniczne: Technical parameters:		Certyfikaty Certificates
Zastosowanie Application	Oświetlenie antypaniczne Antipanic lighting	
Zródło światła Light source	LED	
Czas pracy akumulatora Battery operating time	3h	
Tryb pracy Mode	M	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 61347-1, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471
Strumień Luminous flux	128 lm	
Testowanie Testing	AT – autotest, DATA/DATA 2 – centralny monitoring / central monitoring, CB – centralna bateria / central battery	
Zasilanie Power supply	230 V AC / 50 - 60Hz ± 10%	Pakowanie Packaging 700 szt. / pcs
Stopień szczelności Protection degree	IP65	
Klasa izolacji Insulation class	II	
Zakres temperatury pracy Temperature range	$t_a +10\text{ °C} \div +40\text{ °C}$ COLD: $t_a -15\text{ °C} \div +40\text{ °C}$ CB: $t_a -15\text{ °C} \div +55\text{ °C}$	
Kolor obudowy Colour	☐ RAL 9003 ☒ kolor specjalny / special colour	

Fotometria Photometry

[m]	A	B	C	D
	3h	CB	3h	CB
2,5	3,2	3,6	8,0	8,7
3,0	3,5	4,0	8,6	9,5
4,0	3,6	4,2	9,7	11,0
5,0	3,7	4,3	10,5	12,1
6,0	3,6	4,4	11,2	12,8
7,0	3,4	4,5	11,5	13,5
8,0	2,4	4,5	11,7	14,0
9,0	1,8	3,7	11,6	14,3
10,0	-	3,4	-	14,4

