



MASTER TL-D Super 80

MASTER TL-D Super 80 15W/865 1SL/25

Światłówka MASTER TL-D Super 80 zapewnia wyższy strumień świetlny na wát pobranej mocy i lepsze oddawanie barw niż światłówki TL-D o standardowych barwach. Ponadto zawiera mniej rtęci. Lampę można instalować w istniejących oprawkach do źródeł TL-D.

Danych wyrobów

Informacje podstawowe		Utrż.Strum.5000	
Trzonek	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	LLMF 8000h	94 %
Trwałość do 10% uszkodzeń (Nom)	12000 h	LLMF 12000h	93 %
Trwałość do 50% uszkodzeń (Nom)	15000 h	LLMF 16000h	92 %
Trwałość do przygaśnięcia do 50% podczas rozgrzewania (Nom)	20000 h	LLMF 20000h	91 %
LSF 2kh cykl 12h znam. poz.	99 %		90 %
LSF 4kh cykl 12h znam. poz.	99 %	Eksploatacja i połączenie elektryczne	
LSF 6kh cykl 12h znam. poz.	99 %	Power (Rated) (Nom)	15.0 W
LSF 8kh cykl 12h znam. poz.	99 %	Prąd lampy (Nom)	0.335 A
LSF 12000h cykl 12h znam.	89 %	Temperatura	
LSF 16000h cykl 12h znam.	33 %	Projektowana temperatura (Nom)	25 °C
LSF 20000h cykl 12h znam.	2 %	Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
Dane techniczne oświetlenia		Funkcja ściemniania	tak
kod barwy	865 [Tb 6500K]	Certyfikaty i zastosowania	
Strumień świetlny (Nom)	930 lm	Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	B
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	930 lm	Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	2.0 mg
Oznaczenie koloru	chłodna dzienna	Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	19 kWh
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	6500 K	Dane techniczne produktu	
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	>80	Pełny kod produktu	872790091731400
Utrż.Strum.2000	96 %		
LLMF 4000h	95 %		

MASTER TL-D Super 80

Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER TL-D Super 80 15W/865 1SL/25
EAN/UPC - Produkt	8727900917314
Kod zamówienia	91731400
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator - Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	25


Materiał Nr (12NC)	927922286514
Waga netto (szt.)	56.570 g
ILCOS Code	FD-15/65/1B-E-G13

Warnings and safety

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.


Rysunki techniczne

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 15W/865 1SL/25	28 mm	437.4 mm	444.5 mm	442.1 mm	451.6 mm




TL-D 15W/865

Dane fotometryczne

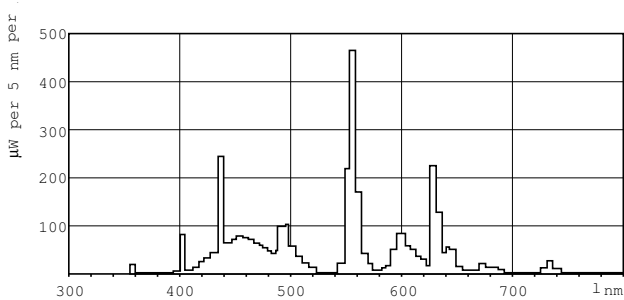

Barwa Światła /865

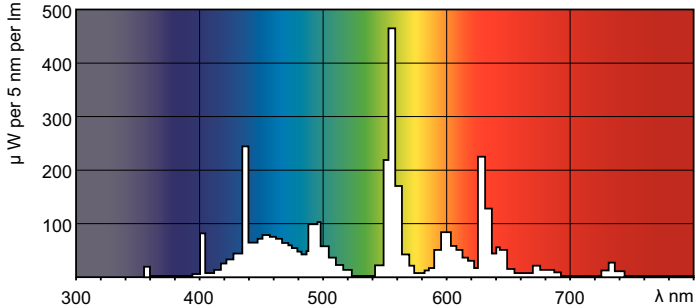

Barwa Światła /865

MASTER TL-D Super 80

Okres eksploatacji

