


ONTEC G

E1P



Wymiary [mm]
Dimensions [mm]

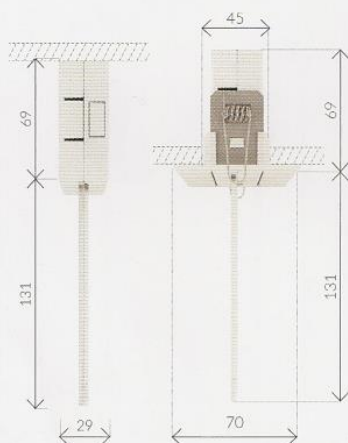

wyznaczanie kierunku ewakuacji
escape route direction (> 500 cd/m²)

Model		NR NO.	EAN
ONTEC G E1P 101 M AT	1h	TM-OA.OGEP.L3H1AT2W	5902052559749
ONTEC G E1P 101 M DATA	1h	TM-OA.OGEP.L3H1DT2W	5902052550098
ONTEC G E1P 101 M DATA 2	1h	TM-OA.OGEP.L3H1D22W	5902052550104
ONTEC G E1P 301 M AT	3h	TM-OA.OGEP.L3H3AT2W	5902052559756
ONTEC G E1P 301 M DATA	3h	TM-OA.OGEP.L3H3DT2W	5902052550111
ONTEC G E1P 301 M DATA 2	3h	TM-OA.OGEP.L3H3D22W	5902052550128
ONTEC G E1P 01 CB	-	TM-OA.OGEP.03H0CBW	5902052550135

Parametry techniczne: Technical parameters:		Certyfikaty Certificates	
Zastosowanie Application	Wyznaczanie kierunku ewakuacji (znak ewakuacji) Evacuation road direction (evacuation sign)	 	
Zródło światła Light source	LED	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 61347-1, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471	
Czas pracy akumulatora Battery operating time	1h / 3h		
Tryb pracy Mode	M		
Strumień Luminous flux	>500 cd/m ²		
Testowanie Testing	AT - autotest, DATA/DATA 2 - centralny monitoring / central monitoring, CB - centralna bateria / central battery	Pakowanie Packaging  480 szt. / pcs 	
Zasilanie Power supply	230 V AC ± 10% / 50 - 60Hz		
Stopień szczelności Protection degree	IP20		
Klasa izolacji Insulation class	II		
Zakres temperatury pracy Temperature range	t _a +10 °C ÷ +35 °C CB: t _a -15 °C ÷ +55 °C	Kolor obudowy Colour ☐ RAL 9003 ☒ kolor specjalny / special colour	
Kolor obudowy Colour			



Komponenty: zestaw do montażu wpuszczanego
Accessories: recessed mount kit

nr/no. TM-AKC.MC.OG.01
EAN: 5902052564187

Piktogramy w zestawie
Pictograms included



Piktogramy do opraw oświetlenia ewakuacyjnego zgodnie z normą PN-EN ISO 7010
Pictograms for emergency escape lighting fittings according to PN-EN ISO 7010

