


PHILIPS

Lighting

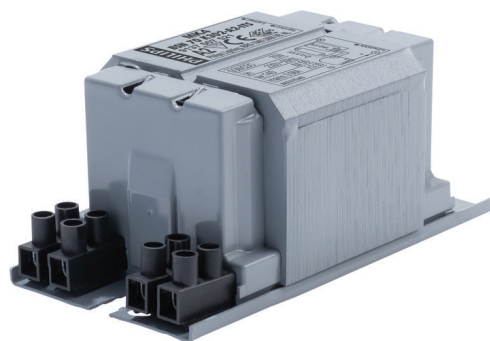

HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel SON/CDO/CDM/MH/HPI

BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz

Impregnowane, elektromagnetyczne, miedziane stateczniki do zastosowania z zewnętrznym zapłonnikiem szeregowo-równoległym w lampach CDM, CDO, MH, HPI (Plus) oraz SON

Danych wyrobów

Informacje podstawowe

Kod zastosowania	K302-A2-ITS
Konstrukcja	BC1-118
Typ lampy	SON/CDO
Liczba lamp	1 piece/unit

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	230 V
Częstotliwość wejściowa	50 Hz
Współczynnik mocy 100% obciążenia (Nom)	0.85
Wydajność napięcia zasilania (AC)	-8%+6%
Bezpieczeństwo napięcia sieciowego (AC)	-10%+10%
Prąd wejściowy z korelacją PF	0.45 A
Prąd wejściowy bez korelacji PF	0.98 A
Współczynnik mocy bez kompensacji PF (Nom)	0.35
Straty mocy (Nom)	11.7 W

Okablowanie

Długość przewodu	6.0 mm
Przekrój przewodu kontaktowego statecznika	2.5 mm ²
Rodzaj złącza	śruba

Cechy systemu

Kondensator	12μF/250V
Znamionowa moc konfiguracji lampa-statecznik	70 W
Zalecany zapłonnik	for SON/CDO/CDM lamps ignitor SKD 578 (913700655366) or series digital SUD10 (913700195891)

Temperatura

Temperatura przechowywania (Max)	130 °C
Temperatura przechowywania (Min)	-30 °C
Temperatura w uzwojeniu (Max)	140 °C
Warunki normaine Delta-T	55 °C

HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel SON/CDO/CDM/MH/HPI

Certyfikaty i zastosowania


Aktywna ochrona termiczna	tak
Znaki zatwierdzenia	Oznaczenie CE Certyfikat ENEC

Dane techniczne produktu

Pełny kod produktu	871869674082800
Nazwa produktu na zamówieniu	BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz
EAN/UPC - Produkt	8718696740828

Kod zamówienia	74082800
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator - Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	6
Materiał Nr (12NC)	913700752126
Waga netto (szt.)	1.260 kg

Rysunki techniczne

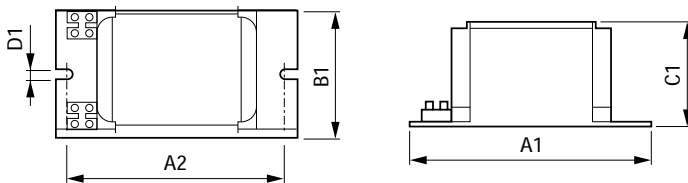

Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz	118 mm	94 mm	61 mm	52 mm	6.2 mm

BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz

