


ONTEC S

M5



Wymiary [mm]
Dimensions [mm]



Akcesoria
Accessories



flaga ONTEC S
ONTEC S diffuser

nr / no.: TM-AKC.MC.OS.02
EAN: 5902052506415




opcja z użyciem zestawu
do montażu podtynkowego
option with recessed mount
kit applied

nr / no.: TM-AKC.MC.OS.01
EAN: 5902052506422

montaż z użyciem
uchwyty 30°
mounting option with 30°
bracket applied

nr / no.: TM-AKC.MC.OS.03
EAN: 5902052506361

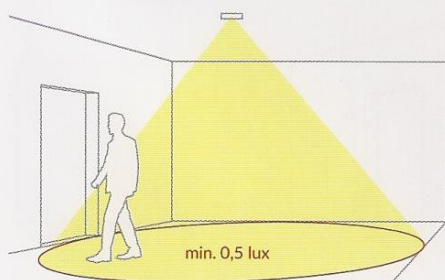

IP 65, oświetlenie antypaniczne / strefy wysokiego ryzyka (522 lm) – wysokie pomieszczenia typu open space / IP 65, antipanic / high risk task area lighting (522 lm) – high open space areas

Model		NR NO.	EAN
ONTEC S M5 105 M AT	1h	TM-OA.OSM2.C3H1AT2W	5902052500994
ONTEC S M5 305 M AT	3h	TM-OA.OSM2.C3H3AT2W	5902052501007
ONTEC S M5 105 M COLD AT	1h	TM-OA.OSM2.X6H1AT2W	5902052501069
ONTEC S M2 305 M COLD AT	3h	TM-OA.OSM2.X6H3AT2W	5902052501083
ONTEC S M5 105 M DATA	1h	TM-OA.OSM5.LCH1DT2W	5902052551163
ONTEC S M5 305 M DATA	3h	TM-OA.OSM5.LCH3DT2W	5902052551170
ONTEC S M5 105 M DATA 2	1h	TM-OA.OSM5.LCH1D22W	5902052553075
ONTEC S M5 305 M DATA 2	3h	TM-OA.OSM5.LCH3D22W	5902052553082
ONTEC S M5 105 M COLD DATA	1h	TM-OA.OSM5.XCH1DT2W	5902052551187
ONTEC S M5 205 M COLD DATA	2h	TM-OA.OSM5.XCH2DT2W	5902052551194
ONTEC S M5 105 M COLD DATA 2	1h	TM-OA.OSM5.XCH1D22W	5902052551200
ONTEC S M5 205 M COLD DATA 2	2h	TM-OA.OSM5.XCH2D22W	5902052551217
ONTEC S M5 05 CB	-	TM-OA.OSM5.0CH0CBW	5902052551224

Parametry techniczne:

Technical parameters:

Zastosowanie
Application

Oświetlenie antypaniczne
Antipanic lighting

Zródło światła
Light source

LED

Czas pracy akumulatora
Battery operating time

1h / 2h / 3h

Tryb pracy
Mode

M

Strumień
Luminous flux

522 lm

Testowanie
Testing

AT – autotest, DATA/DATA 2 –
centralny monitoring / central
monitoring, CB – centralna bateria /
central battery

Zasilanie
Power supply

230 V AC / 50 - 60Hz ± 10%

Stopień szczelności
Protection degree

IP65

Klasa izolacji
Insulation class

II

Zakres temperatury pracy
Temperature range

t_a +10 °C ÷ +40 °C
COLD: t_a -15 °C ÷ +40 °C
CB: t_a -15 °C ÷ +55 °C

Kolor obudowy
Colour


☐ RAL 9003 ☒ kolor specjalny / special colour

Certyfikaty
Certificates



Pakowanie
Packaging

700 szt. / pcs



Fotometria Photometry

[m]								
	1h/3h	CB	1h/3h	CB	1h/3h	CB	1h/3h	CB
2,5	4,5	4,4	11,0	10,6	11,0	10,6	4,5	4,4
3,0	4,9	4,7	12,1	11,9	12,1	11,9	4,9	4,7
4,0	5,4	5,3	13,9	13,6	13,9	13,6	5,4	5,3
5,0	5,8	5,6	15,5	15,3	15,5	15,3	5,8	5,6
6,0	6,1	5,8	16,9	16,2	16,9	16,2	6,1	5,8
7,0	6,2	6,0	17,8	17,2	17,8	17,2	6,2	6,0
8,0	6,4	6,2	18,7	17,7	18,7	17,7	6,4	6,2
9,0	6,3	6,1	19,4	18,6	19,4	18,6	6,3	6,1
10,0	6,2	6,0	20,1	19,1	20,1	19,1	6,2	6,0

