




Wymiary [mm]
Dimensions [mm]




Akcesoria
Accessories

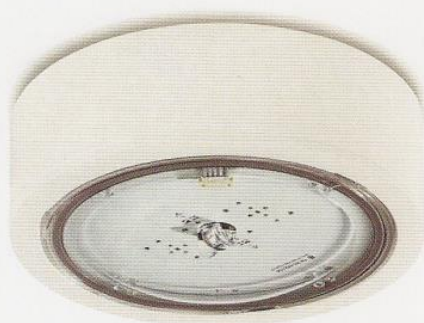

zestaw do montażu podtynkowego
option with recessed mount kit applied

nr / no.: TM-AKC.MC.IT.05
EAN: 5902052500444



uchwyt do montażu
zwieszanego

bracket for suspended
mounting


nr / no.: TM-AKC.MC.IT.01
EAN: 5902052506330



uchwyt do montażu
pod kątem 30°

mounting option with 30°
bracket applied

nr/no. TM-AKC.MC.IT.02
EAN: 5902052506354

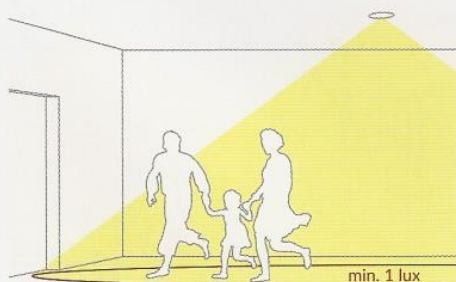

IP 65, oświetlenie drogi ewakuacyjnej (244 lm) – wysokie korytarze
IP 65, escape route lighting (244 lm) – high corridors

Model		NR NO.	EAN
ITECH F1 302 M AT	3h	TM-OA.ITF1.L1H3AT2W	5902052505821
ITECH F1 102 M COLD AT	1h	TM-OA.ITF1.X1H1AT2W	5902052505845
ITECH F1 302 M COLD AT	3h	TM-OA.ITF1.X1H3AT2W	5902052505869
ITECH F1 302 M DATA	3h	TM-OA.ITF1.L1H3DT2W	5902052551828
ITECH F1 102 M COLD DATA	1h	TM-OA.ITF1.X1H1DT2W	5902052551835
ITECH F1 302 M COLD DATA	3h	TM-OA.ITF1.X1H3DT2W	5902052551842
ITECH F1 302 M DATA 2	3h	TM-OA.ITF1.L1H3D22W	5902052551859
ITECH F1 102 M COLD DATA 2	1h	TM-OA.ITF1.X1H1D22W	5902052551866
ITECH F1 302 M COLD DATA 2	3h	TM-OA.ITF1.X1H3D22W	5902052551873
ITECH F1 02 CB	-	TM-OA.ITF1.01H0CBW	5902052551880

Parametry techniczne:

Technical parameters:

Zastosowanie
Application

Oświetlenie drogi ewakuacyjnej
Evacuation road lighting

Zródło światła
Light source

LED

Czas pracy akumulatora
Battery operating time

1h / 3h

Tryb pracy
Mode

M

Strumień
Luminous flux

244 lm

Testowanie
Testing

AT – autotest, DATA/DATA 2 –
centralny monitoring / central
monitoring, CB – centralna bateria /
central battery

Zasilanie
Power supply

230 V AC / 50 - 60Hz ± 10%

Stopień szczelności
Protection degree

IP65

Klasa izolacji
Insulation class

II

Zakres temperatury pracy
Temperature range

t_a +10 °C ÷ +40 °C
COLD: t_a -15 °C ÷ +40 °C
CB1: t_a -25 °C ÷ +55 °C
CB2: t_a -15 °C ÷ +40 °C

Kolor obudowy
Colour


☐ RAL 9003 ☒ kolor specjalny / special colour

Certyfikaty
Certificates



PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22,
PN-EN 61347-2-13, PN-EN 61347-1,
PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2,
PN-EN 62031, PN-EN 62471

Pakowanie
Packaging



Fotometria Photometry

[m]			
2,5	4,9	12,1	
3,0	5,3	13	
4,0	5,8	14,5	
5,0	6,3	15,8	
6,0	6,3	16,8	
7,0	6,8	17,6	
8,0	7,2	18	
9,0	7,4	18,2	
10,0	7,4	19	

