

IP 65, oświetlenie drogi ewakuacyjnej (204 lm) – niskie korytarze
IP 65, escape route lighting (204 lm) – low corridors

ONTEC S




C1

Model		NR. NO.	EAN
ONTEC S C1 302 M AT	3h	TM-OA.OSM2.C3H1AT2W	5902052502523
ONTEC S C1 302 M COLD AT	3h	TM-OA.OSM2.C3H3AT2W	5902052502585
ONTEC S C1 302 M DATA	3h	TM-OA.OSC1.LAH3DT2W	5902052551231
ONTEC S C1 302 M DATA 2	3h	TM-OA.OSC1.LAH3D22W	5902052551255
ONTEC S C1 302 M COLD DATA	3h	TM-OA.OSC1.XAH3DT2W	5902052551248
ONTEC S C1 302 M COLD DATA 2	3h	TM-OA.OSC1.XAH3D22W	5902052551262
ONTEC S C1 02 CB	-	TM-OA.OSC1.0AH0CBW	5902052551279

Parametry techniczne: Technical parameters:		Certyfikaty Certificates	
Zastosowanie Application	Oświetlenie drogi ewakuacyjnej Evacuation road lighting	  	
Zródło światła Light source	LED	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 61347-1, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471	
Czas pracy akumulatora Battery operating time	3h		
Tryb pracy Mode	M		
Strumień Luminous flux	204 lm	Pakowanie  700 szt. / pcs 	
Testowanie Testing	AT – autotest, DATA/DATA 2 – centralny monitoring / central monitoring, CB – centralna bateria / central battery		
Zasilanie Power supply	230 V AC / 50 - 60Hz ± 10%		
Stopień szczelności Protection degree	IP65	Zakres temperatury pracy Temperature range: t _a +10 °C ÷ +40 °C COLD: t _a -15 °C ÷ +40 °C CB: t _a -15 °C ÷ +55 °C	
Klasa izolacji Insulation class	II		
Kolor obudowy Colour	☐ RAL 9003 ☒ kolor specjalny / special colour		

Fotometria Photometry


[m]	A	B
2,5	7,5	17,0
3,0	8,3	19,2
4,0	7,6	22,0
5,0	4,8	21,2
6,0	3,9	18,6
7,0	3,6	14,4

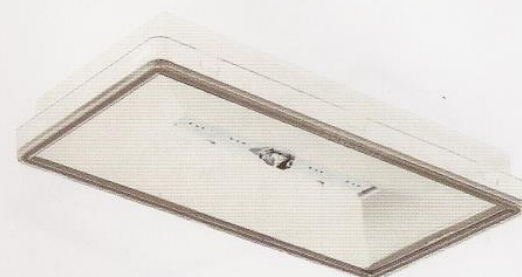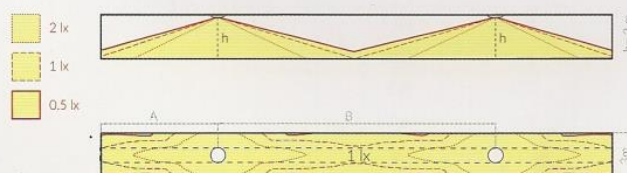

Wymiary [mm]
Dimensions [mm]



Akcesoria
Accessories



opcja z użyciem zestawu
do montażu podtynkowego
option with recessed mount
kit applied

nr / no.: TM-AKC.MC.OS.01
EAN: 5902052506422

montaż z użyciem
uchwytu 30°
mounting option with 30°
bracket applied

nr / no.: TM-AKC.MC.OS.03
EAN: 5902052506361

