



# TL-D Colored

## TL-D Colored 58W Red 1SL/25

Ta świetlówka TL-D (o średnicy rury 26 mm) pomaga tworzyć specjalne efekty i nastroje albo przyciągać uwagę za pomocą czerwonego, zielonego, niebieskiego i żółtego światła. Można oświetlać obiekty kolorowym światłem lub mieszać kolory tak, by powstało światło białe. Użycie proszków pozwoliło uzyskać bardzo mocny strumień świetlny. Lampy można używać w sklepach, salonach wystawowych, barach, restauracjach, na stoiskach demonstracyjnych, do oświetlania znaków/szyldów oraz w sklepach z artykułami rozrywkowymi.

### Danych wyrobów

| Informacje podstawowe                 |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Trzonek                               | G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Trwałość do 10% uszkodzeń (Nom)       | 12000 h                          |
| Trwałość do 50% uszkodzeń (Nom)       | 15000 h                          |
| Dane techniczne oświetlenia           |                                  |
| kod barwy                             | 150                              |
| Strumień świetlny (Nom)               | 75 lm                            |
| Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)  | 75 lm                            |
| Oznaczenie koloru                     | czerwona (HO)                    |
| Utrż.Strum.2000                       | 98 %                             |
| Eksploatacja i połączenie elektryczne |                                  |
| Power (Rated) (Nom)                   | 58.5 W                           |
| Prąd lampy (Nom)                      | 0.670 A                          |
| Napięcie (Nom)                        | 111 V                            |

| Temperatura                                         |                             |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|
| Projektowana temperatura (Nom)                      | 25 °C                       |
| Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego |                             |
| Funkcja ściemniania                                 | tak                         |
| Certyfikaty i zastosowania                          |                             |
| Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)           | E                           |
| Zawartość rtęci (Hg) (Nom)                          | 13.0 mg                     |
| Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h           | 82 kWh                      |
| Dane techniczne produktu                            |                             |
| Pełny kod produktu                                  | 871150095445940             |
| Nazwa produktu na zamówieniu                        | TL-D Colored 58W Red 1SL/25 |
| EAN/UPC - Produkt                                   | 8711500954459               |
| Kod zamówienia                                      | 95445940                    |
| Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce        | 1                           |
| Numerator - Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym  | 25                          |
| Materiał Nr (12NC)                                  | 928049001505                |

## TL-D Colored


Waga netto (szt.)

167.000 g

### Warnings and safety

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.



### Rysunki techniczne

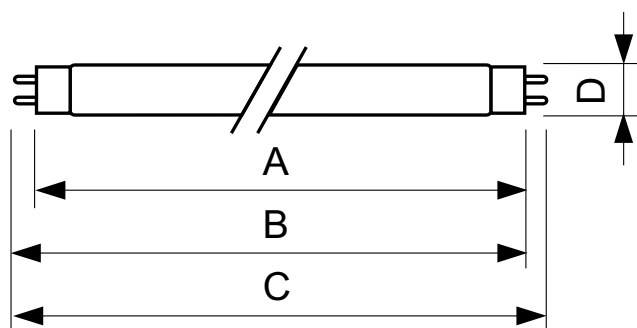

| Product                        | D (max) | A (max)   | B (max)   | B (min)   | C (max)   |
|--------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| TL-D Colored 58W Red<br>1SL/25 | 28.0 mm | 1500.0 mm | 1507.1 mm | 1504.7 mm | 1514.2 mm |

TL-D 58W/150 Red

### Dane fotometryczne

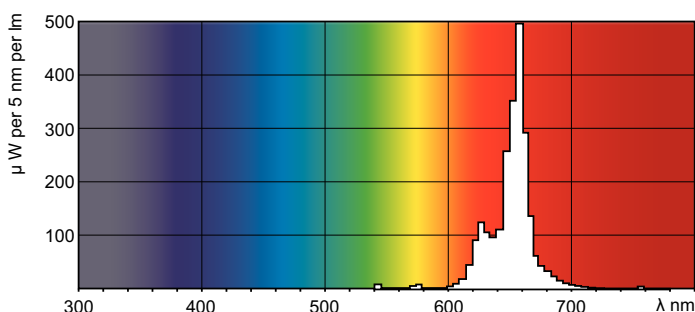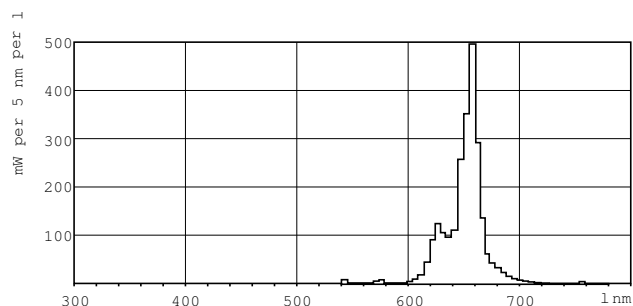

Barwa Światła TL-D /150

