



KPKMPH50 Kolanko 90° H50

1,5 Grubość blachy: 1,5 mm

Informacje

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia tras kablowych.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2015-09

Na zamówienie:

F - stal cynkowana metodą cynku płatkowego


PN-EN ISO 10683:2014-09

E- stal kwasoodporna

Dodatkowe informacje

Do montażu kształtek należy użyć łączników LKM...

i śrub SGKM6x14

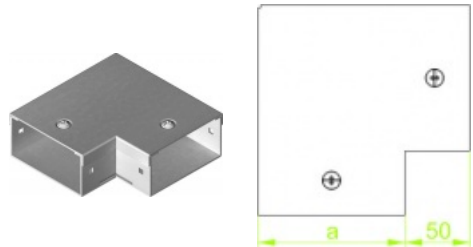

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Ilość (szt.)
KPKMP50H50	810605	50	2
KPKMP100H50	810610	100	2

