



WZKS Wysięgnik zatrzaskowy

0,0 Grubość blachy: 0,0 mm

 Szybki montaż  Montaż bez użycia narzędzi

Informacje

Zastosowanie

Mocowanie korytek siatkowych.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2015-09


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

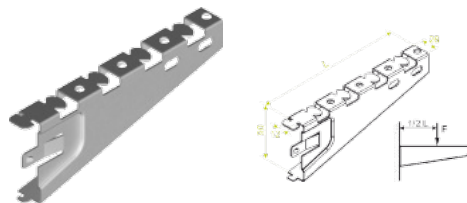

Dodatkowe informacje

Uwaga!

Bezśrubowe mocowanie do:

- konstrukcji z ceowników BAKS o perforacji 13x30 i max. grubości materiału 3mm
- wsporników sufitowych WPCW/WPCO..., WPCT...N i WSP...
- wysięgników WPT... i WPL... (montowanych w pionie)

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Długość L (mm)	Obciążenie maksymalne F max (kN)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
WZKS100	902410	115	1,30	0,16	50
WZKS150	902415	165	1,20	0,21	50
WZKS200	902420	215	1	0,29	30
WZKS300	902430	315	0,85	0,63	30
WZKS400	902440	415	0,80	0,78	30
WZKS500	902450	515	0,75	0,87	20
WZKS600	902460	615	0,70	1,02	20

