



zaciski/śruby ze stali ocynkowanej



kontrolka stanu ochronnika (zielona – ok., czerwona – do wymiany)

pojemność zacisków do 35mm²

wymienne wkładki



zamknięcie na szynę TH35

CCS01-1P-B+C




CCS01-4P-B+C



CCS01-1P-C




CCS01-4P-C

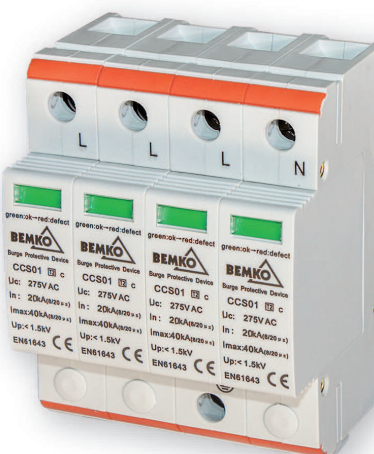

				U_c	I_n	I_{max}
kod	EAN	liczba modułów	klasa / typ	Napięcie pracy trwałej (AC)	I_n znamionowy prąd wyładowczy	I_{max} graniczny prąd wyładowczy (8/20)
A50-CCS01-1P-C	5900280903600	1P	C / T2	275V AC	20kA	40kA
A50-CCS01-4P-C	5900280903617	4P	C / T2	275V AC	20kA	40kA
A50-CCS01-1P-B+C	5900280903624	1P	B+C / T1+T2	275V AC	25kA	50kA
A50-CCS01-4P-B+C	5900280903631	4P	B+C / T1+T2	275V AC	25kA	50kA

► CCS01-1P



► CCS01-4P

