


dataSheet

Numer produktu 55.504.9153.0

Złącze PE WKM 4 SL / 15/V0

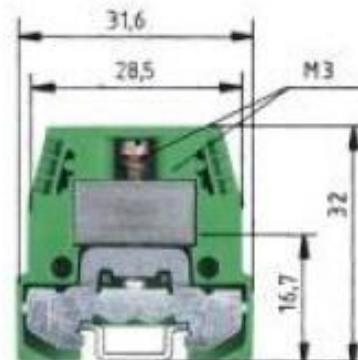

Numer produktu	55.504.9153.0
EAN	4015573210424
IblPackagingUnit	100 szt.

Zatwierdzenia



Dane techniczne

Ogólne

Nominal cross section	4 mm²
Kolor	Zielony/Żółty
Liczba poziomów	1
Ilość pozycji zacisków na poziom	2
Szerokość/siatka rozmiary	6 mm
Obudowa izolowana	PA666
Klasa niepalności izolacji zgodnie z UL94	V0
Metoda montażu	Szyna DIN (TS) 15 mm
Złącza szynowe dla instalacji elektrycznych	Tak

Dane techniczne

Znamionowa wartość impulsu napięciowego	6 kV
Stopień zanieczyszczenia	3
Wymagana ścianka zamykająca	Tak
Typ materiału izolacyjnego	Termoplastyczny
Długość	31,6 mm

Połączenie danych

Typ połączenia 1	Połączenie śrubowe
Typ połączenia 2	Połączenie śrubowe
Minimum Przekrój dla drut	0,5 mm²
Maximum Przekrój dla drut	6 mm²
Minimum przekrów- linka	0,5 mm²

Maximum cross section fine linka	4 mm ²
Odizolowanie przewodu	9 mm
Moment dokręcenia dla przewodnika	0,5 Nm
Moment dokręcenia dla szyny montażowej	0,5

Dane techniczne UL/CSA

Przekrój UL	22-14 AWG
napięcie UL	300 V
prąd dla połączeń fabrycznych	30 A
Prąd dla połączeń innych	30 A
Przekrój CSA	22-10 AWG

Notatka

Uwaga do napięcia znamionowego	Brak zatwierdzeń dla CSA/VDE
Uwaga do prądu znamionowego	Brak zatwierdzeń dla CSA/VDE

Classification

ECLASS 8.1	27141141: Złącze szynowe PE
ETIM 6.0	: EC000901
ETIM 5.0	EC000901: Złącze szynowe PE
ETIM 4.0	EC000901: Złącze szynowe PE
ETIM 3.0	EC000901: Złącze szynowe PE

Akcesoria

Numer produktu	typ	Opis
07.311.0753.0	Płytki kończąca APM 4 SL / 15	
98.090.0015.0	Szyna montażowa TS 15 PERF - l:2000mm	
Z5.522.7553.0	Ścianka końcowa 9208 / S15	