




DSTH200 Drabinka H200

3,0 Grubość blachy: 3,0 mm

Informacje

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej w halach lub miejscach o ograniczonej ilości konstrukcji wsporczych. Duża wytrzymałość drabin pozwala na stosowanie podpór nawet co 12m.

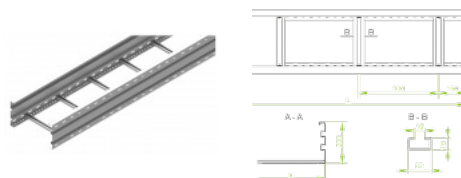

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2015-09

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011 dla zamówień:

- DST... - powyżej 200 m

E- stal kwasoodporna, odcinki do 3 mb.

- bez przetłoczeń w burcie

L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje

Drabiny ze szczelkami przystosowanymi do montowania uchwytów kablowych UK/UKO

UWAGA

Przy dużych zamówieniach możliwość wykonania:

- drabinek o perforowanych burtach

- drabinek o długościach od 2 do 12 mb.

- drabinek z blachy o grubościach 1,2; 2,5 mm. Uwaga!

Od stycznia 2018 nowa perforacja w burtach drabinek.

Prostokątne otwory o wymiarach 9x30 na całej długości

burty z rozstawem 75 mm. Do nowej perforacji w drabinkach samonośnych dostosowane będą łączniki i kształtki

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Długość L (mm)	Przekrój użyteczny (mm ²)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)
DST200H200/6	433620	200	6 000	37 800	15,05	6 / 36
DST300H200/6	433630	300	6 000	57 800	15,19	6 / 36
DST400H200/6	433640	400	6 000	77 800	15,68	6 / 36
DST500H200/6	433650	500	6 000	97 800	15,96	6 / 36
DST600H200/6	433660	600	6 000	117 800	16,21	6 / 36



Obciążenie

DSTH200 3,0

