




DSCH200 Drabinka H200

2,0 Grubość blachy: 2,0 mm

Informacje

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej w halach lub miejscach o ograniczonej ilości konstrukcji wsporczych. Duża wytrzymałość drabin pozwala na stosowanie podpór nawet co 12m.

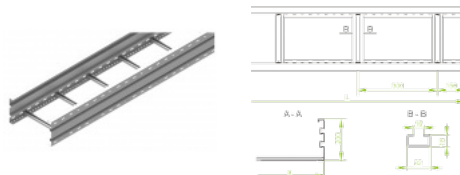

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2015-09

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011 dla zamówień:

- DST... - powyżej 200 m

E- stal kwasoodporna, odcinki do 3 mb.

- bez przetłoczeń w burcie

L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje

Drabiny ze szczelami przystosowanymi do montowania uchwytów kablowych UK/UKO

UWAGA

Przy dużych zamówieniach możliwość wykonania:

- drabinek o perforowanych burtach
- drabinek o długościach od 2 do 12 mb.
- drabinek z blachy o grubościach 1,2; 2,5 mm. Uwaga!

Od stycznia 2018 nowa perforacja w burtach drabinek.

Prostokątne otwory o wymiarach 9x30 na całej długości burty z rozstawem 75 mm. Do nowej perforacji w drabinkach samonośnych dostosowane będą łączniki i kształtki

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Długość L (mm)	Szerokość a (mm)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)	Ciężar 1mb (kg)	Przekrój użyteczny (mm ²)
DSC200H200/6	433420	6 000	200	6 / 36	10,15	37 800
DSC300H200/6	433430	6 000	300	6 / 36	10,29	57 800
DSC400H200/6	433440	6 000	400	6 / 36	10,78	77 800
DSC500H200/6	433450	6 000	500	6 / 36	11,06	97 800
DSC600H200/6	433460	6 000	600	6 / 36	11,31	117 800



Obciążenie

