



PLZZPH50 Pokrywa łuku zewnętrznego 90°


1,5 Grubość blachy: 1,5 mm

Informacje

Zastosowanie
Ochrona kabli przed uszkodzeniami.
Szczelne zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu.

Materiał
Stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
Na zamówienie:
E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Uwaga
W każdej pokrywie występują otwory technologiczne konieczne do procesu cynkowania zanurzeniowego.

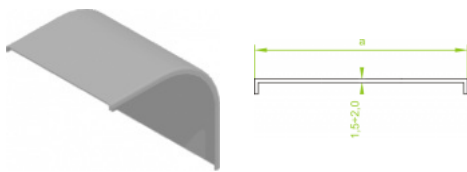

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
PLZZP50H50	335105	50	0,25	20
PLZZP100H50	335110	100	0,45	20
PLZZP200H50	335120	200	0,84	10
PLZZP300H50	335130	300	1,23	10
PLZZP400H50	335140	400	1,62	4
PLZZP500H50	335150	500	2,02	4
PLZZP600H50	335160	600	2,40	4

