

MUFY

Mufy termokurczliwe typu ZMR przeznaczone są głównie do napraw kabli energetycznych NN: 1, 3, 4 i 5 żyłowych Al i Cu (np. YAKY, YKY). Zawierają w zestawach rury termokurczliwe z klejem do odtwarzania izolacji żył i powłoki kabla, oraz materiały pomocnicze. Charakteryzują się odpornością na wodę i dobrymi parametrami elektrycznymi oraz mechanicznymi.

Mufy termokurczliwe (zestawy naprawcze) do kabli 4 żyłowych do 1kV


Typ/numer	Zakres przekrojów żył kabli (mm ²)	Rury pogrubione do odtwarzania izolacji żył		Rury grubościennie do odtwarzania powłoki kabla	
		Ø1/Ø2 - L1 [mm]	szt.	Ø1/Ø2 - L1 [mm]	szt.
ZMR-0	2,5-10	12/3 - 90	4	33/8 - 330	1
ZMR-1	16-35	22/6 - 200	4	40-12 - 700	1
ZMR-2	25-70	22/6 - 200	4	55-16 - 700	1
ZMR-3	50-95	28/6 - 200	4	65-19 - 700	1
ZMR-4	120-150	33/8 - 250	4	75-22 - 900	1
ZMR-5	185-240	40/12 - 250	4	95-30 - 900	1



Mufy termokurczliwe (zestawy naprawcze) do kabli 4 i 5 żyłowych do 1kV wersja CZ

Typ	Zakres przekrojów żył kabli (mm ²)	Rury pogrubione do odtwarzania izolacji żył		Rury grubościennie do odtwarzania powłoki kabla	
		Ø1/Ø2 - L1 [mm]	szt.	Ø1/Ø2 - L1 [mm]	szt.
ZMRCZ-1	6-25	16/5 - 130	4	40/12 - 460	1
ZMRCZ-2	16-50	22/6 - 180	4	55/16 - 600	1
ZMRCZ-3	35-150	33/8 - 225	4	85/25 - 760	1
ZMRCZ-5	95-240	40/12 - 250	4	115/34 - 850	1
ZMRCZ-6	2,5-10	12/3 - 90	5	33/8 - 330	1
ZMRCZ-7	6-35	16/5 - 130	5	40/12 - 460	1

Wymiar „c” dla złączek do zaprasowania wynosi 0,5 długości złączki + 5 mm dla przekroju do 95 mm² lub +10 mm dla przekroju powyżej 95 mm². W przypadku złączek skręcanych wymiar „c” wynosi 0,5 długości złączki.

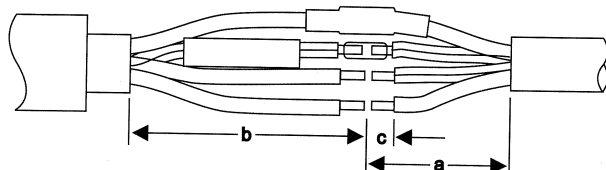

Przekrój żył	Wymiar a [mm]	Wymiar b [mm]
16 - 95 mm ²	200 mm	300 mm
120 - 240 mm ²	300 mm	400 mm

PARAMETRY TECHNICZNE
DLA MUF ZMR I SVCZ

Temperatura pracy: - 55°C do +90°C.
Minimalna temperatura wymagana do osiągnięcia pełnego obkurczu 120°C.
Materiał: poliolefin + klej termotopliwy

Mufy termokurczliwe typu SVCZ-S4 przeznaczone są głównie do napraw kabli energetycznych NN: 1, 3, 4 i 5 żyłowych Al i Cu (np. YAKY, YKY). Zawierają w zestawach rury termokurczliwe z klejem do odtwarzania izolacji żył i powłoki kabla, materiały pomocnicze oraz złączki skręcane. Charakteryzują się odpornością na wodę i dobrymi parametrami elektrycznymi oraz mechanicznymi. Do wykonania połączenia kabli nie jest wymagane posiadanie prasy do zaciskania złączek.

Typ	Zakres przekrojów żył zależny od typu kabla	Rury pogrubione do odtwarzania izolacji żył		Rury grubościennie do odtwarzania powłoki kabla		Złączki	
		Ø1/Ø2 - L1 [mm]	szt.	Ø1/Ø2 - L1 [mm]	szt.	Rodzaj	Ilość
SVCZ-S4-1	Al 4x6 mm ² - 4x35 mm ² , Cu 4x6 mm ² - 4x35 mm ²	22/6 - 115	4	55/16 - 400	1	aluminiowe na 2 śruby imbusowe demonutowalne	4
SVCZ-S4-2	Al 4x50 mm ² - 4x95 mm ² , Cu 4x50 mm ² - 4x95 mm ²	33/8 - 160	4	85/25 - 550	1	aluminiowe na 2 śruby imbusowe zrywalne	4
SVCZ-S4-3	Al 3x120 mm ² +70 mm ² SE+RE, Al 4x120 mm ² SE SM, Al 4x150 mm ² SM	40/12 - 200	4	95/29 - 700	1	aluminiowe na 2 śruby imbusowe zrywalne	4
SVCZ-S4-4	Al 3x185 mm ² +95 mm ² SM+RE, Al 3x240 mm ² + 120 mm ² SM +SM, RE	40/12 - 250 40/12 - 200	3 1	115/34 - 850	1	aluminiowe na 2 śruby imbusowe zrywalne	3 1
SVCZ-S4-41	Al 3x185 mm ² +95 mm ² SM+RE, Al 3x240 mm ² + 120 mm ² SM +SM, RE Al 4x185 mm ² SM, Al 4x240 mm ² SM	40/12 - 250	4	115/34 - 850	1	aluminiowe na 2 śruby imbusowe zrywalne	4

