


MUFY ZMR oraz ZMRCZ - termokurczliwe zestawy naprawcze

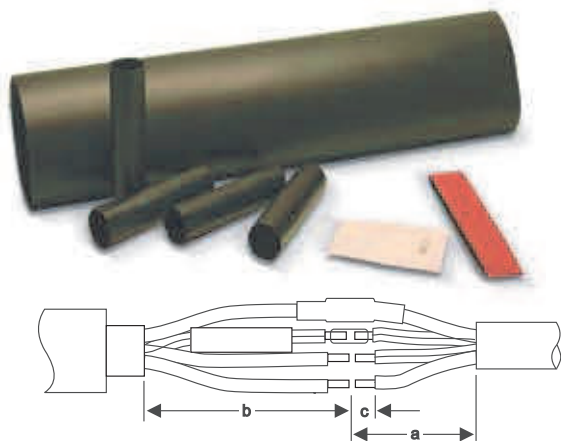


materiał: poliolefin + klej termotopliwy
temperatura pracy: -55°C do $+90^{\circ}\text{C}$
minimalna temperatura obkurczania: 100°C
minimalna temperatura pełnego skurczu: 120°C

typ	zakres przekrojów żył kabli (mm^2)	rury pogrubione do odtwarzania izolacji żył		rury grubościennie do odtwarzania powłoki kabla	
		$\text{Ø1/Ø2} - \text{L1}$ [mm]	szt.	$\text{Ø1/Ø2} - \text{L1}$ [mm]	szt.
ZMR-0	2,5-10	12/3 - 90	4	33/8 - 330	1
ZMR-1	16-35	22/6 - 200	4	40-12 - 700	1
ZMR-2	25-70	22/6 - 200	4	55-16 - 700	1
ZMR-3	50-95	28/6 - 200	4	65-19 - 700	1
ZMR-4	120-150	33/8 - 250	4	75-22 - 900	1
ZMR-5	185-240	40/12 - 250	4	95-30 - 900	1

typ	zakres przekrojów żył kabli (mm^2)	rury pogrubione do odtwarzania izolacji żył		rury grubościennie do odtwarzania powłoki kabla	
		$\text{Ø1/Ø2} - \text{L1}$ [mm]	szt.	$\text{Ø1/Ø2} - \text{L1}$ [mm]	szt.
ZMRCZ-1	6-25	16/5 - 130	4	40/12 - 460	1
ZMRCZ-2	16-50	22/6 - 180	4	55/16 - 600	1
ZMRCZ-3	35-150	33/8 - 225	4	85/25 - 760	1
ZMRCZ-5	95-240	40/12 - 250	4	115/34 - 850	1
ZMRCZ-6	2,5-10	12/3 - 90	5	33/8 - 330	1
ZMRCZ-7	6-35	16/5 - 130	5	40/12 - 460	1


MUFY SVCZ - termokurczliwe zestawy naprawcze ze złączkami śrubowymi

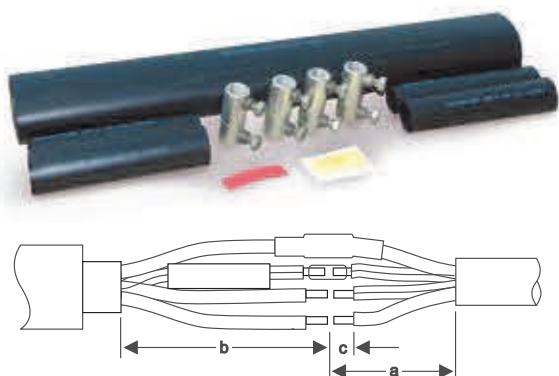

materiał: poliolefin + klej termotopliwy + złączki śrubowe aluminiowe
temperatura pracy: -55°C do $+90^{\circ}\text{C}$
minimalna temperatura obkurczania: 100°C
minimalna temperatura pełnego skurczu: 120°C

typ	zakres przekrojów żył zależny od typu kabla	rury pogrubione do odtwarzania izolacji żył		rury grubościennie do odtwarzania powłoki kabla		złączki	
		$\text{Ø1/Ø2} - \text{L1}$ [mm]	szt.	$\text{Ø1/Ø2} - \text{L1}$ [mm]	szt.	rodzaj	ilość
SVCZ-S4-1	Al 4x6 mm^2 - 4x35 mm^2 , Cu 4x6 mm^2 - 4x35 mm^2	22/6 - 115	4	55/16 - 400	1	aluminiowe na 2 śruby imbusowe demontowalne	4
SVCZ-S4-2	Al 4x50 mm^2 - 4x95 mm^2 , Cu 4x50 mm^2 - 4x95 mm^2	33/8 - 160	4	85/25 - 550	1	aluminiowe na 2 śruby imbusowe	4
SVCZ-S4-3	Al 3x120 mm^2 + 70 mm^2 SE+RE, Al 4x120 mm^2 SE SM, Al 4x150 mm^2 SM	40/12 - 200	4	95/29 - 700	1	aluminiowe na 2 śruby imbusowe zrywalne	4
SVCZ-S4-4	Al 3x185 mm^2 + 95 mm^2 SM+RE, Al 3x240 mm^2 + 120 mm^2 SM + SM, RE	40/12 - 250 40/12 - 200	31	115/34 - 850	1	aluminiowe na 2 śruby imbusowe zrywalne	31
SVCZ-S4-41	Al 3x185 mm^2 + 95 mm^2 SM+RE, Al 3x240 mm^2 + 120 mm^2 SM + SM, RE Al 4x185 mm^2 SM, Al 4x240 mm^2 SM	40/12 - 250	4	115/34 - 850	1	aluminiowe na 2 śruby imbusowe zrywalne	4

KAPTURKI KTK - termokurczliwe



materiał: poliolefin + klej termotopliwy

typ	wymiary [mm]				
	D1	d	W	L1	dla kabla o średnicy [mm]
KTK 12/4	12	4	2,3	40	4-8
KTK 25/8	25	8	2,5	75	8-20

typ	wymiar [mm]				
	D1	d	W	L1	dla kabla o średnicy [mm]
KTK 33/15 (35/12)	35	12	2,5	105	12-30
KTK 40/15	40	14,6	3,3	120	16-35
KTK 52/25 (55/25)	55	25	3,5	170	25-47
KTK 75/25	70	35	4,0	140	35-68
KTK 100/45	100	45	4,0	160	45-90
KTK 120/60 (120/45)	120	45	4,0	160	45-110

PŁATY BPT - termokurczliwe



materiał: poliolefin usieciowany + klej termotopliwy oraz stal nierdzewna (grzebień)

typ (rozmiar)	średnica płyta		wymiar płyta	
	przed obkurczeniem [mm]	po obkurczeniu [mm]	grubość ścianki po obkurczeniu [mm]	długość [m]
BPT-34-8-1000	34	8	3,0	1
BPT-42-10-1000	42	10	3,0	1
BPT-53-13-1000	53	13	3,0	1
BPT-75-20-1000	75	20	3,0	1
BPT-93-25-1000	93	25	3,0	1
BPT-135-34-1000	135	34	3,0	1
BPT-198-55-1000	198	55	3,0	1

RTDS - rura termokurczliwa dużych średnic



ZAPOWIEDŹ



materiał: poliolefin + mastyk

typ	średnica rury przed obkurczeniem [mm] D	po obkurczeniu [mm]		długość [m] L
		średnica rury po obkurczeniu d [mm]	grubość ścianki [mm] d1	
RTDS 160/50	160	50	3,3	1
RTDS 180/60	180	60	3,3	1
RTDS 205/66	205	66	3,3	1
RTDS 235/70	235	70	3,7	1
RTDS 265/75	265	75	3,8	1
RTDS 300/85	300	85	3,8	1
RTDS 350/100	350	100	4,2	1