


COMPACT LED 36W PRM 4000K

LED GO!

OŚWIETLENIE BIUROWE

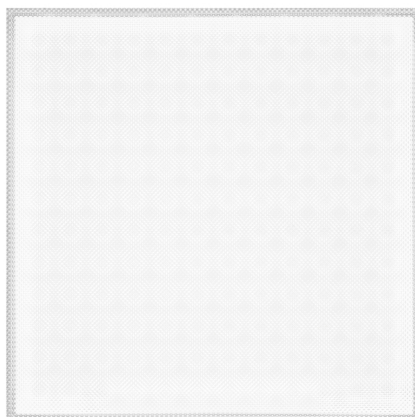


PARAMETRY TECHNICZNE

indeks :	904059
Napięcie zasilające :	230V
Częstotliwość linii :	50Hz
Moc nominalna źródła światła :	36W
Stopień ochrony IP :	IP44
Klasa energetyczna :	A+
Klasa ochrony :	I
Temperatura barwowa :	4000K
Strumień świetlny :	4300lm
Materiał klosza :	PMMA

KRZYWE ŚWIATŁOŚCI

COMPACT LED 36W PRM 4000K

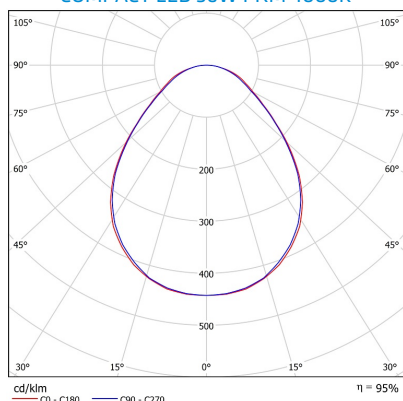

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Nowa kompaktowa oprawa LED przeznaczona do montażu w sufitach modułowych. Wyposażona została w energooszczędne panele LED GO! i równomiernie podświetloną pryzmatyczną przesłonę, zapewniającą niski stopień olśnienia. Wykonana została z tworzywa sztucznego. Jej montaż i podłączenie elektryczne nie wymaga demontażu przesłony. Charakterystyka: temperatura barwowa 4000K; CRI>80;

ZASTOSOWANIE

Oprawa przeznaczona jest do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach biurowych lub użytkowych o charakterze ogólnym. Sprawdza się jako główne źródło światła i sprzyja pracy wymagającej skupienia wzroku. Oprawa znajduje zastosowanie zarówno przy nowych aplikacjach, jak i przy zamianach tradycyjnych opraw świetlówkowych na energooszczędne rozwiązania LED. Konstrukcja oprawy przystosowana jest do montażu w sufitach modułowych typu 600x600.

COMPACT LED 36W PRM 4000K

LED GO!

OŚWIETLENIE BIUROWE

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

indeks:	904059	Jednolitość barwy:	(0,38; 0,38)
Napięcie zasilające:	230V	Zasilacz w zestawie:	Tak
Częstotliwość linii:	50Hz	Nominalny kąt promieniowania:	120
Moc nominalna źródła światła:	36W	Znamionowy kąt promieniowania:	120°
Stopień ochrony IK:	IK07	Oświetlenie akcentowe:	Nie
Stopień ochrony IP:	IP44	Źródło światła:	LED GO!
Skuteczność świetlna:	119lm/W	Liczba sztuk w opakowaniu zbiorczym:	1 szt.
Klasa energetyczna:	A+	Źródło światła wymienne:	Nie
Klasa ochrony:	I	Temperatura pracy oprawy:	od -15°C do +35°C
Wymiary:	595/595/66mm		
Waga:	1,9kg		
Materiał korpusu:	Tworzywo sztuczne		
Materiał optyki:	PMMA		
Temperatura barwowa:	4000K		
Sposób montażu:	Podtynkowy		
Kolor:	Biały		
Strumień świetlny:	4300lm		
Moc znamionowa oprawy:	39W		
Współczynnik mocy lampy:	0,95		
Kod EAN:	5905963904059		
Oznaczenie CE:	Tak		
Materiał klosza:	PMMA		
Rodzaj klosza:	PRM		
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości:	80%		
Awaryjność 5000h:	≤1%		
Liczba cykli włącz / wyłącz poprzedzająca przedwczesny koniec eksploatacji:	25000		
Czas nagrzewania się lampy do 60% pełnego strumienia świetlnego:	pomijalny		
Współpraca z ściemniaczami:	Brak możliwości ściemniania		
Szczegółowe warunki eksploatacji:	Ta = 25°C		
Do zastosowań zewnętrznych:	Nie		
Rozkład widmowy mocy:	(0,38; 0,38)		
Oddawanie barw:	Ra>80		

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową.

Data aktualizacji karty: 2017-05-24



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52
63-000 Środa Wielkopolska

tel. +48 (61) 28 60 300
fax. +48 (61) 28 54 059
e-mail: office@lenalighting.pl
www.lenalighting.pl



Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2011/65/UE.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego.



2/2016

www.lenalighting.pl | Strona 2