

COMPACT LED EVO N 5150lm PLX II 1200x250 840 44W

LED GO!

OŚWIETLENIE BIUROWE



PARAMETRY TECHNICZNE

indeks :	905636
Napięcie zasilające :	220-240V
Częstotliwość linii :	50 - 60Hz
Moc nominalna źródła światła :	44W
Klasa energetyczna :	A+
Klasa ochrony :	II
Wymiary :	1195/250/66mm
Temperatura barwowa :	4000K
Sposób montażu :	Natynkowy
Strumień świetlny :	5150lm

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU


Kompaktowa oprawa LED przeznaczona do montażu natynkowego oraz w sufitach modułowych. Wyposażona została w energooszczędne panele LED GO! i równomiernie podświetloną opalizowaną przesłonę. Oprawa wykonana została z tworzywa sztucznego. Jej montaż i podłączenie elektryczne nie wymaga demontażu przesłony. Charakterystyka: temperatura barwowa 4000K; CRI>80; SDCM ≤ 3; trwałość paneli LED 50 000 godzin (L70B50) ta = 25°C.

ZASTOSOWANIE

Oprawa przeznaczona jest do użytku wewnętrznego w szczególności w ciągach komunikacyjnych obiektów biurowych, użyteczności publicznej lub o charakterze ogólnym. Sprawdza się jako główne źródło światła i sprzyja pracy wymagającej skupienia. Oprawa znajduje zastosowanie zarówno w nowych aplikacjach, jak i przy zamianach tradycyjnych opraw energooszczędnych na energooszczędne rozwiązania LED.

KRZYWE ŚWIATŁOŚCI

COMPACT LED EVO N 5150lm PLX II
1200x250 840 44W

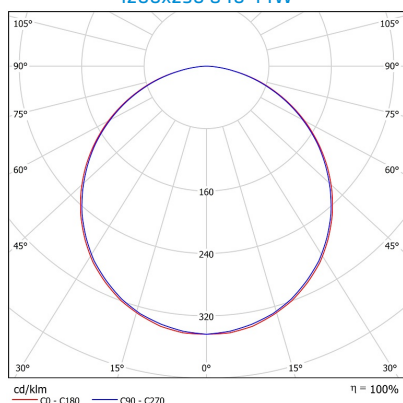

COMPACT LED EVO N 5150lm PLX II 1200x250 840 44W

LED GO!

OŚWIETLENIE BIUROWE

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

indeks:	905636
Napięcie zasilające:	220-240V
Częstotliwość linii:	50 - 60Hz
Moc nominalna źródła światła:	44W
Stopień ochrony IP:	IP20
Skuteczność świetlna:	111lm/W
Klasa energetyczna:	A+
Klasa ochrony:	II
Wymiary:	1195/250/66mm
Waga:	2,3kg
Materiał korpusu:	ABS
Temperatura barwowa:	4000K
Sposób montażu:	Natynkowy
Zasilacz:	EVG
Kolor:	Biały
Temperatura pracy oprawy:	od -20°C do +35°C
Strumień świetlny:	5150lm
Moc znamionowa oprawy:	46,1W
Oznaczenie CE:	Tak
Materiał klosza:	PS
Rodzaj klosza:	Opal
Nominalny okres trwałości lampy:	50000h L70B50
Czas nagrzewania się lampy do 60% pełnego strumienia świetlnego:	pomijalny
Współpraca z ściemniaczami:	Nie
Do zastosowań zewnętrznych:	Nie
Jednolitość barwy:	SDCM ≤ 3
Źródło światła:	LED GO!
Liczba sztuk w opakowaniu zbiorczym:	1
Liczba opakowań w kartonie zbiorczym:	60
Źródło światła wymienne:	Nie

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową.

Data aktualizacji karty: 2017-08-29



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52
63-000 Środa Wielkopolska

tel. +48 (61) 28 60 300
fax. +48 (61) 28 54 059
e-mail: office@lenalighting.pl
www.lenalighting.pl



Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2011/65/UE.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego.



86/2017

www.lenalighting.pl | Strona 2