



DKA - Na napięcie do 30kV, wg standardu DIN

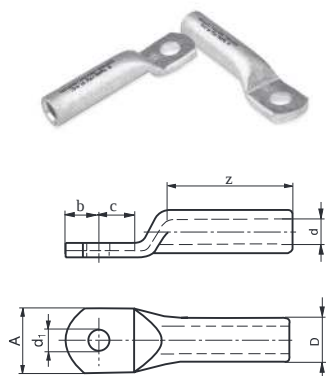

Przekrój żyły [mm ²]		Nazwa produktu	Indeks	Pakowanie [szt.]	Wymiary [mm]						
rm, sm	se				D	d	d ₁	A	b	c	z
16	25	DKA 16/5	2-023-00-6	50	12	5,6	5,5	18	6	15,5	30
16	25	DKA 16/6.	2-023-00	50	12	5,6	6,5	18	8	15,5	30
16	25	DKA 16/8	2-023-00-2	50	12	5,6	8,5	18	10	15,5	30
16	25	DKA 16/10	2-023-00-5	50	12	5,6	10,5	18	12	15,5	30
16	25	DKA 16/12	2-023-00-7	50	12	5,6	13	18	13	15,5	30
25	35	DKA 25/6	2-024-00-3	50	12	6,8	6,5	18	8	15,5	30
25	35	DKA 25/8.	2-024-00	50	12	6,8	8,5	18	10	15,5	30
25	35	DKA 25/10	2-024-00-2	50	12	6,8	10,5	18	12	15,5	30
25	35	DKA 25/12	2-024-00-4	50	12	6,8	13	18	13	15,5	30
35	50	DKA 35/6	2-025-00-5	50	14	8	6,5	21	8	15,5	42
35	50	DKA 35/8	2-025-00-2	50	14	8	8,5	21	10	15,5	42
35	50	DKA 35/10.	2-025-00	50	14	8	10,5	21	12	15,5	42
35	50	DKA 35/12	2-025-00-3	50	14	8	13	21	13	15,5	42
50	70	DKA 50/8	2-026-00-3	20	16	9,8	8,5	25	10	15,5	42
50	70	DKA 50/10.	2-026-00	20	16	9,8	10,5	25	12	15,5	42
50	70	DKA 50/12	2-026-00-2	20	16	9,8	13	25	13	15,5	42
50	70	DKA 50/14	2-026-00-4	20	16	9,8	15	25	16	15,5	42
50	70	DKA 50/16	2-026-00-5	20	16	9,8	17	25	16	15,5	42
70	95	DKA 70/8	2-027-00-2	20	18,5	11,2	8,5	28	10	15,5	52
70	95	DKA 70/10	2-027-00-3	20	18,5	11,2	10,5	28	12	15,5	52
70	95	DKA 70/12.	2-027-00	20	18,5	11,2	13	28	13	15,5	52
70	95	DKA 70/14	2-027-00-4	20	18,5	11,2	15	28	16	15,5	52
70	95	DKA 70/16	2-027-00-5	20	18,5	11,2	17	28	16	15,5	52
95	120	DKA 95/8	2-028-00-5	20	22	13,2	8,5	32	10	15,5	56
95	120	DKA 95/10	2-028-00-2	20	22	13,2	10,5	32	12	15,5	56
95	120	DKA 95/12.	2-028-00	20	22	13,2	13	32	13	15,5	56
95	120	DKA 95/14	2-028-00-3	20	22	13,2	15	32	16	15,5	56
95	120	DKA 95/16	2-028-00-4	20	22	13,2	17	32	16	15,5	56
120	150	DKA 120/8	2-029-00-25	10	23	14,7	8,5	32	10	20	56
120	150	DKA 120/10	2-029-00-21	10	23	14,7	10,5	32	12	20	56
120	150	DKA 120/12.	2-029-00	10	23	14,7	13	32	13	20	56
120	150	DKA 120/14	2-029-00-22	10	23	14,7	15	32	16	20	56
120	150	DKA 120/16	2-029-00-23	10	23	14,7	17	32	16	20	56
120	150	DKA 120/20	2-029-00-26	10	23	14,7	21	32	20	20	56
150	185	DKA 150/10	2-030-00-3	10	25	16,3	10,5	35	12	20	60
150	185	DKA 150/12	2-030-00-2	10	25	16,3	13	35	13	20	60
150	185	DKA 150/14	2-030-00-5	10	25	16,3	15	35	16	20	60
150	185	DKA 150/16.	2-030-00	10	25	16,3	17	35	16	20	60
150	185	DKA 150/20	2-030-00-6	10	25	16,3	21	35	20	20	60
185	240	DKA 185/10	2-031-00-3	10	28,5	18,3	10,5	40	12	20	60
185	240	DKA 185/12	2-031-00-2	10	28,5	18,3	13	40	13	20	60
185	240	DKA 185/14	2-031-00-4	10	28,5	18,3	15	40	16	20	60
185	240	DKA 185/16.	2-031-00	10	28,5	18,3	17	40	16	20	60
185	240	DKA 185/20	2-031-00-5	10	28,5	18,3	21	40	20	20	60
240	300	DKA 240/10	2-032-00-4	10	32	21	10,5	45	12	24	70
240	300	DKA 240/12	2-032-00-3	10	32	21	13	45	13	24	70
240	300	DKA 240/14	2-032-00-5	10	32	21	15	45	16	24	70
240	300	DKA 240/16.	2-032-00	10	32	21	17	45	16	24	70
240	300	DKA 240/20	2-032-00-6	10	32	21	21	45	20	24	70
300		DKA 300/10	2-033-00-02	10	34	23,3	10,5	49	12	24	70
300		DKA 300/12	2-033-00-01	10	34	23,3	13	49	13	24	70
300		DKA 300/14	2-033-00-03	10	34	23,3	15	49	16	24	70
300		DKA 300/16.	2-033-00	10	34	23,3	17	49	16	24	70
300		DKA 300/20	2-033-00-04	10	34	23,3	21	49	20	24	70
625		DKA 625/12	2-033-00-60	1	52	35	13	71	20	24	95
625		DKA 625/14	2-033-00-65	1	52	35	15	71	20	24	95
625		DKA 625/16	2-033-00-61	1	52	35	17	71	20	24	95
625		DKA 625/20	2-033-00-62	1	52	35	21	71	20	24	95

rm - żyła okrągła wielodrutowa, sm - żyła sektorowa wielodrutowa, se - żyła sektorowa jednodrutowa.

DKAP - Szczelne, na napięcie do 30kV, wg standardu DIN

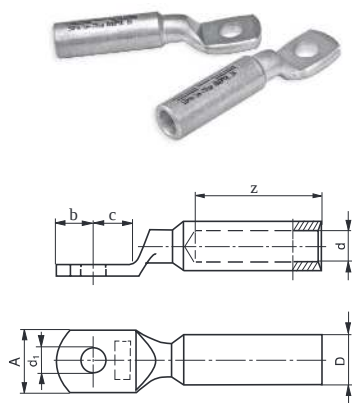

Przekrój żyły [mm ²]	Nazwa produktu	Indeks	Pak. [szt.]	Wymiary [mm]							
rm, sm	se			D	d	d ₁	A	b	c	z	
16	25	DKAP 16/5	2-014-16-2	50	12	5,6	5,5	25	6	15,5	30
16	25	DKAP 16/6.	2-014-16-8/D	50	12	5,6	6,5	25	8	15,5	30
16	25	DKAP 16/8	2-014-16-9/D	50	12	5,6	8,5	25	10	15,5	30
16	25	DKAP 16/10	2-014-16-10/D	50	12	5,6	10,5	25	12	15,5	30
16	25	DKAP 16/12	2-014-25-2	50	12	5,6	13	25	13	15,5	30
25	35	DKAP 25/6	2-014-25-9/D	50	12	6,8	6,5	25	8	15,5	30
25	35	DKAP 25/8.	2-014-25-8/D	50	12	6,8	8,5	25	10	15,5	30
25	35	DKAP 25/10	2-014-25-10/D	50	12	6,8	10,5	25	12	15,5	30
25	35	DKAP 25/12	2-014-25-3	50	12	6,8	13	25	13	15,5	30
35	50	DKAP 35/6	2-014-00-4	50	14	8	6,5	25	8	15,5	42
35	50	DKAP 35/8	2-014-00-1/D	50	14	8	8,5	25	10	15,5	42
35	50	DKAP 35/10.	2-014-00/D	50	14	8	10,5	25	12	15,5	42
35	50	DKAP 35/12	2-014-00-2/D	50	14	8	13	25	13	15,5	42
50	70	DKAP 50/8	2-015-00-2/D	20	16	9,8	8,5	25	10	15,5	42
50	70	DKAP 50/10.	2-015-00/D	20	16	9,8	10,5	25	12	15,5	42
50	70	DKAP 50/12	2-015-00-1/D	20	16	9,8	13	25	13	15,5	42
50	70	DKAP 50/14	2-015-00-5	20	16	9,8	15	25	16	15,5	42
50	70	DKAP 50/16	2-015-00-6	20	16	9,8	17	25	16	15,5	42
70	95	DKAP 70/8	2-016-00-04/D	20	18,5	11,2	8,5	25	10	15,5	52
70	95	DKAP 70/10	2-016-00-01/D	20	18,5	11,2	10,5	25	12	15,5	52
70	95	DKAP 70/12.	2-016-00/D	20	18,5	11,2	13	25	13	15,5	52
70	95	DKAP 70/14	2-016-00-02/D	20	18,5	11,2	15	25	16	15,5	52
70	95	DKAP 70/16	2-016-00-03/D	20	18,5	11,2	17	25	16	15,5	52
95	120	DKAP 95/8	2-017-00-6	20	22	13,2	8,5	25	10	15,5	56
95	120	DKAP 95/10	2-017-00-1/D	20	22	13,2	10,5	25	12	15,5	56
95	120	DKAP 95/12.	2-017-00/D	20	22	13,2	13	25	13	15,5	56
95	120	DKAP 95/14	2-017-00-2/D	20	22	13,2	15	25	16	15,5	56
95	120	DKAP 95/16	2-017-00-3/D	20	22	13,2	17	25	16	15,5	56
120	150	DKAP 120/8	2-018-00-7	10	23	14,7	8,5	30	10	20	56
120	150	DKAP 120/10	2-018-00-1/D	10	23	14,7	10,5	30	12	20	56
120	150	DKAP 120/12.	2-018-00/D	10	23	14,7	13	30	13	20	56
120	150	DKAP 120/14	2-018-00-2/D	10	23	14,7	15	30	16	20	56
120	150	DKAP 120/16	2-018-00-3/D	10	23	14,7	17	30	16	20	56
120	150	DKAP 120/20	2-018-00-8	10	23	14,7	21	30	20	20	56
150	185	DKAP 150/10	2-019-00-1/D	10	25	16,3	10,5	30	12	20	60
150	185	DKAP 150/12	2-019-00-2/D	10	25	16,3	13	30	13	20	60
150	185	DKAP 150/14	2-019-00-3/D	10	25	16,3	15	30	16	20	60
150	185	DKAP 150/16.	2-019-00/D	10	25	16,3	17	30	16	20	60
150	185	DKAP 150/20	2-019-00-4/D	10	25	16,3	21	30	20	20	60
185	240	DKAP 185/10	2-020-00-3/D	10	28,5	18,3	10,5	30	12	20	60
185	240	DKAP 185/12	2-020-00-2/D	10	28,5	18,3	13	30	13	20	60
185	240	DKAP 185/14	2-020-00-4/D	10	28,5	18,3	15	30	16	20	60
185	240	DKAP 185/16.	2-020-00/D	10	28,5	18,3	17	30	16	20	60
185	240	DKAP 185/20	2-020-00-5/D	10	28,5	18,3	21	30	20	20	60
240	300	DKAP 240/10	2-021-00-1/D	10	32	21	10,5	38	12	24	70
240	300	DKAP 240/12	2-021-00-2/D	10	32	21	13	38	13	24	70
240	300	DKAP 240/14	2-021-00-3/D	10	32	21	15	38	16	24	70
240	300	DKAP 240/16.	2-021-00/D	10	32	21	17	38	16	24	70
240	300	DKAP 240/20	2-021-00-4/D	10	32	21	21	38	20	24	70
300		DKAP 300/10	2-022-00-1	10	34	23,3	10,5	38	12	24	70
300		DKAP 300/12	2-022-00-2	10	34	23,3	13	38	13	24	70
300		DKAP 300/14	2-022-00-3	10	34	23,3	15	38	16	24	70
300		DKAP 300/16.	2-022-00	10	34	23,3	17	38	16	24	70
300		DKAP 300/20	2-022-00-4	10	34	23,3	21	38	20	24	70

rm - żyła okrągła wielodrutowa, sm - żyła sektorowa wielodrutowa, se - żyła sektorowa jednodrutowa.

Końcówki kablowe niestandardowe



Końcówki o innej budowie lub wymiarach wykonujemy na specjalne zamówienie. W tym celu prosimy o kontakt z Działem Marketingu. Gwarantujemy krótkie terminy realizacji zamówień specjalnych.



Prasy do końcówek kablowych
- str. 39



Końcówka kablowa z dwoma otworami pod śruby



Końcówka kablowa z otworem inspekcyjnym



Końcówka kablowa widelkowa

Materiał: aluminium, miedź.

Rodzaj: cienkościenna, grubościenna, wg. standardu DIN, wersja szczelna. Możliwość cynowania galwanicznego.

Kształt: prosta, kątowa 45°, kątowa 90°, inne.

Długość części rurowej pod zaprasowanie.

Średnica otworu pod śrubę, ewentualnie promień i długość otworu w przypadku otworów podłużnych (tzw. fasolek), widelki

Rozstaw otworów pod śruby w przypadku wykonania dwóch otworów. Inne np. wykonanie otworu inspekcyjnego.

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z Działem Marketingu: marketing@radpol.com.pl