


Końcówki kablowe miedziane, oczkowe, izolowane - typu LI

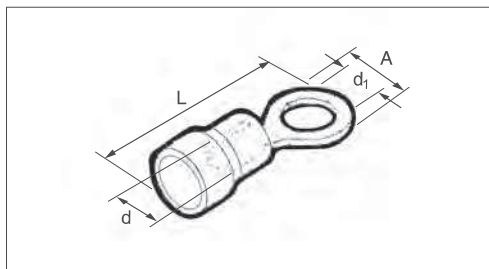

Przeznaczenie

Do zakańczania żył miedzianych.
Zwiększają bezpieczeństwo i trwałość połączenia.

Montaż

Aby trwale zamocować końcówkę, należy ją zaprasować przy użyciu prasy z odpowiednio dobranymi szczękami.

Dane techniczne

Materiał: blacha miedziana, cynowana galwanicznie.
Dla przekrojów do 6 mm² izolacja z PCV, na napięcia do 500 V, dopuszczalna temperatura pracy 70°C.
Dla przekrojów od 10 mm² izolacja z poliamidu oraz poliwęglanu, dopuszczalna temperatura pracy 105°C.

Przekrój żyły [mm ²]	Typ końcówki	Indeks	Pakow. [szt.]	Opak. zbiorcze [kpl]	d	Wymiary [mm]			Kolor izolacji
						d ₁	L	A	
0,5 ÷ 1,5	LI 1 / 3	TOKMJ0010000301	100	10	1,6	3,3	19,0	6,0	czerwony
0,5 ÷ 1,5	LI 1 / 4	TOKMJ0010000401	100	10	1,6	4,3	21,0	8,0	czerwony
0,5 ÷ 1,5	LI 1 / 5	TOKMJ0010000501	100	10	1,6	5,3	23,0	10,0	czerwony
0,5 ÷ 1,5	LI 1 / 6	TOKMJ0010000601	100	10	1,6	6,4	23,0	10,0	czerwony
0,5 ÷ 1,5	LI 1 / 8	TOKMJ0010000801	100	10	1,6	8,4	29,0	14,0	czerwony
0,5 ÷ 1,5	LI 1 / 10	TOKMJ0010001001	100	10	1,6	10,5	29,0	14,0	czerwony
1,5 ÷ 2,5	LI 2,5 / 3	TOKMJ0020000301	100	10	2,3	3,2	19,0	6,0	niebieski
1,5 ÷ 2,5	LI 2,5 / 4	TOKMJ0020000401	100	10	2,3	4,3	21,0	8,0	niebieski
1,5 ÷ 2,5	LI 2,5 / 5	TOKMJ0020000501	100	10	2,3	5,3	24,0	10,0	niebieski
1,5 ÷ 2,5	LI 2,5 / 6	TOKMJ0020000601	100	10	2,3	6,4	26,5	11,0	niebieski
1,5 ÷ 2,5	LI 2,5 / 8	TOKMJ0020000801	100	10	2,3	8,4	29,0	14,0	niebieski
1,5 ÷ 2,5	LI 2,5 / 10	TOKMJ0020001001	100	10	2,3	10,5	29,5	15,0	niebieski
1,5 ÷ 2,5	LI 2,5 / 12	TOKMJ0020001201	100	10	2,3	13,0	34,0	18,0	niebieski
4 ÷ 6	LI 6 / 3	TOKMJ0060000301	100	10	3,6	3,3	25,0	6,0	żółty
4 ÷ 6	LI 6 / 4	TOKMJ0060000401	100	10	3,6	4,3	25,0	8,0	żółty
4 ÷ 6	LI 6 / 5	TOKMJ0060000501	100	10	3,6	5,3	27,0	10,0	żółty
4 ÷ 6	LI 6 / 6	TOKMJ0060000601	100	10	3,6	6,4	28,5	11,0	żółty
4 ÷ 6	LI 6 / 8	TOKMJ0060000801	100	10	3,6	8,4	33,0	14,0	żółty
4 ÷ 6	LI 6 / 10	TOKMJ0060001001	100	10	3,6	10,5	37,0	18,0	żółty
4 ÷ 6	LI 6 / 12	TOKMJ0060001201	100	10	3,6	13,0	37,0	18,0	żółty
10	LI 10 / 6	TOKMJ0100000601	100	10	4,5	6,4	31,0	11,0	czerwony
10	LI 10 / 8	TOKMJ0100000801	100	10	4,5	8,4	35,5	14,0	czerwony
10	LI 10 / 10	TOKMJ0100001001	100	10	4,5	10,5	38,5	18,0	czerwony
10	LI 10 / 12	TOKMJ0100001201	100	10	4,5	13,0	42,5	22,0	czerwony
16	LI 16 / 6	TOKMJ0160000601	100	5	5,8	6,4	37,0	11,0	niebieski
16	LI 16 / 8	TOKMJ0160000801	100	5	5,8	8,4	40,5	14,0	niebieski
16	LI 16 / 10	TOKMJ0160001001	100	5	5,8	10,5	44,5	18,0	niebieski
16	LI 16 / 12	TOKMJ0160001201	100	5	5,8	13,0	48,5	22,0	niebieski
25	LI 25 / 8	TOKMJ0250000801	100	5	7,5	8,4	46,0	16,0	żółty
25	LI 25 / 10	TOKMJ0250001001	100	5	7,5	10,5	48,0	18,0	żółty
25	LI 25 / 12	TOKMJ0250001201	100	5	7,5	13,0	55,0	22,0	żółty
35	LI 35 / 8	TOKMJ0350000801	100	5	9,0	8,4	49,0	16,0	czerwony
35	LI 35 / 10	TOKMJ0350001001	100	5	9,0	10,5	51,0	18,0	czerwony
35	LI 35 / 12	TOKMJ0350001201	100	5	9,0	13,0	57,0	22,0	czerwony