


Rury termokurczliwe cienkościenne, samogasnące, ciepłoodporne +125°C - typu RCH1S

Przeznaczenie

Rury termokurczliwe samogasnące stosowane do wykonywania izolacji elektrycznej, łączenia wiązek kablowych, zapewnienia osłony mechanicznej i oznakowania przewodów w przemyśle motoryzacyjnym, elektronicznym, AGD.

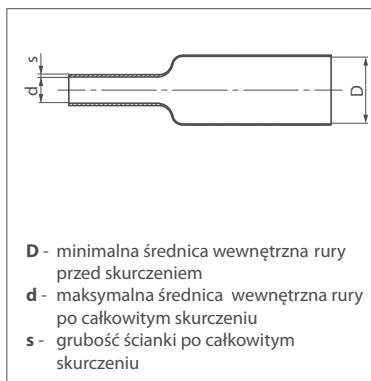

Temperatura pracy: RCH1S -40 do +125°C.
Współczynnik skurczu: 2:1, 4:1
Minimalna temperatura obkurczania: +105°C
Kolory: standardowy czarny, inne na życzenie
Odporne na UV: kolor czarny
Rury samogasnące
Zgodne z REACH, RoHS

Typ rury współczynnik skurczu 2:1	Indeks (kolor czarny)	Wymiary [mm]			Pakow. [szt. 1 m]	Szpule [m]
		D	d	s		
RCH1S 1,6 / 0,8	WRJCE1600080010030C1	1,6	0,8	0,45	100	100
RCH1S 2,4 / 1,2	WRJCE2400120010030C1	2,4	1,2	0,5	100	100
RCH1S 3,2 / 1,6	WRJCE3200160010030C1	3,2	1,6	0,5	100	100
RCH1S 4,8 / 2,4	WRJCE4800240010030C1	4,8	2,4	0,5	100	100
RCH1S 6,4 / 3,2	WRJCE6400320010030C1	6,4	3,2	0,6	100	100
RCH1S 9,5 / 4,8	WRJCE9500480010030C1	9,5	4,8	0,6	100	100
RCH1S 12,7 / 6,4	WRJCE1271640010030C1	12,7	6,4	0,6	100	100
RCH1S 19 / 9,5	WRJCE1901950010030C1	19,0	9,5	0,9	50	100
RCH1S 25,4 / 12,7	WRJCE2541127110030C1	25,4	12,7	0,9	50	100
RCH1S 38 / 19	WRJCE3801190110030C1	38,0	19,0	1,1	50	50
RCH1S 51 / 25,5	WRJCE5101255110030C1	51,0	25,5	1,1	40	50
RCH1S 76 / 38	WRJCE7600380010030C1	76,0	38,0	2,3	20	-
RCH1S 102 / 51	WRJCE1022510110030C1	102,0	51,0	2,0	20	-

Typ rury współczynnik skurczu 4:1	Indeks (kolor czarny)	Wymiary [mm]			Pakow. [szt. 1 m]	Szpule [m]
		D	d	s		
RCH1S 4 / 1	WRJCE4000100010030C1	4,0	1,0	1,0	100	100
RCH1S 8 / 2	WRJCE8000200010030C1	8,0	2,0	1,0	100	100

Standardowe odcinki 1m. Rury na szpulach do wymiaru 12,7/6,4 włącznie mogą być nawijane z powietrzem lub bez (rura spłaszczona). Rury o wymiarach powyżej 12,7/6,4 nawijane są bez powietrza. Na życzenie Klienta istnieje możliwość wykonania rur o innych kolorach oraz o niestandardowych długościach (cięte na odcinki).

Indeksy: w przypadku wyboru rur o innych kolorach prosimy zamienić dwa ostatnie znaki w indeksie rury czarnej (C1) na:

D1 (kolor czerwony), E1 (niebieski), I1 (zielony), J1 (żółty), A1 (biały), F1 (pomarańczowy).

Właściwości	Metoda badań	Rury RCH1S
Temperatura pracy		-40 do +125°C
Zmiana długości po obkurczeniu	EN 60684-2	+5 ÷ -10%
Wytrzymałość na rozciąganie, min.	EN 60684-2	10 MPa
Wydłużenie przy zerwaniu, min.	EN 60684-2	200%
Starzenie cieplne (168 h, temperatura)	EN 60684-2	158°C
Wytrzymałość na rozciąganie po starzeniu cieplnym, min.	EN 60684-2	7 MPa
Wydłużenie przy zerwaniu po starzeniu cieplnym, min.	EN 60684-2	100%
Udar cieplny (4 h, temperatura)	EN 60684-2	200°C, brak kapania, pęknięcia lub rozpylania ścianki
Odporność na korozję miedzi (168 h, temperatura): wydłużenie przy zerwaniu, min	EN 60684-2	158°C 100%
Korozja miedzi	EN 60684-2	nie koroduje
Elastyczność w niskiej temperaturze, czas 4 godziny	EN 60684-2	nie pęka przy temp. -40°C
Palność	EN 60684-2	samogasnąca
Nasiąkliwość wody, max	ISO 62	0,5%
Wytrzymałość dielektryczna, min.	EN 60684-2; IEC 60243-1	16kV/mm
Rezystywność skośna, min.	EN 60684-2; IEC 60093	10 ¹² Ωm